

HS040



HP527

winim

HSM34

HSM33

HSM03

HSM35



HSM16

HS043

winim

HS044

HS033

HS023

winim

HS017



HMP62

HSM32

HSM31



HS018



HS030

HS051

HS024



HSM10

winim

Your space
begins
here

contents

01


pvc

balcony	
스마트 발코니 248B, 135B NEW	10
베스트 발코니 I 250B, 140B	12
베스트 발코니 II 260B, 142B	14
베스트 입면분할창 260B, 142B	16
general	
스마트 해안창 250RH NEW	20
확장형 이중창 250R2	22
스마트 분할창 250R2, 120R2	24
스마트 일반창 232R2, 120R2	26
해안창 235RH, 120RH	28
공틀일체형창 225WA	30
utility	
시스템 도어 140T NEW	34
터닝도어 130T	36
고성능 프로젝트창 120 NEW	38
프로젝트창 58PJ	40
학교창 232R2, 120R2	42
option	
PVC 컬러	46
하드웨어 및 기본형상	47
certification	
에너지소비효율등급	58

02

aluminium

window / door	
단열 커튼월	64
단열 슬라이딩창	66
AL 시스템 도어	68
option	
알미늄 컬러	70
개폐 타입 및 기본형상	71
certification	
에너지소비효율등급	79

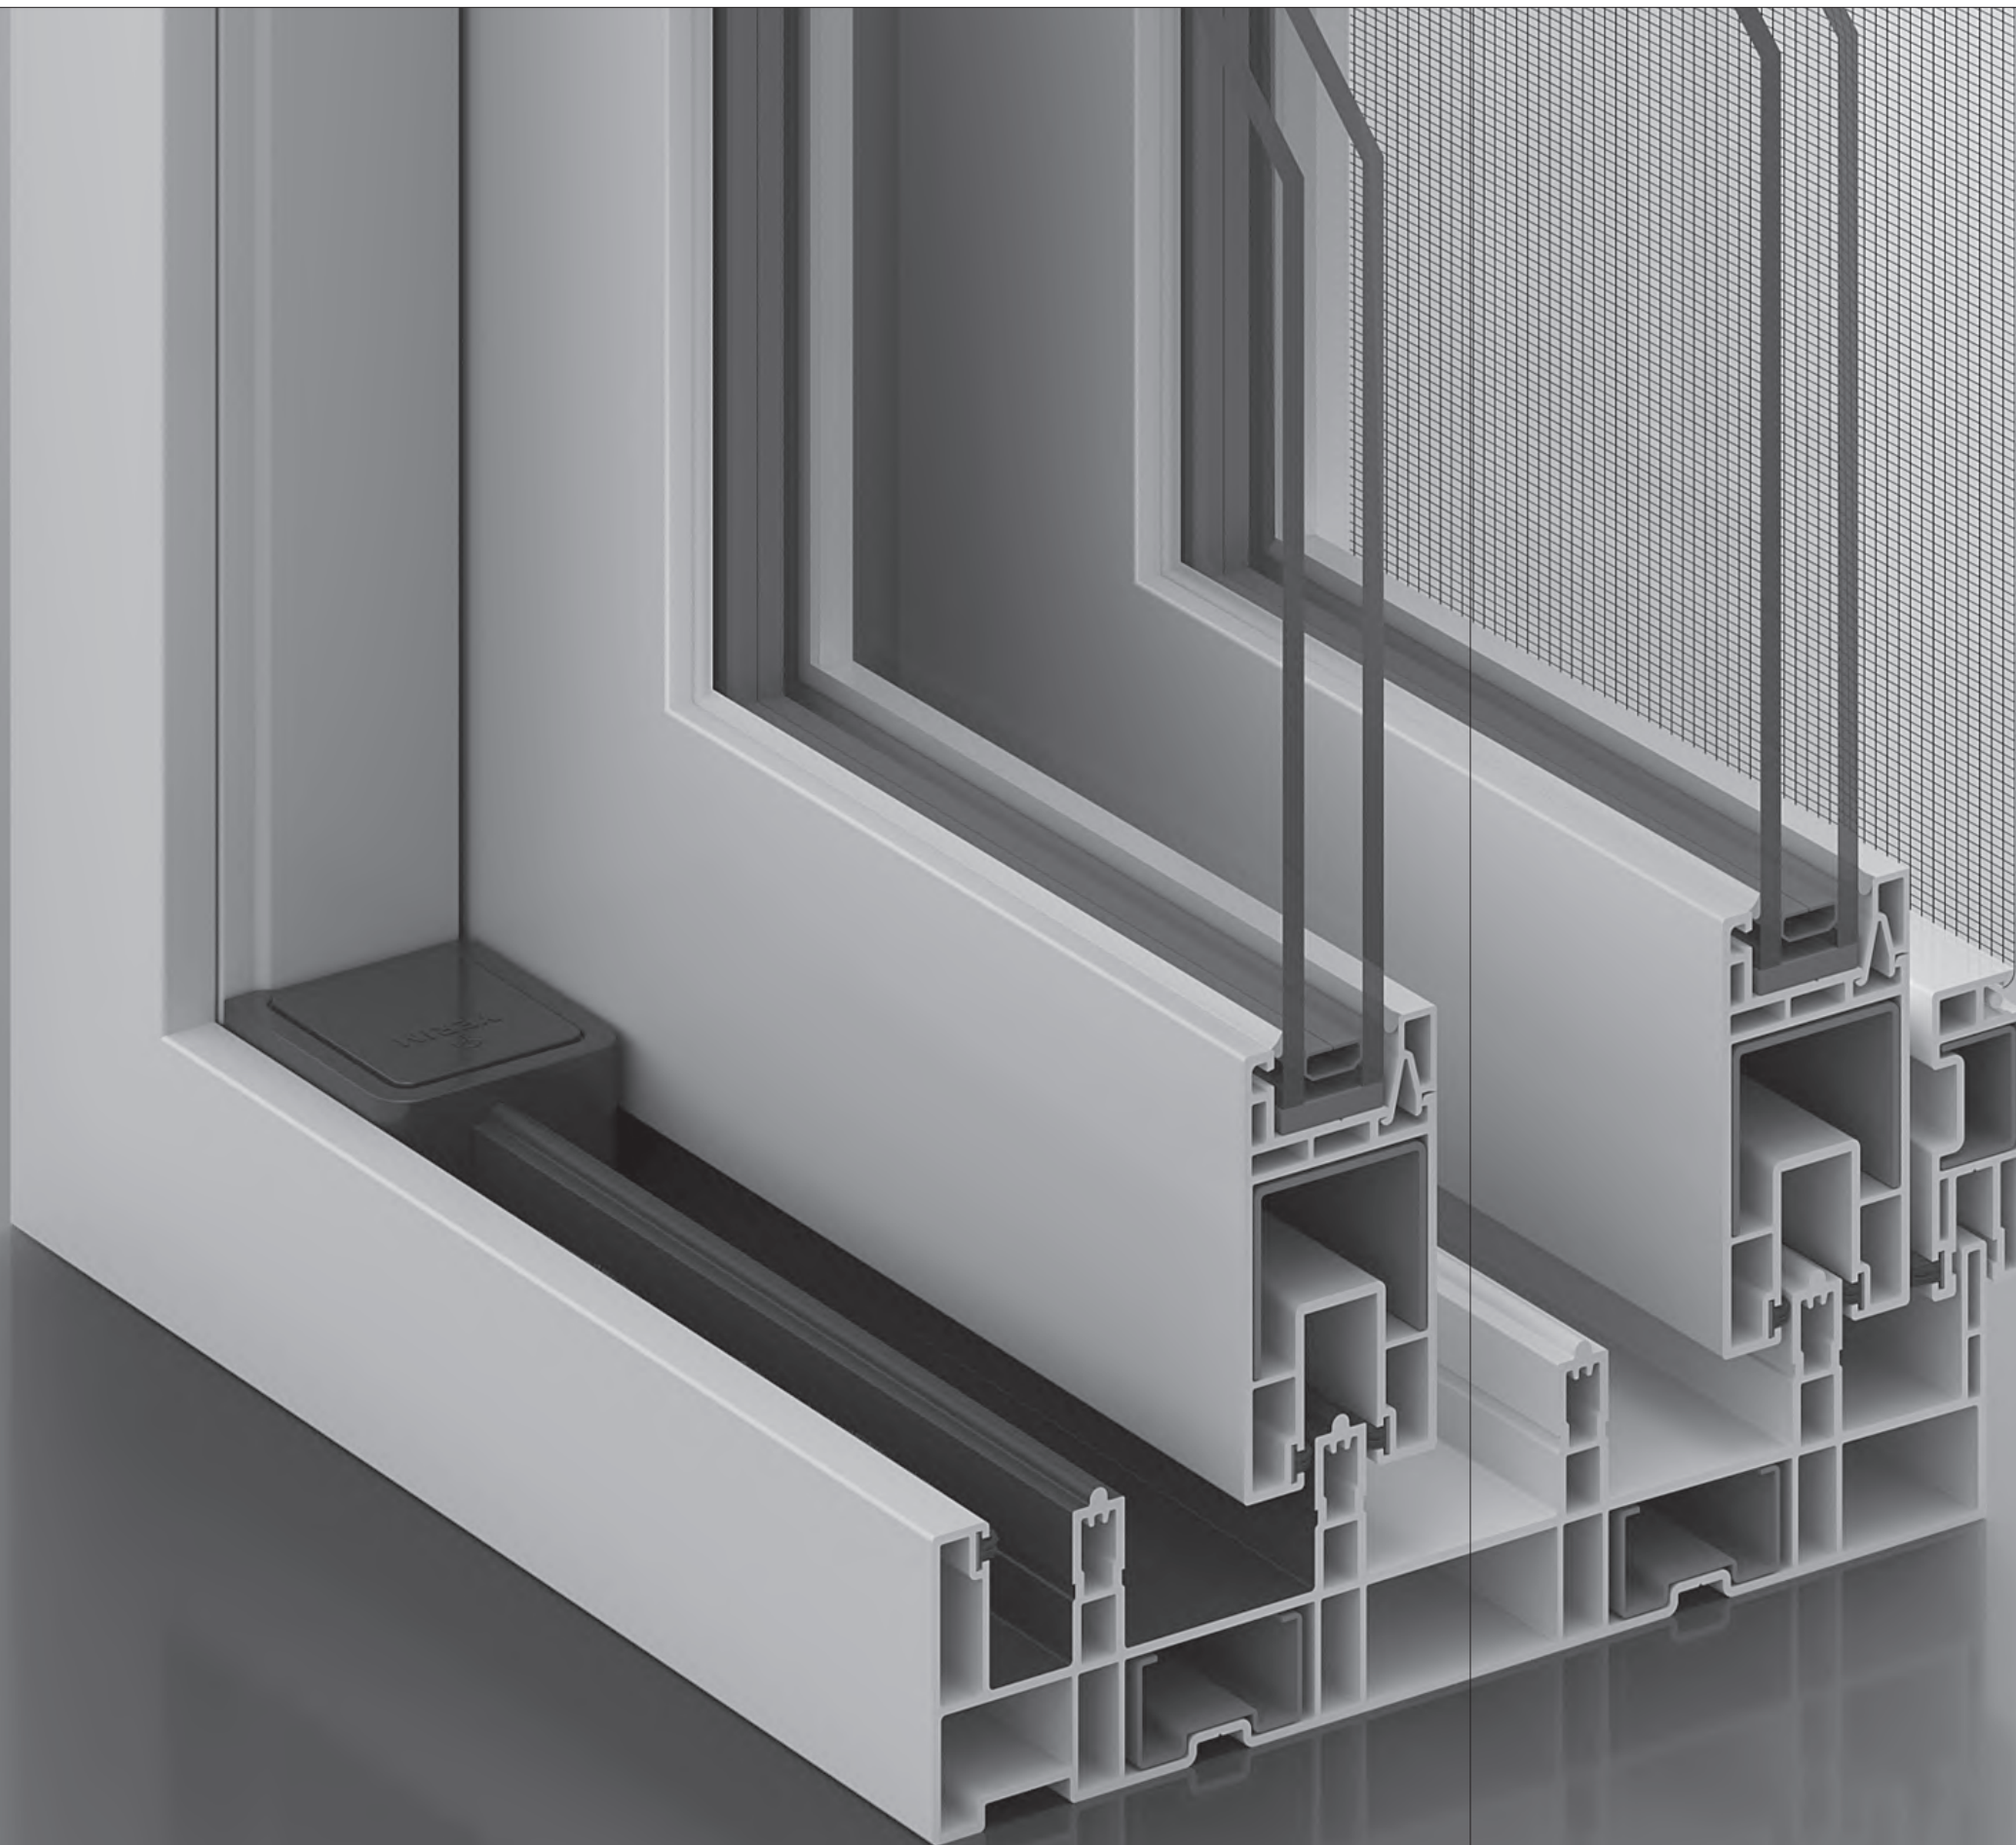

스마트한 창 의 선택

예림 PVC 창호를 완성하는 다섯가지 노하우



탁월한 에너지 효율성

다양한 두께의 유리 적용과 뛰어난 열저항성으로 에너지 손실이 최소화



뛰어난 기밀성

완벽한 Profile 구조설계와 우수한 기밀재 적용으로 뛰어난 기밀성을 확보



최고의 수밀성

수도 높이를 고려한 내부물막이턱 설계를 통한 빗물이나 우수 유입을 차단



신속 정확한 물류시스템

전국 주요 도시 거점으로 최적의 배송시스템 구축



토탈 인테리어 전문

예림의 토탈 인테리어로 용도, 기능, 공간에 맞춘 솔루션 제안

balcony window

계절이 머무는 발코니 공간,
단열과 기밀의 섬세한 설계로 사계절의 쾌적함을 완성합니다.





스마트 발코니

이중창 | 단창


화이트 비노출 설계가 만들어내는 깔끔하고 세련된 외관으로 공간의 가치를 높여줍니다.

YBF-248B (ASA)

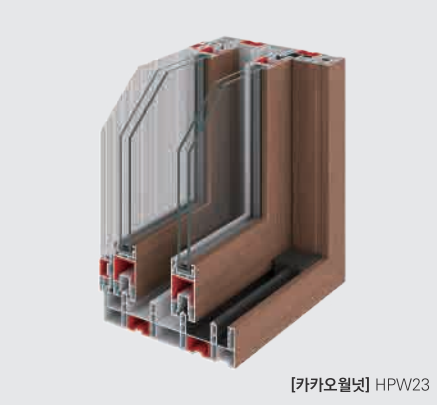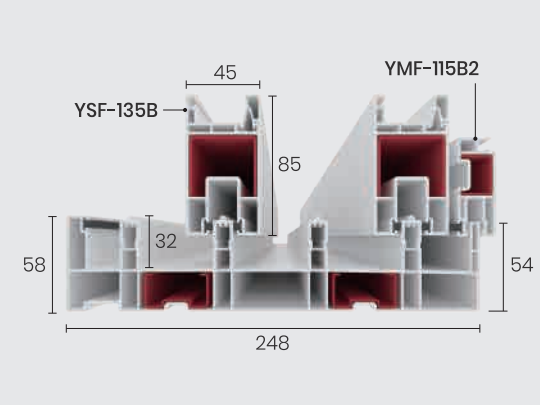

[카카오월넷] HPW23

YBF-135B (ASA)

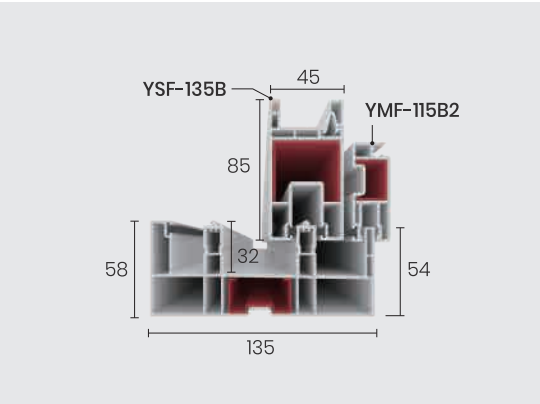

[네이처오크] HO4302

(단위 : mm) * 이중공압출 블랙 표면처리 (BC: 레일, BA: 외부, BCA: 레일+외부)



모델명	유리두께	유리사양	기밀등급	열관류율등급	효율등급
YBF-248B	22mm	일반5, 공기12, 로이5 (1)	1 (0.31)	1 (0.801)	1
	24mm	일반5, 아르곤14, 로이5 (1)	1 (0.34)	1 (0.799)	1
YBF-135B	22mm	일반5, 아르곤12, 로이5	1 (0.36)	3 (1.430)	3
	24mm	일반5, 아르곤14, 로이5	1 (0.52)	2 (1.173)	2
프레임 크기	248mm / 135mm				
주사용자재	YSF-135B / YMC-135B / YMF-115B2				
유리두께	16~28mm (YGB 20, 14, 9, 5)				

- 미려한 컬러 구현
- 우수한 기밀 성능
- 우수한 단열 성능
- 스마트 윈도우 시스템



베스트 발코니 I
이중창 | 단창

확장형 광폭설계의 우수한 단열성과 기밀성으로 안정감을 더한 창입니다.

YBF-250B

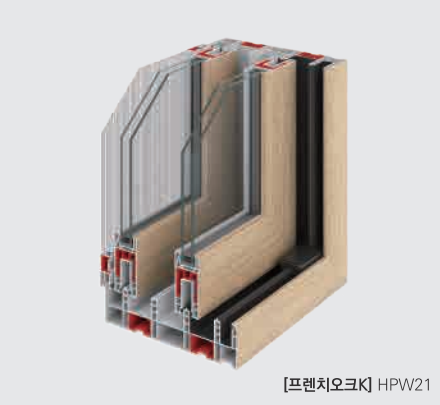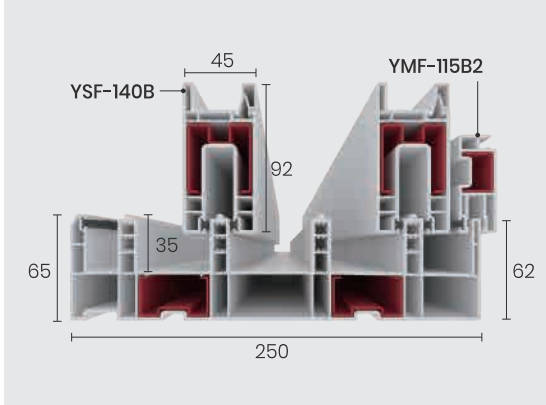

YBF-140B

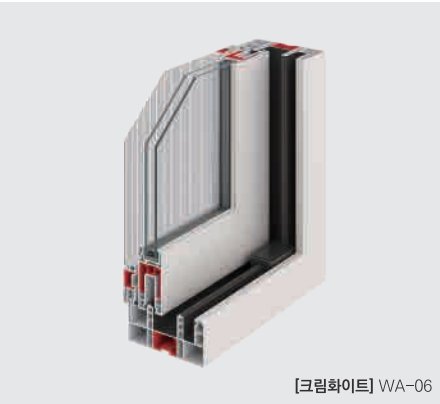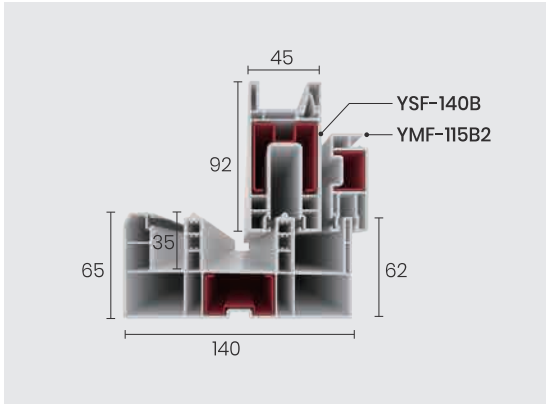

(단위 : mm)



* 이중공압출 블랙 표면처리 (BC: 레일)

모델명	유리두께	유리사양	기밀등급	열관류율등급	효율등급
YBF-250B	22mm	일반5, 공기12, 로이5 (1)	1 (0.32)	1 (0.851)	1
	24mm	일반5, 공기14, 로이5 (1)	1 (0.32)	1 (0.828)	1
YBF-140B	22mm	일반5, 아르곤12, 로이5	1 (0.75)	3 (1.419)	3
	24mm	일반5, 아르곤14, 로이5	1 (0.34)	3 (1.337)	3
프레임 크기	250mm / 140mm				
주사용자재	YSF-140B / YMC-140B2 / YMF-115B2				
유리두께	16~28mm (YGB 20, 14, 9, 5)				



베스트 발코니 II
이중창 | 단창

폭과 레일을 더 넓게, 높게 설계하여 외부환경의 차단효과가 우수한 창입니다.

YBF-260B

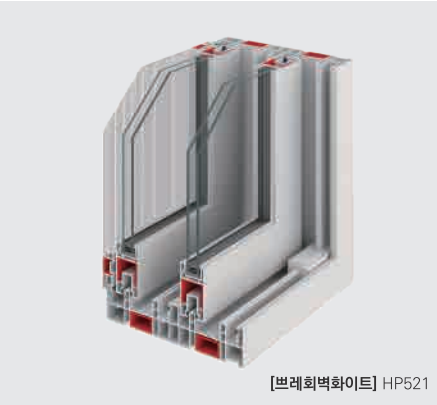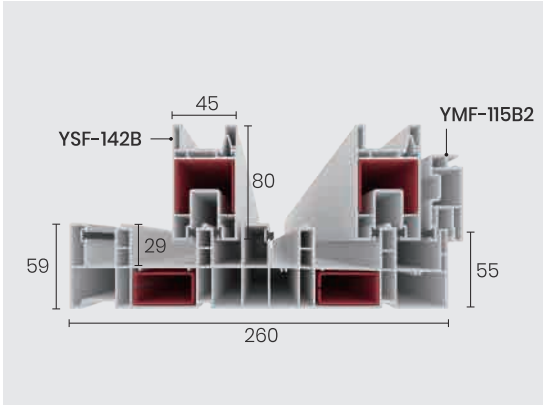

YBF-142B

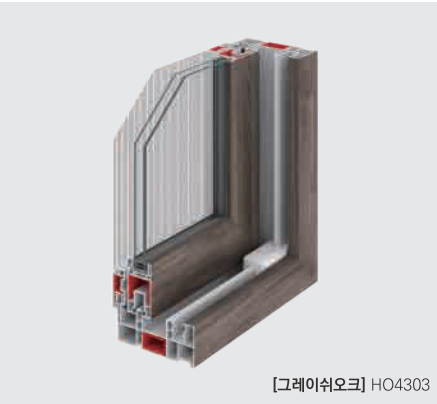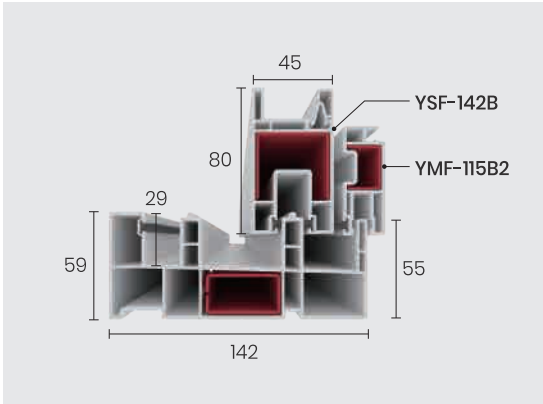

(단위 : mm)

모델명	유리두께	유리사양	기밀등급	열관류율등급	효율등급
YBF-260B	22mm	일반5, 공기12, 로이5 (2)	1 (0.71)	1 (0.898)	1
YBF-142B	24mm	일반5, 아르곤14, 로이5	1 (0.93)	3 (1.331)	3
프레임 크기	260mm / 142mm				
주사용자재	YSF-142B / YMC-142B / YMF-115B2				
유리두께	16~28mm (YGB 20, 14, 9, 5)				





베스트 입면분할창

이중창 | 단창



외부창의 상부만 개폐되어 건물벽 난간대가 필요 없는 미관이 수려한 창입니다.

YBF-260B

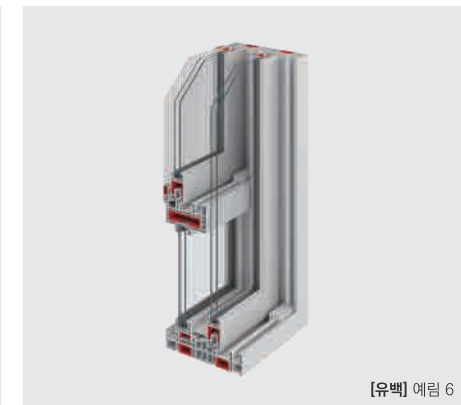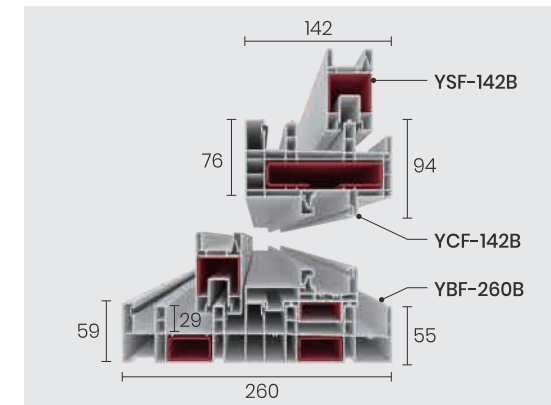

[유백] 예림 6

YBF-142B

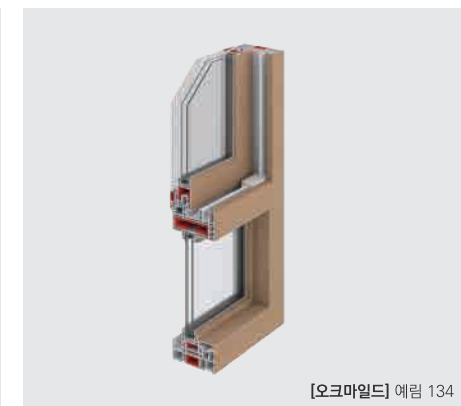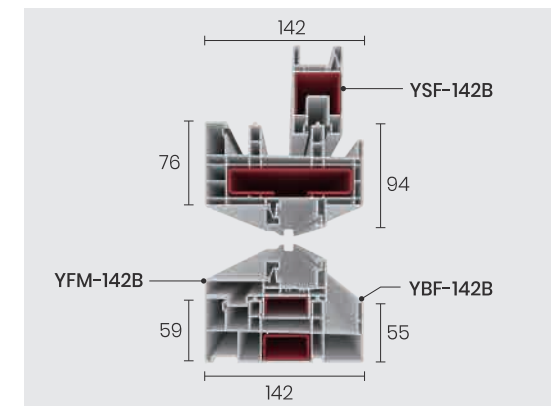

[오크마일드] 예림 134

(단위 : mm)

모델명	유리두께	유리사양	기밀등급	열관류율등급	효율등급
YBF-260B	22mm	일반5, 아르곤12, 로이5 (2)	1 (0.55)	1 (0.732)	1
	27.76mm	접합유리10.76, 아르곤12, 로이5			
YBF-142B	22mm	일반5, 아르곤12, 로이5	1 (0.82)	3 (1.522)	3
	27.76mm	접합유리10.76, 아르곤12, 로이5			
프레임 크기	260mm / 142mm				
주사용자재	YSF-142B, 140B / YMC-142B, 140B2 / YMF-115B2				
유리두께	16 ~ 26mm (YGB 20, 15, 9)				

general window



일상에 자연스럽게 스며드는 창,
균형 잡힌 설계와 깔끔한 마감으로 공간의 기준을 세웁니다.



스마트 해안창 이중창

차별화된 수두차이와 배수시스템 적용을 통한 우수한 수밀성능을 구현하며,
정교한 디테일로 공간의 품격을 완성합니다.

YBF-250RH (ASA)

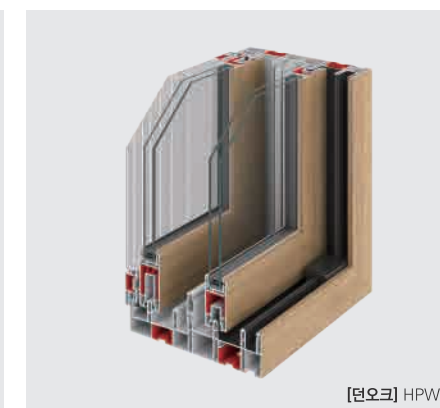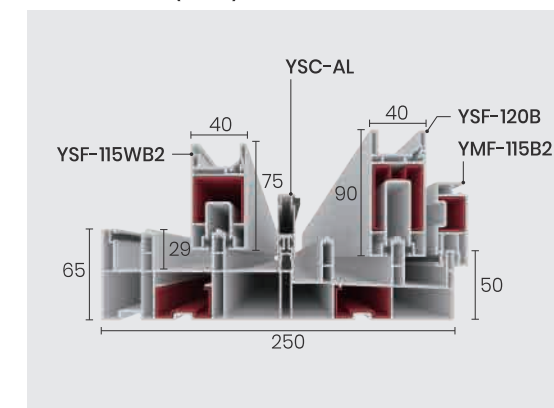

(단위 : mm) * 이중공압출 블랙 표면처리 (BC: 레일, BA: 외부, BCA: 레일+외부)


프레임 크기	250mm
주사용자재	YSF-120B (외창), 115WB2 (내창), YMC-120B2, 115WB2 / YMF-115B2
유리두께	16 ~ 24mm (YGB 14, 9, 5)

- 우수한 수밀 성능
- 탁월한 내풍압 성능
- 우수한 기밀 성능
- 정교한 설계

확장형 이중창

확장형 광폭설계의 우수한 단열성과 기밀성으로 안정감을 더한 창입니다.

YBF-250R2 (ASA)

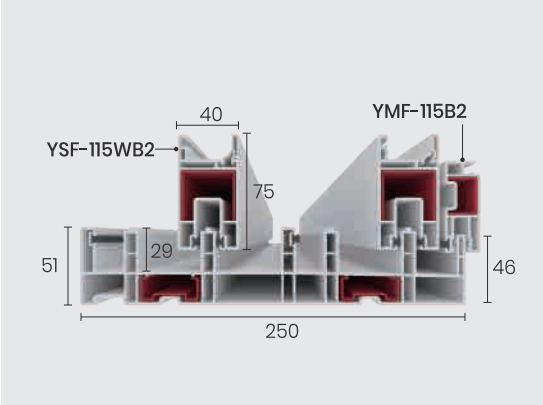



[프리스틴오크] HW1069
(단위 : mm)

모델명	유리두께	유리사양	기밀등급	열관류율등급	효율등급
YBF-250R2	24mm	일반5, 아르곤14, 로이5 (2)	1 (0.00)	1 (0.609)	1
	22mm	일반5, 공기12, 로이5 (1)	1 (0.62)	1 (0.876)	1
프레임 크기	250mm				
주사용자재	YSF-115WB2, 115W / YMC-115WB2, 115W / YMF-115B2				
유리두께	5~24mm (YGB 24, 14, 9, 5)				



스마트 분할창
이중창 | 단창

세련된 디자인과 기능성을 겸비한 신개념 입면 분할창입니다.

YBF-250R2 (ASA)

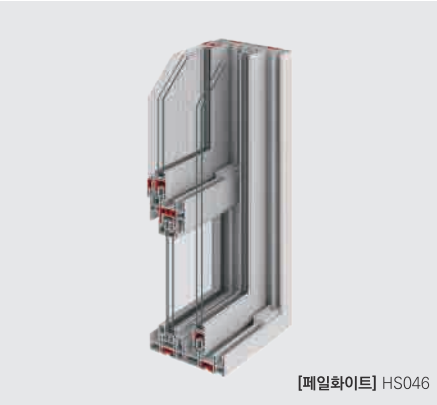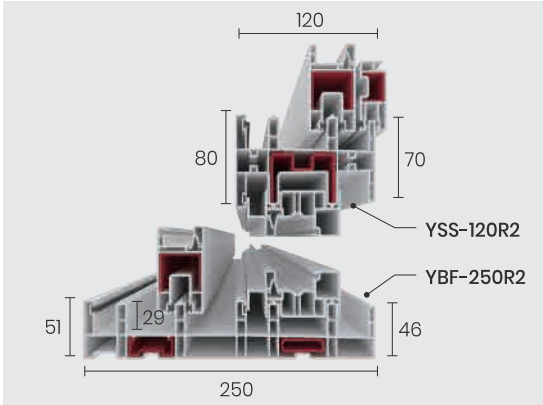

YBF-120R2 (ASA)

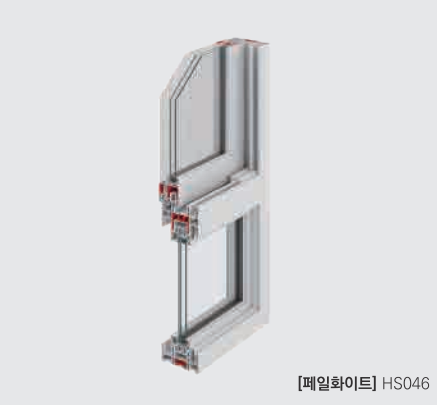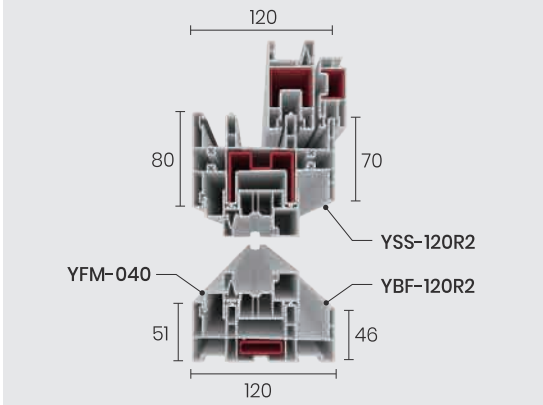

(단위 : mm)

모델명	유리두께	유리사양	기밀등급	열관류율등급	효율등급
YBF-250R2	22mm	일반5, 공기12, 로이5 (3)	1 (0.00)	1 (0.806)	1
	22mm	일반5, 공기12, 로이5 (2)	1 (0.00)	1 (0.808)	1
	27.76mm	접합유리10.76, 공기12, 로이5			
프레임 크기	250mm / 120mm				
주사용자재	YSF-115WB2 / YMC-115WB2, YSS-120R2 / YFM-040 / YMF-115B2				
유리두께	16~27.76mm (YGB 14, 9, 5)				





스마트 일반창



이중창 | 단창

단열과 방음, 결로 방지 등 기능성을 고루 갖춘 실용적인 스마트 이중창입니다.

YBF-232R2 (ASA)

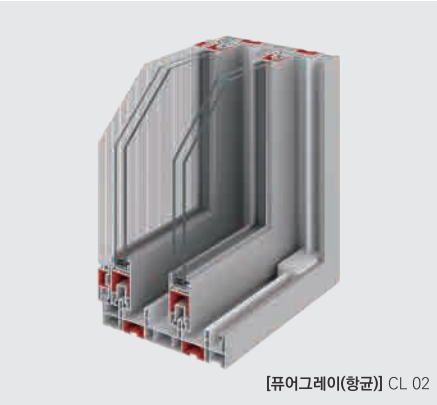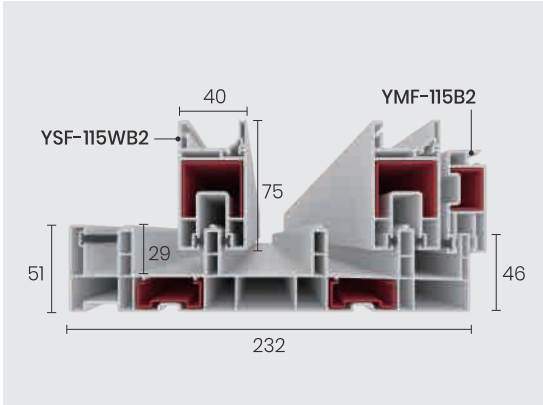

YBF-120R2 (ASA)

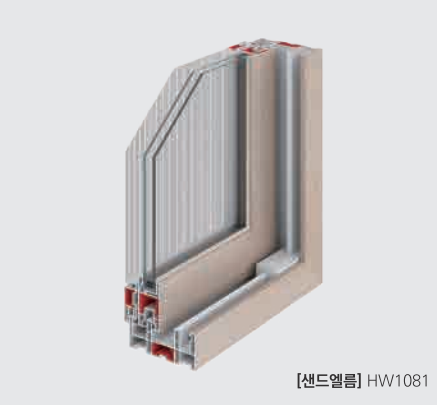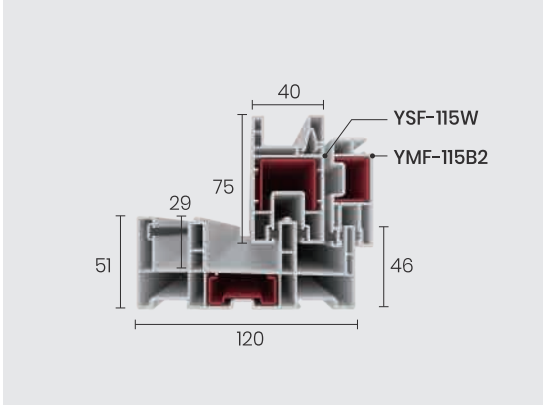

(단위 : mm)



모델명	유리두께	유리사양	기밀등급	열관류율등급	효율등급
YBF-232R2	24mm	일반5, 공기14, 로이5 (2)	1 (0.6)	1 (0.889)	1
YBF-120R2	22mm	일반5, 공기12, 로이5	1 (0.73)	3 (1.59)	3
	24mm	일반5, 아르곤14, 로이5	1 (0.74)	3 (1.445)	3
프레임 크기	232mm / 120mm				
주사용자재	YSF-115WB2, 115W / YMC-115WB2, 115W / YMF-115B2				
유리두께	5~24mm (YGB 24, 14, 9, 5)				

해안창

이중창 | 단창



외부레일이 낮은 계단식 구조로 수밀성과 기밀성이 한층 더 우수한 창입니다.

YBF-235RH (ASA)

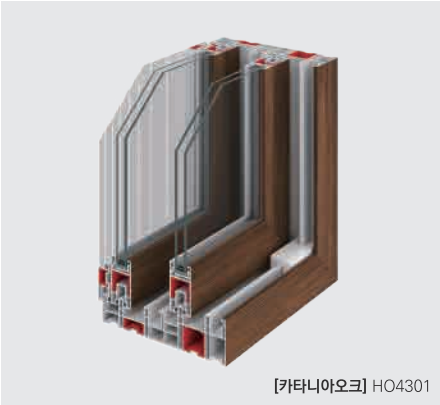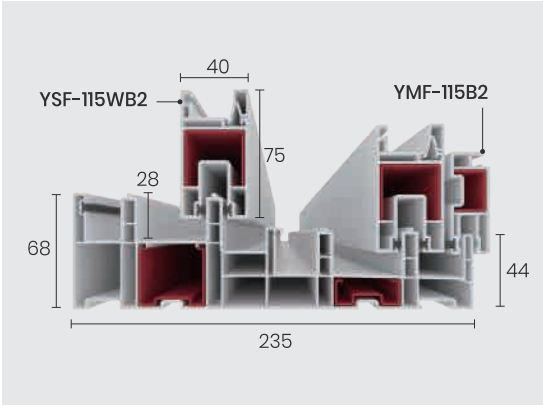

[카타니아오코] HO4301

YBF-120RH (ASA)

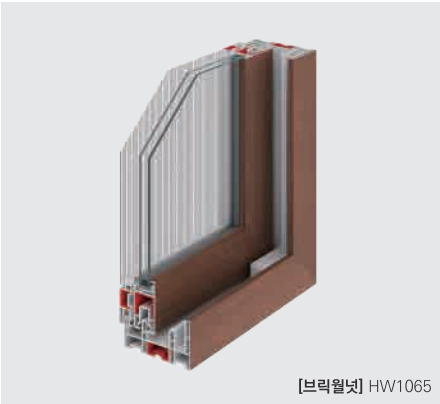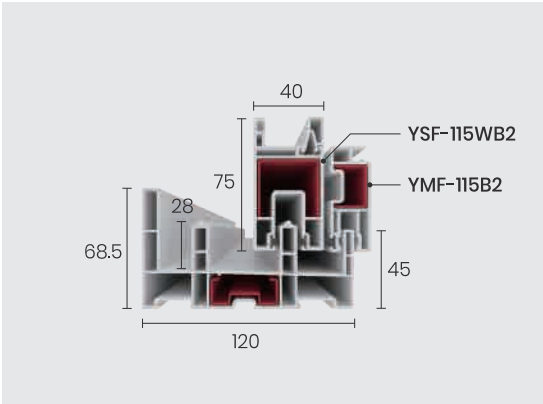

[브릭월넷] HW1065

(단위 : mm)


모델명	유리두께	유리사양	기밀등급	열관류율등급	효율등급
YBF-235RH	22mm	일반5, 아르곤12, 로이5 (2)	1 (0.88)	1 (0.89)	1
YBF-120RH	22mm	일반5, 공기12, 로이5	1 (0.73)	3 (1.59)	3
	24mm	일반5, 아르곤14, 로이5	1 (0.74)	3 (1.445)	3
프레임 크기	235mm / 120mm				
주사용자재	YSF-115WB2, 115B, 120B2 / YMC-115WB2, 115B, 120B2 / YMF-115B2				
유리두께	16~24mm (YGB 14, 9, 5)				



공틀일체형창

목재 창호의 공틀을 일체화한 제품으로 시공성과 디자인을 향상시킨 분할창입니다.

YBF-225WA

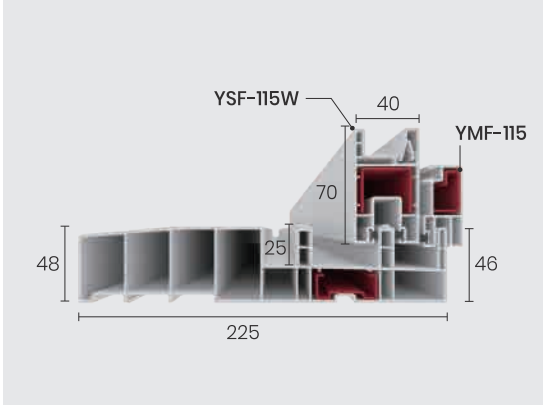

(단위 : mm)

모델명	유리두께	유리사양	기밀등급	열관류율등급	효율등급
YBF-225WA	22mm	일반5, 아르곤12, 로이5	1 (0.39)	3 (1.385)	3
프레임 크기	225mm				
주사용자재	YSF-115W / YMC-115W / YMF-115				
유리두께	5~24mm (YGB 24, 14, 9, 5)				



utility window

다용도 공간에 유연하게 적용되도록 설계되어
안정적인 성능과 효율적인 구조로 공간의 가능성을 확장합니다.

시스템 도어

프리미엄 하드웨어로 실용성과 미관을 모두 만족시키는, 품격있는 공간을 완성합니다.

YBF-140T

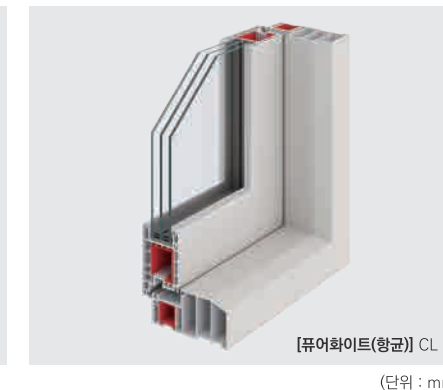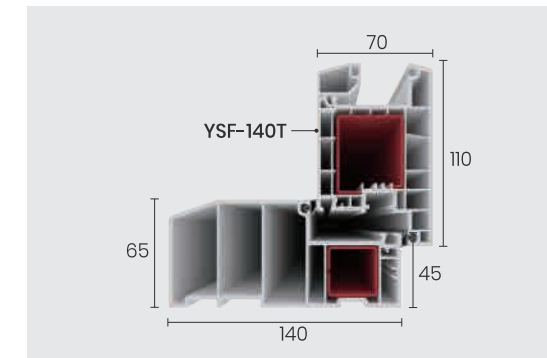

(단위 : mm)



모델명	유리두께	유리사양	기밀등급	열관류율등급	효율등급
YBF-140T	22mm	로이5, 아르곤12, 일반5	1 (0.18)	3 (1.431)	3
	24mm	로이5, 아르곤14, 일반5	1 (0.16)	3 (1.360)	3
	39mm	로이5, 아르곤12, 일반5, 아르곤12, 로이5	1 (0.16)	1 (0.891)	1
프레임 크기	140mm				
주사용자재	YSF-140T				
유리두께	22~39mm (YGB 26S, 11S)				

- 스마트 디지털 시스템
- 프리미엄 하드웨어 적용
- 다양한 형태 Door 구현
- 우수한 성능 사양


프리미엄 하드웨어로 프리미엄 시스템 도어 구현

방범이 우수한
6중 잠금 하드웨어와
KEY 핸들 적용


문의 휘어짐,
기밀과 차음 성능을 높이는
코너 드라이브 적용

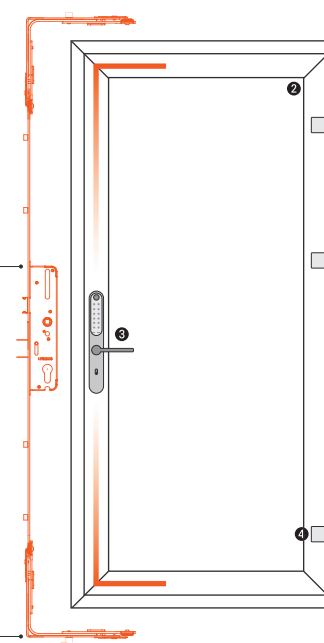


다양한 형태로 구현 가능



39mm 3중 유리로 단열 성능 UP,
이중 가스켓으로 기밀성 UP



스마트 홈에 적합한
디지털 도어락 적용




최대 160kg의 문도 부드럽게
열 수 있는 3방향 조절

터닝도어

PVC 재질의 도어로 문틀 및 문짝의 이중가스켓 적용으로 단열, 기밀성이 우수한 창입니다.

YBF-130T

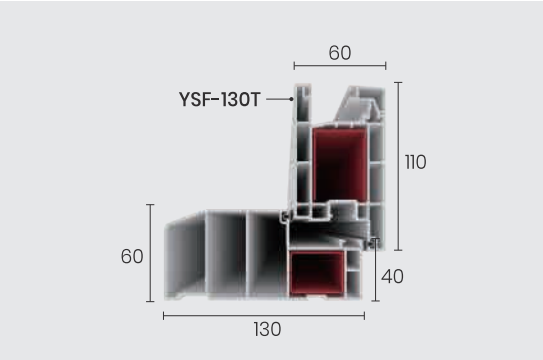


(단위 : mm)

모델명	유리두께	유리사양	기밀등급	열관류율등급	효율등급
YBF-130T	22mm	일반5, 아르곤12, 로이5	1 (0.19)	3 (1.646)	3
	24mm	일반5, 아르곤14, 로이5	1 (0.31)	3 (1.446)	3
프레임 크기	130mm				
주사용자재	YSF-130T				
유리두께	22~39mm (YGB 14, 9, 5)				

고성능 프로젝트창

다양한 호환 설계를 고려한 유연한 시스템으로, 높은 안정성을 제공합니다.

YPJ-120

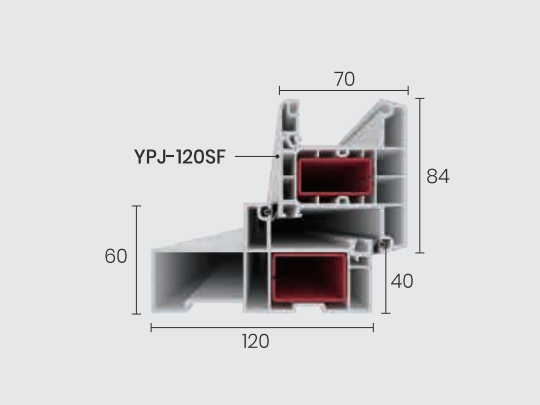

[유백] 예림 6
(단위 : mm)


모델명	유리두께	유리사양	기밀등급	열관류율등급	효율등급
YPJ-120	22mm	일반5, 아르곤12, 로이5	1 (0.16)	3 (1.413)	3
	24mm	일반5, 아르곤14, 로이5	1 (0.19)	3 (1.356)	3
	39mm	로이5, 아르곤12, 일반5, 아르곤12, 로이5	1 (0.16)	1 (0.865)	1
프레임 크기	120mm				
주사용자재	YPJ-120SF				
유리두께	22~39mm (YGB 26S, 11S)				

-  다양한 창형태 구현
-  우수한 단열 성능
-  우수한 기밀 성능
-  롤 방충망 시스템 적용

프로젝트창

PVC 재질의 외부로 열고 닫는 미들창으로 고강도 ARM 적용으로 내구성이 뛰어난 창입니다.

YBF-58PJ

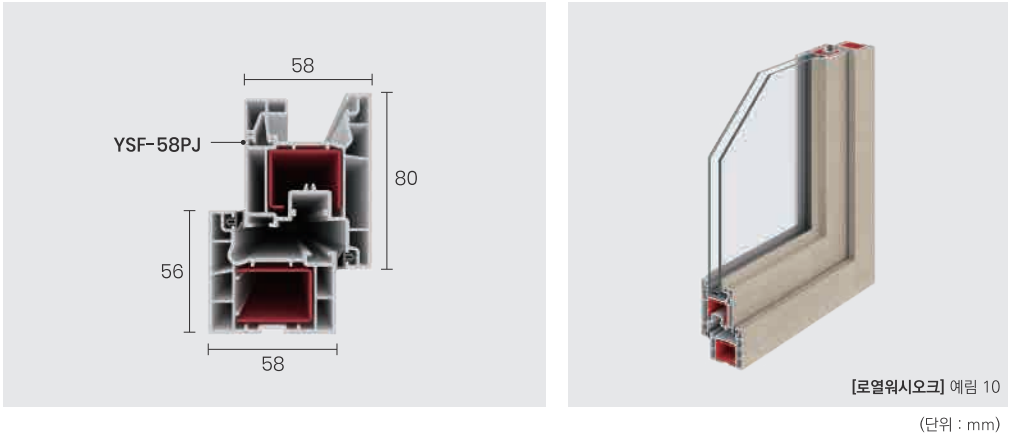



모델명	유리두께	유리사양	기밀등급	열관류율등급	효율등급
YBF-58PJ	22mm	일반5, 공기12, 로이5	1 (0.16)	4 (1.958)	4
프레임 크기	58mm				
주사용자재	YSF-58PJ				
유리두께	22~39mm (YGB 24, 14, 9)				

학교창



이중창 | 단창

미서기 중간틀이 조립식으로 가공이 용하며, 안정적인 구조로 학교에 최적화된 창입니다.

YSS-232R2 (ASA)

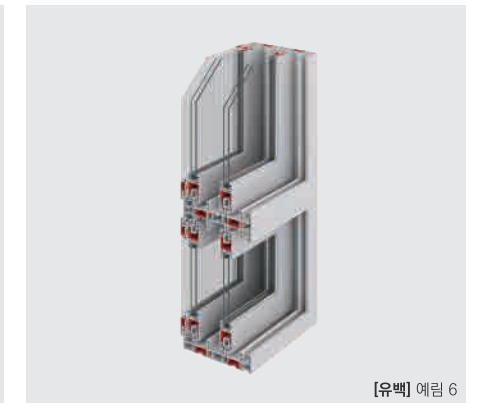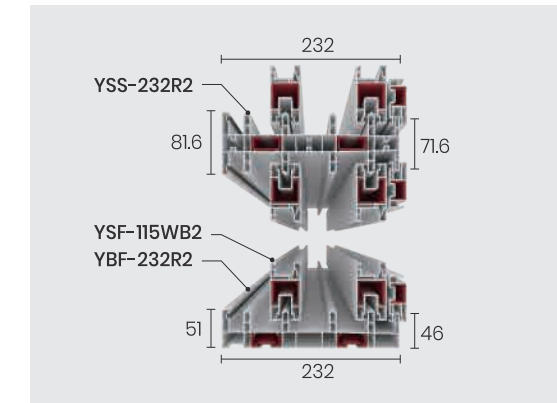


YSS-120R2 (ASA)

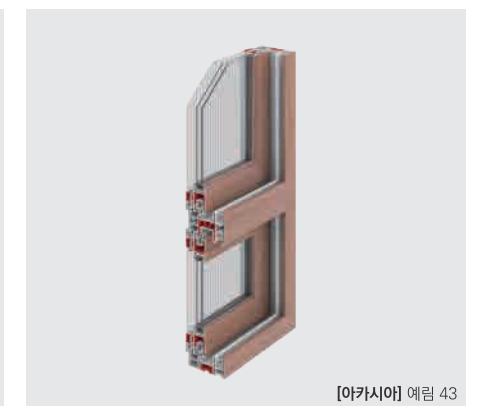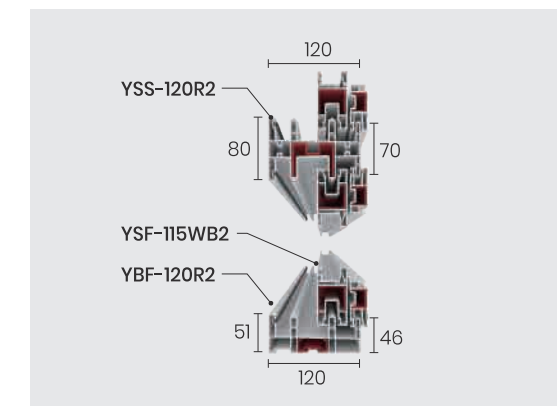

(단위 : mm)

모델명	유리두께	유리사양	기밀등급	열관류율등급	효율등급
이중 중연창	22mm	일반5, 아르곤12, 로이5 (1)	1 (0.55)	1 (0.881)	1
이중 중중연창		일반5, 아르곤12, 로이5 (1)	1 (0.75)	2 (0.919)	2
프레임 크기	232mm / 120mm				
주사용자재	YSF-115WB2, 115W / YMC-115WB2, 115W / YSS-232R2, 120R2 / YMF-115WB2				
유리두께	5~24mm (YGB 24, 14, 9, 5)				

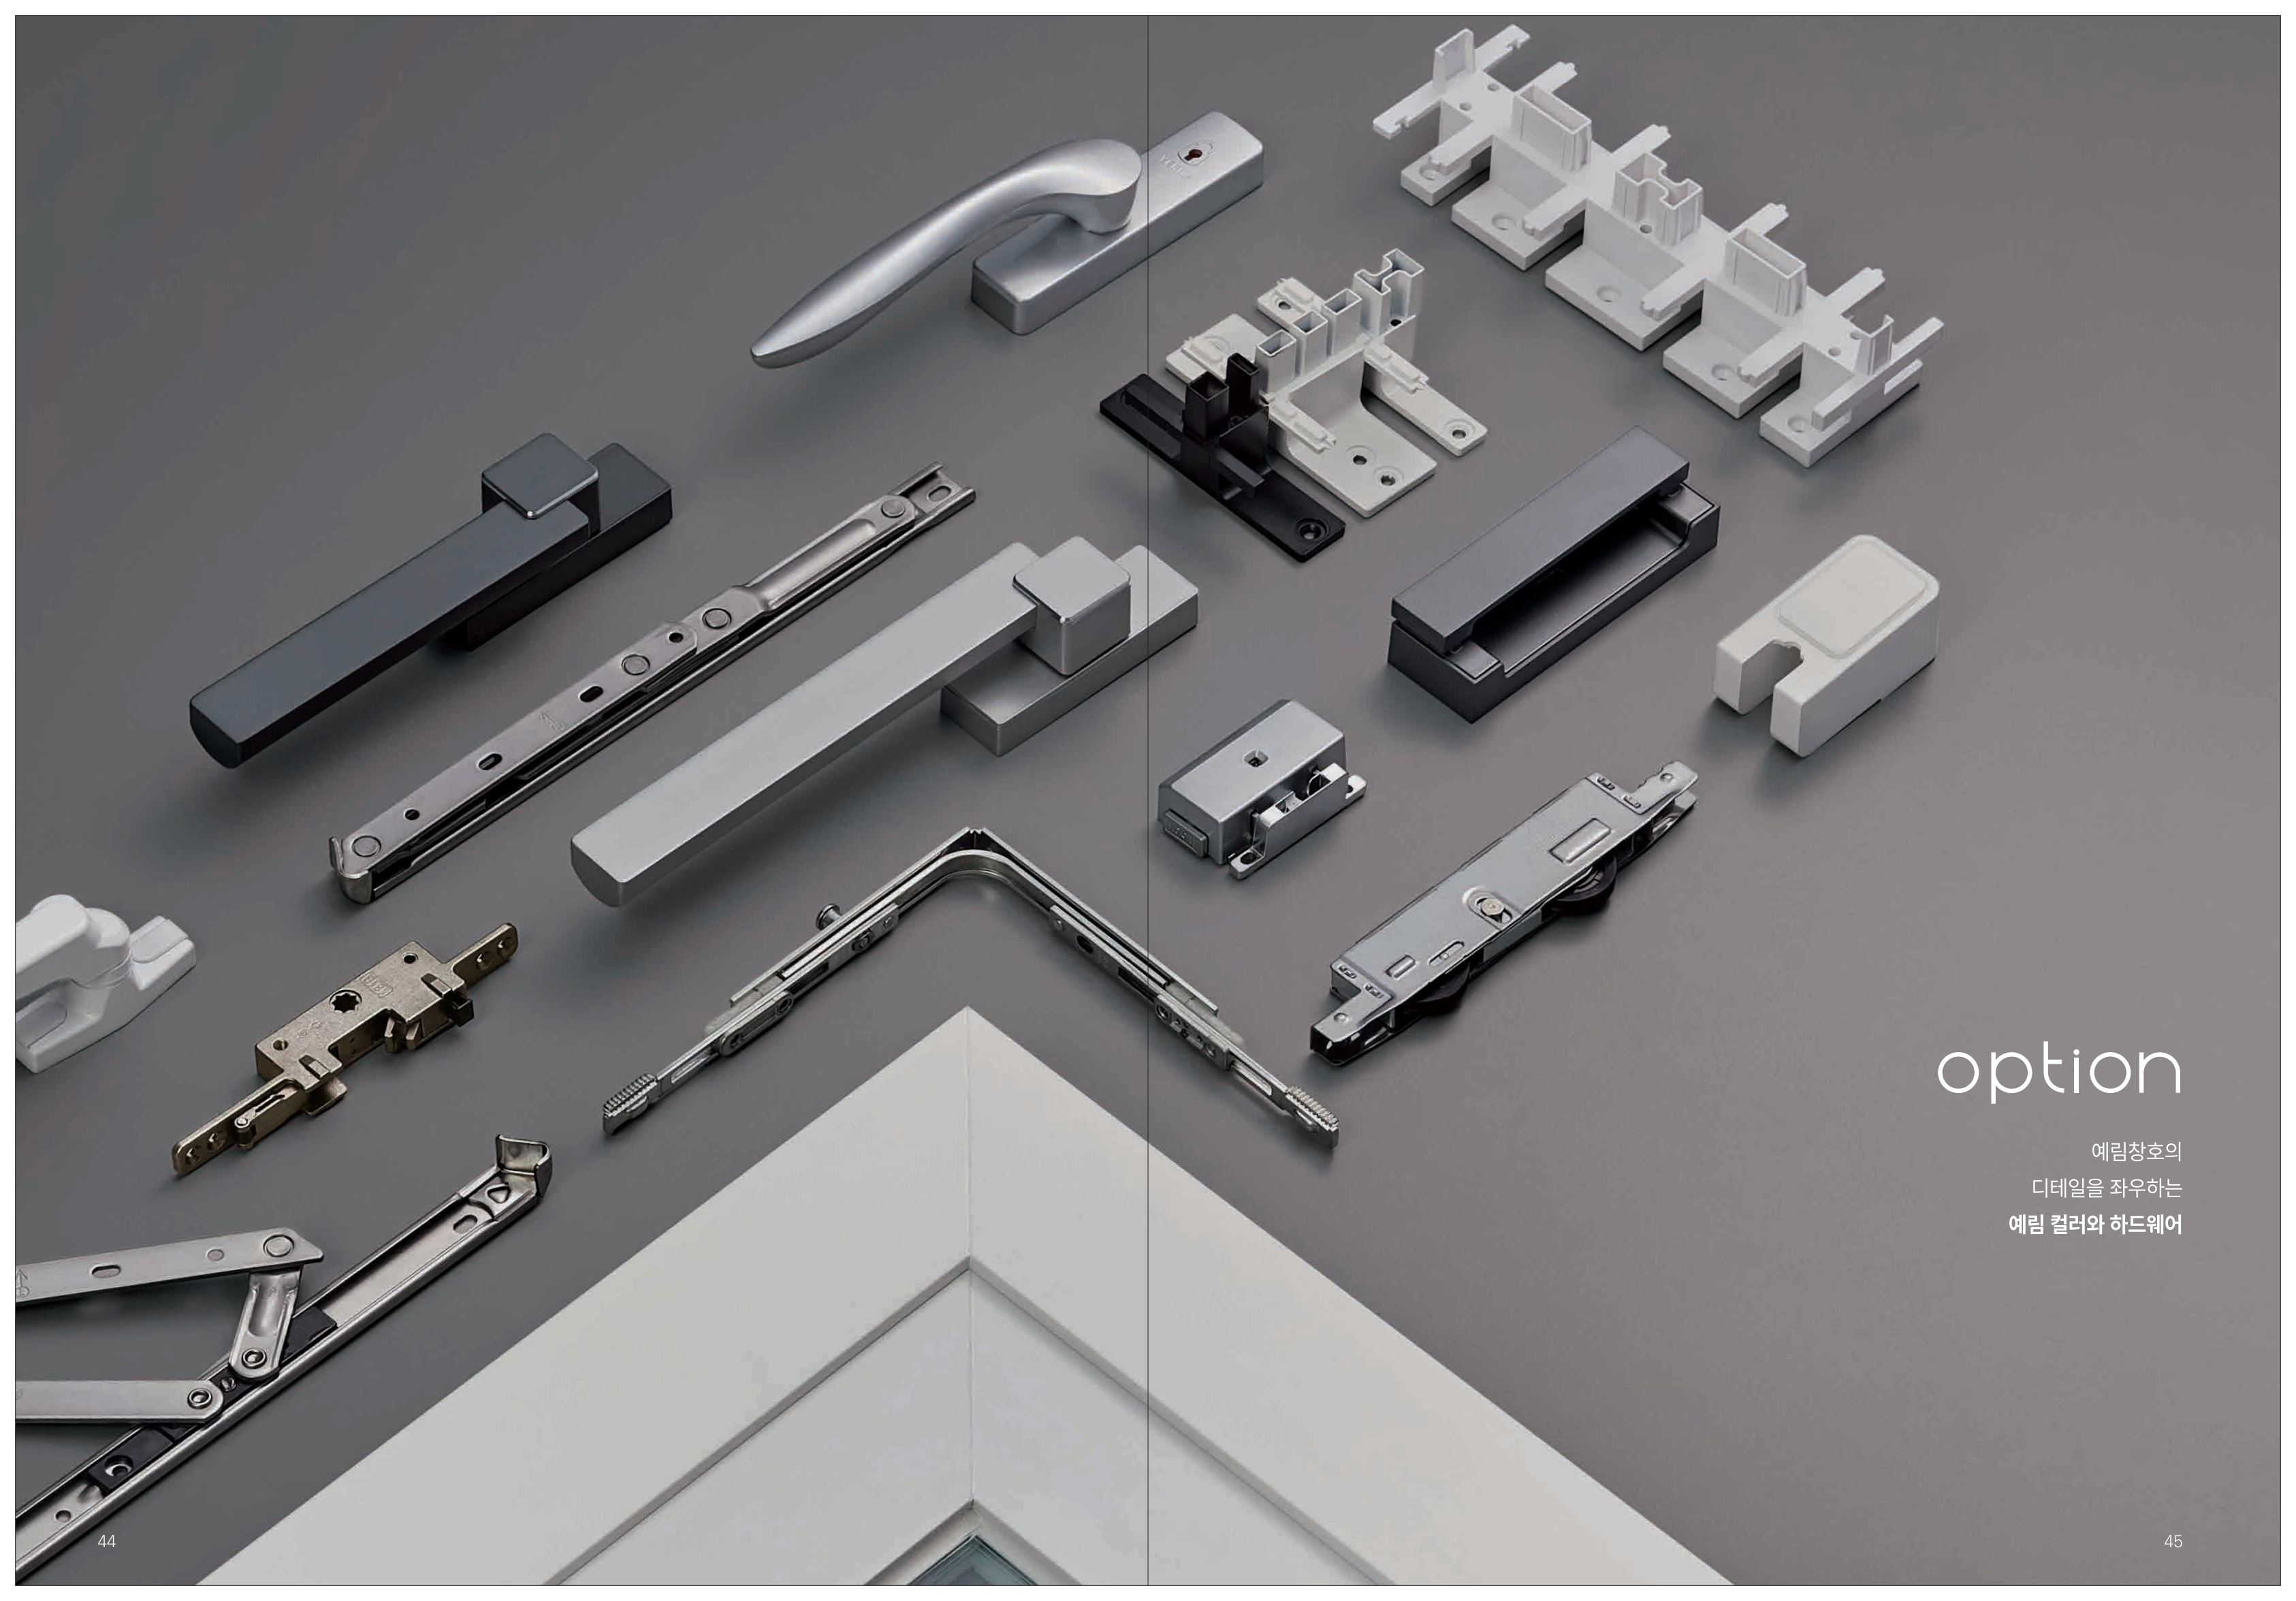

option

예림창호의
디테일을 좌우하는
예림 컬러와 하드웨어

PVC 컬러

다양한 컬러를 통해 우리집 내부 공간 분위기에 맞는 컬러를 직접 골라 연출해 보세요.

BEST COLOR



크림오크
예림 85

※ 재고운영




로열워시오크
예림 10



화이트필
예림 72



우드블랙
예림 92



퓨어화이트
CL 01



모노그레이
CL 03



클래식블루
CL 04



올블랙
예림 107



오크마일드
예림 134



오크담(G5104)
예림 135



스킨오크
CL 06



카멜사펠레
HW1077


EXTERIOR COLOR



그레이(랩핑)
외부색상



다크브라운(랩핑)
외부색상



블랙(랩핑)
외부색상


* BEST COLOR 외 예림 전 컬러로 주문 가능합니다.
* 인쇄된 컬러는 실물과 다를 수 있으니, 반드시 실물 컬러 시편을 확인하시기 바랍니다.

터빈 핸들

어떤 공간에도 자연스럽게 스며들어
모던하고 세련된 인테리어를 연출합니다.



세계 3대 디자인 어워드 레드닷 디자인 어워드 수상

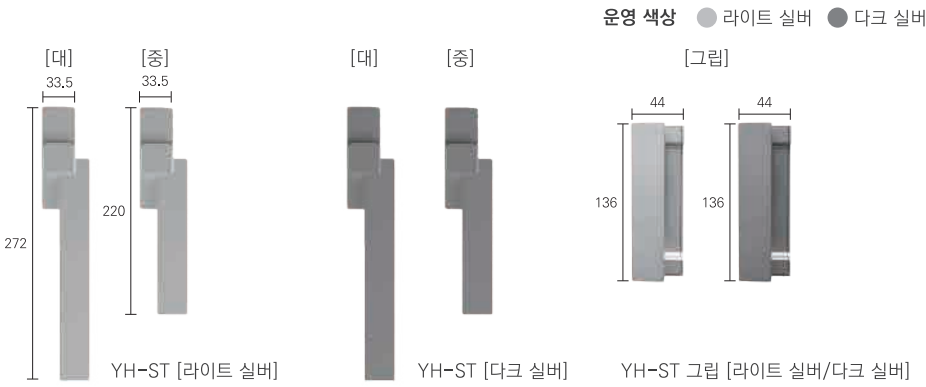

고정된 패널로 더욱 안정적인 핸들

고정된 전면 패널을 통해 창문을 열고 닫는 터빈 핸들은 회전 시 전면 패널이 고정되는 독특한 구조로, 기존 핸들과 달리 전체가 함께 움직이지 않아 조작이 더욱 안정적입니다.




인체공학적 디자인으로 편안한 그립감


인체공학적 디자인으로 사용자의 손에 최적화된 그립감을 제공하는 터빈 핸들은 짧은 순간의 사용에서도 손끝에서 느껴지는 디테일이 다릅니다.

그레이스 핸들

운영 색상 ○ 화이트 ● 실버 ● 차콜

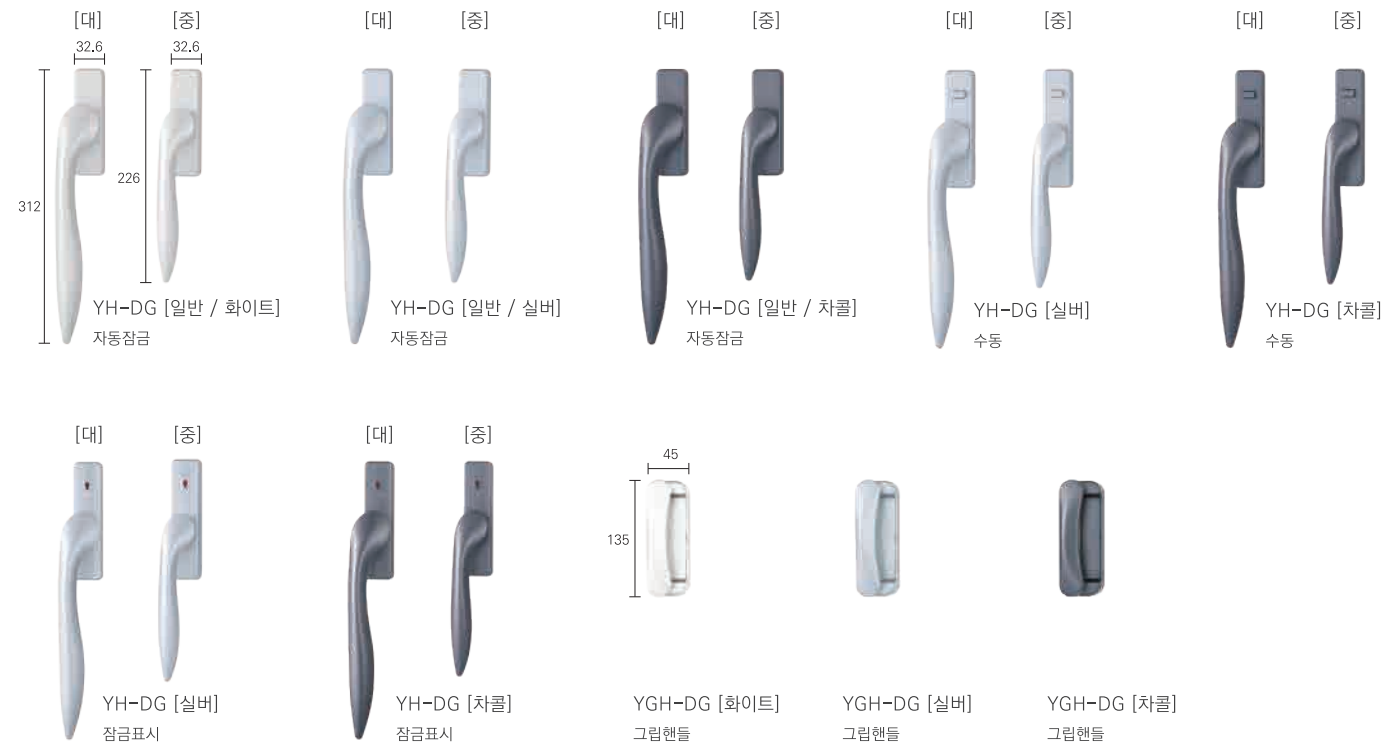

기능성 핸들

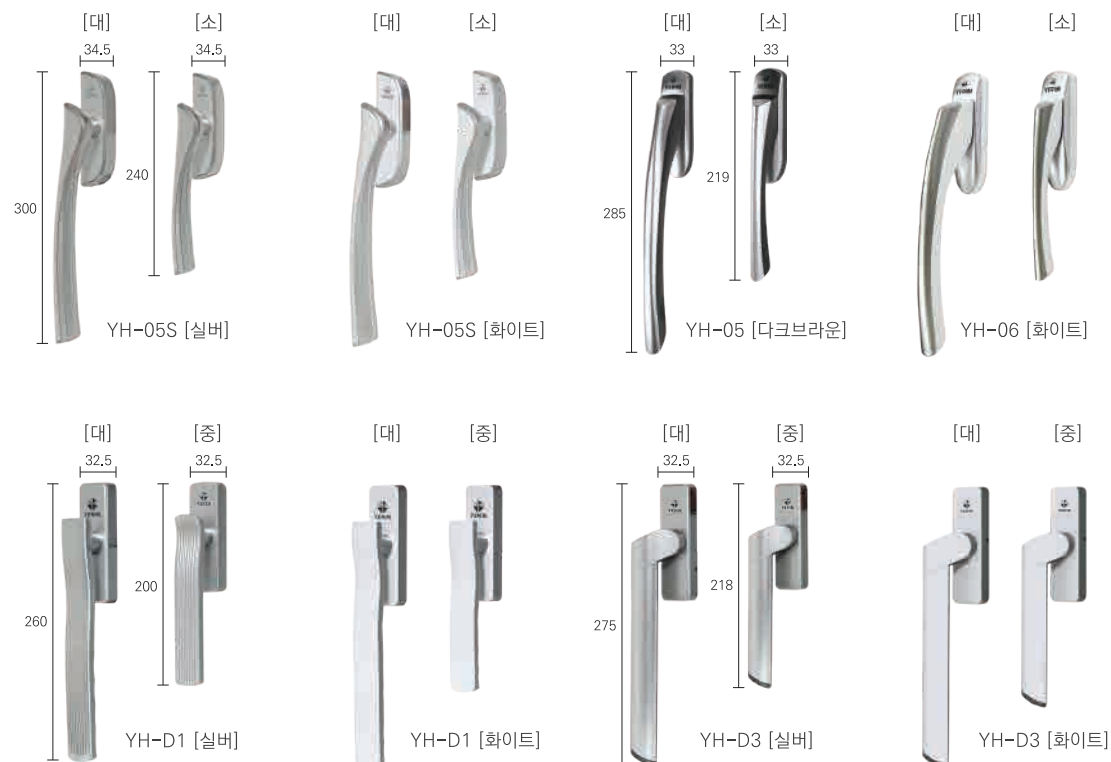

기능성 그립 핸들



고정 손잡이



크리센트




호차



풍지판



창틀 스토퍼

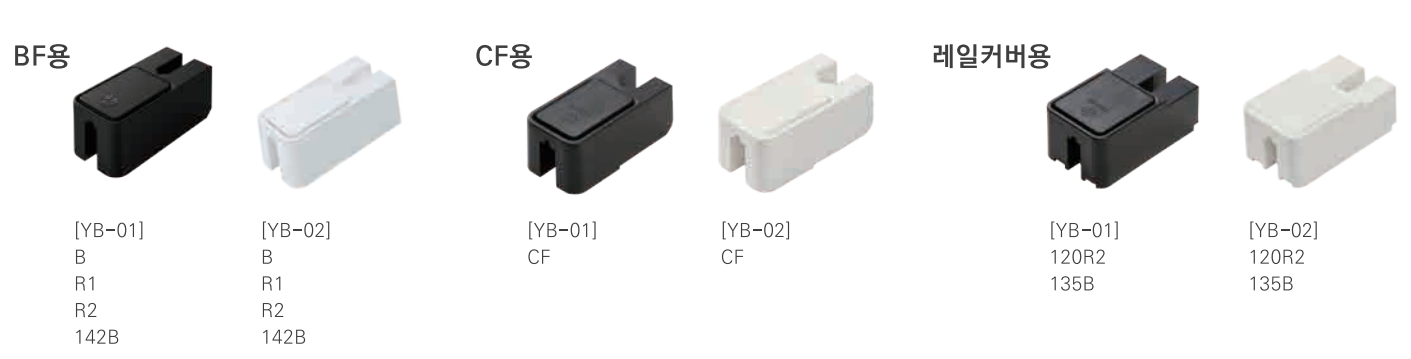

기타




잠금장치




기본형상


발코니

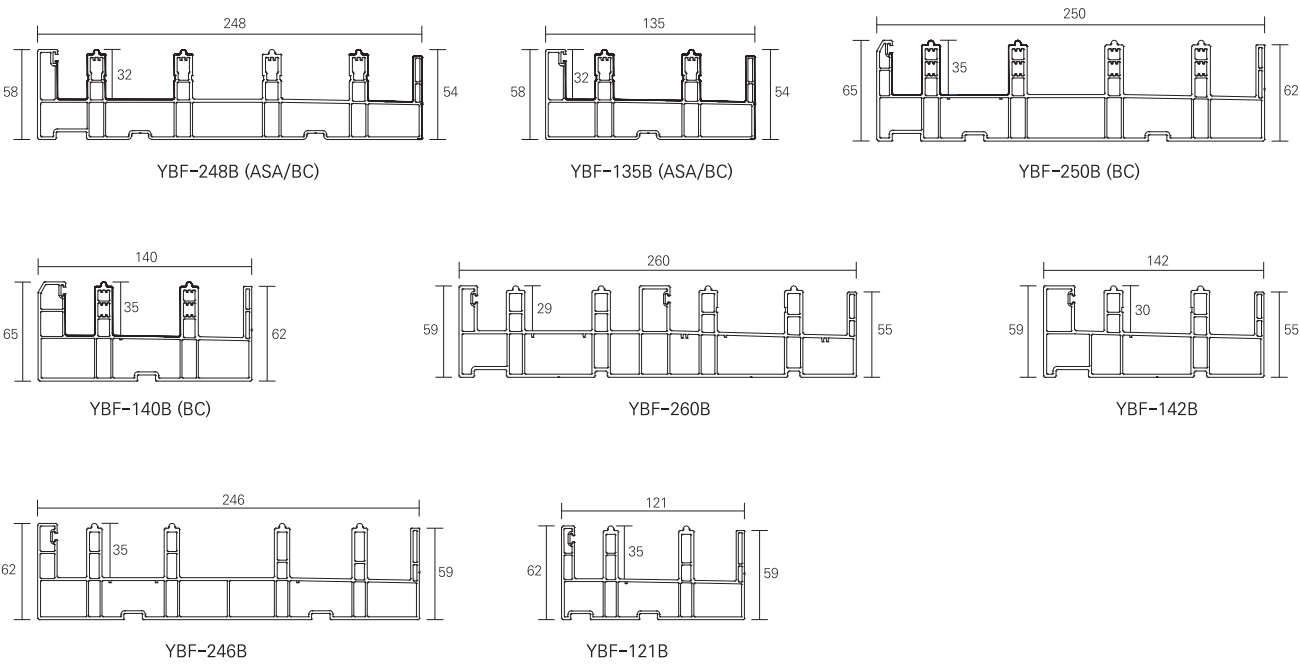


내창

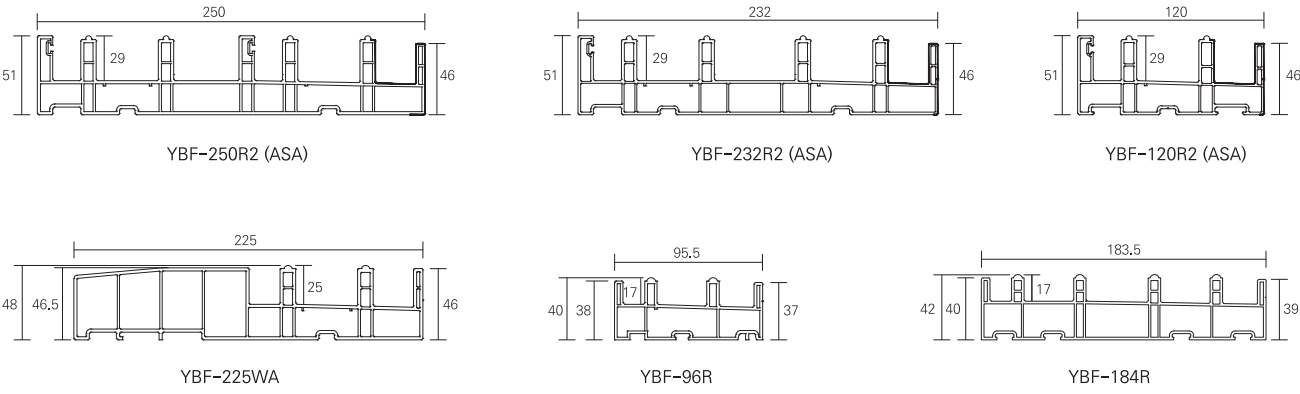


해안창

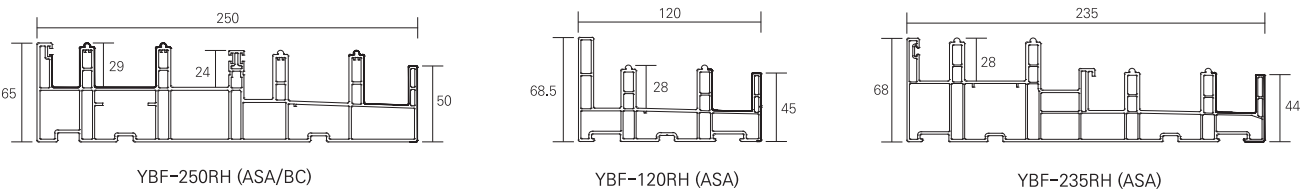


입면분할창 (발코니)

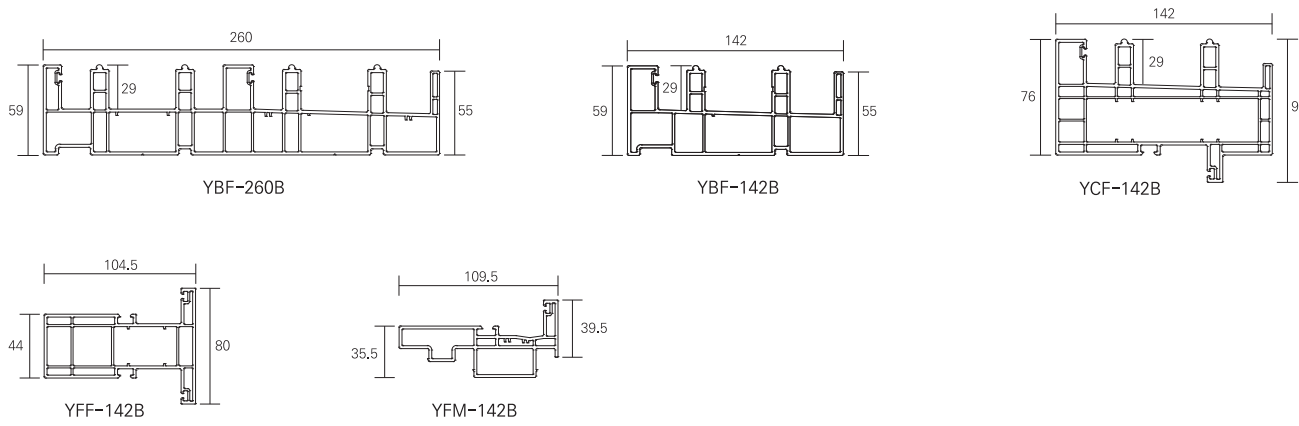

입면분할창 (일반)

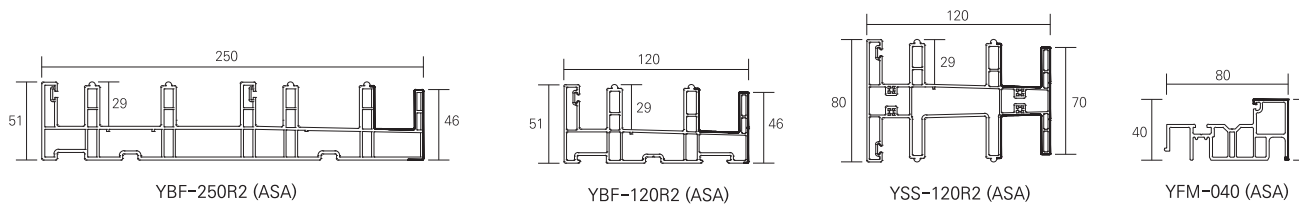


방풍틀

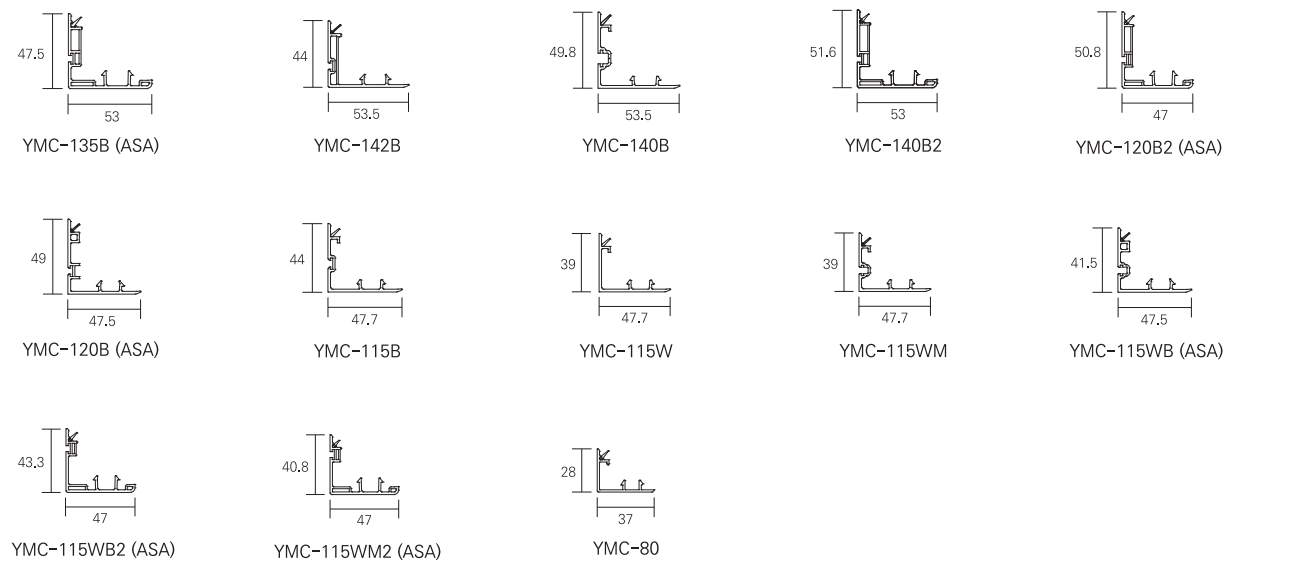


기본형상


창짝

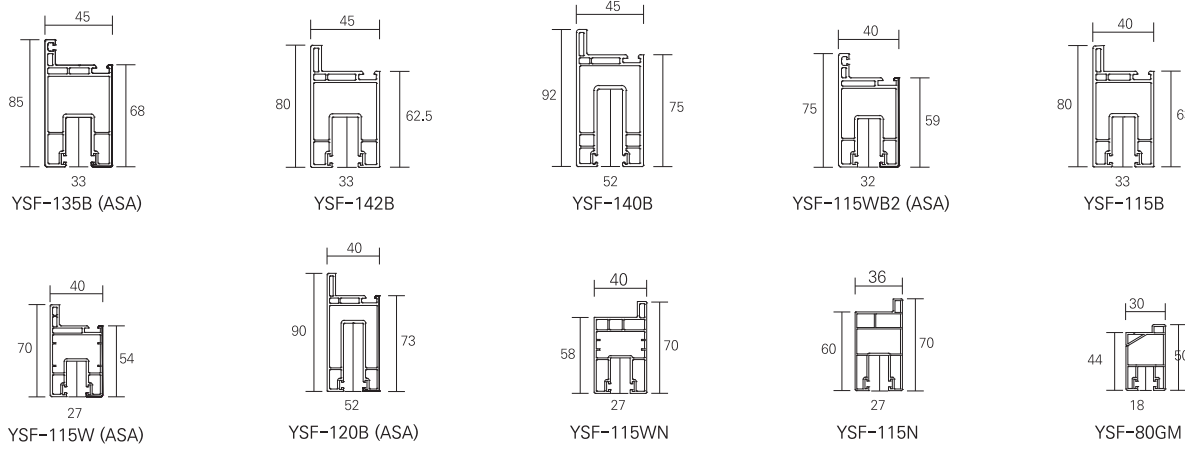


유리고정테

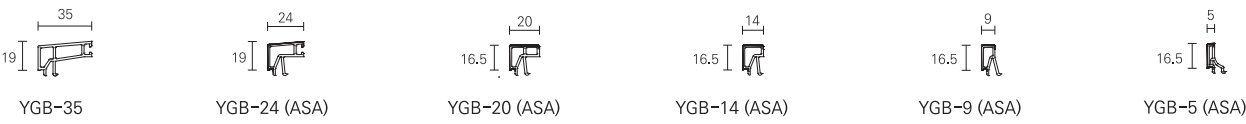


중간바

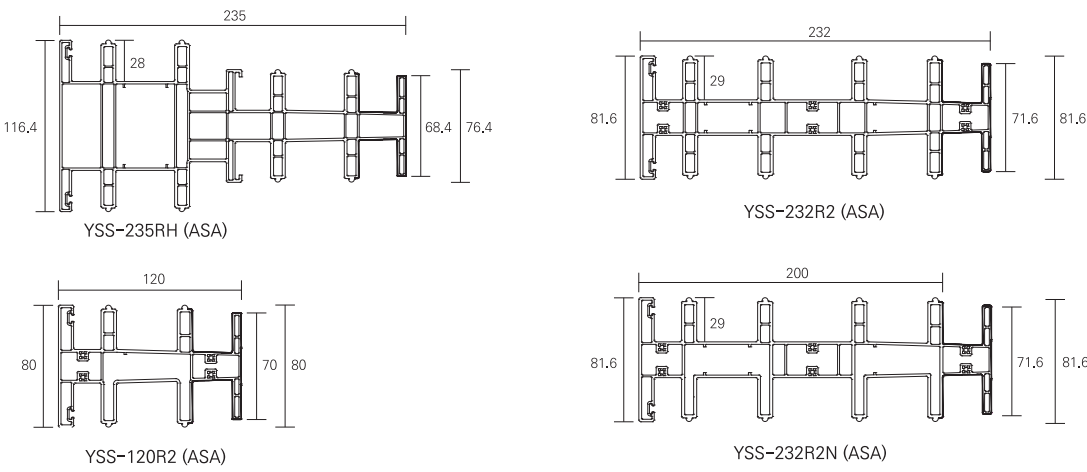


방충망틀

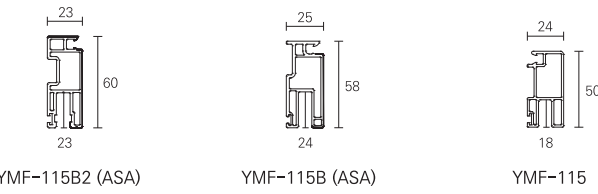


프로젝트창

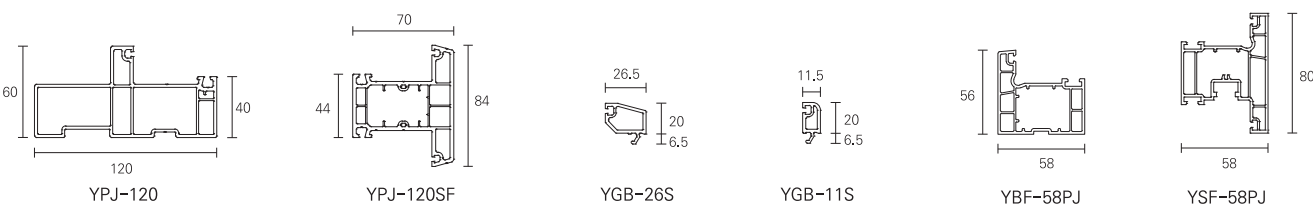

터닝도어

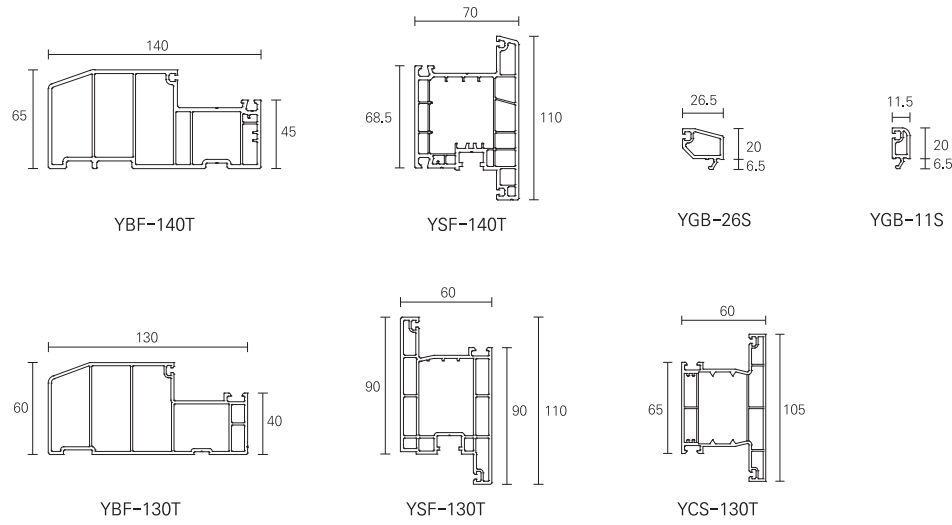


PVC 도어

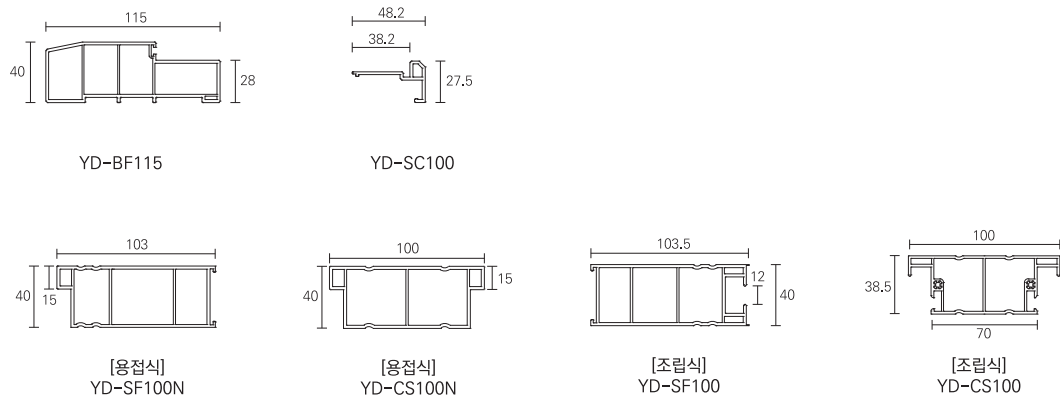


기본형상


판넬창

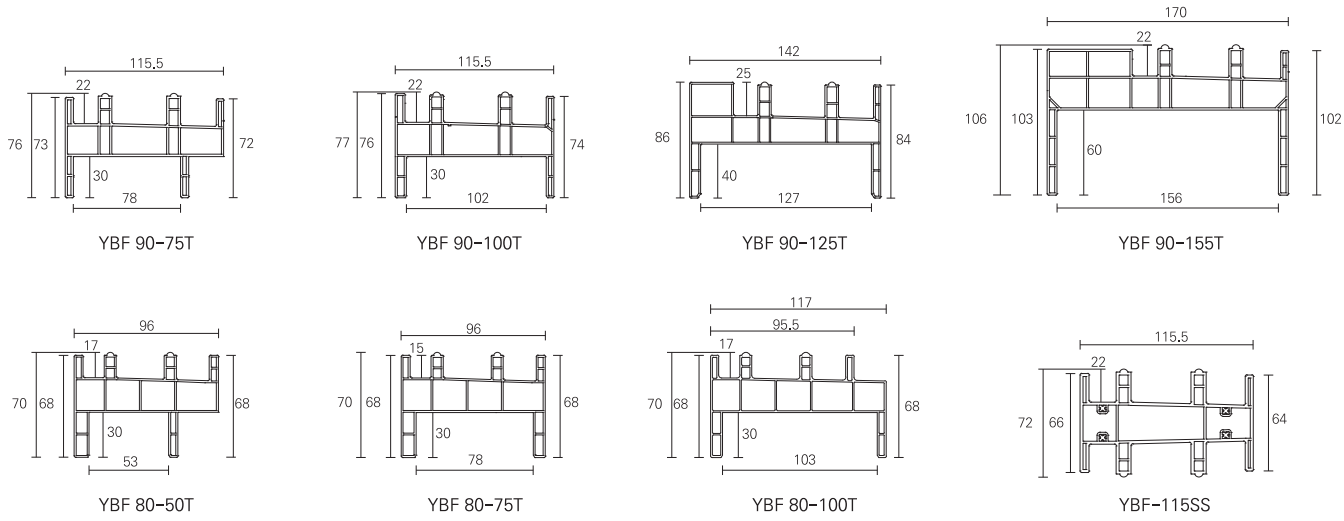


통바

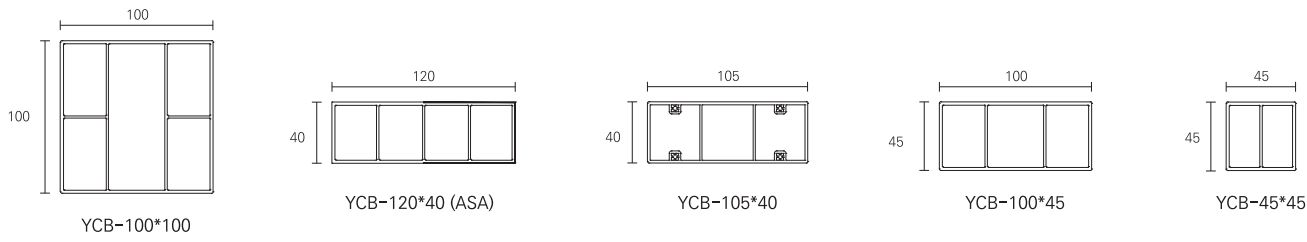

기타

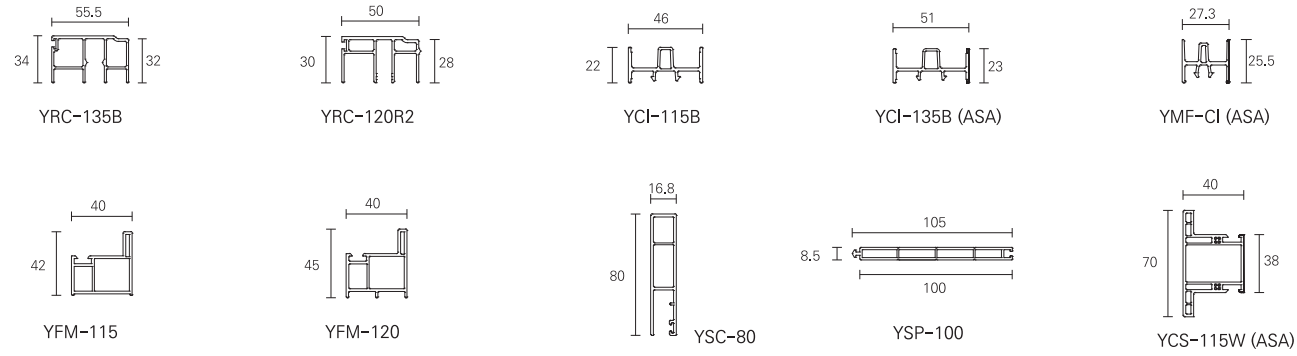


보강재

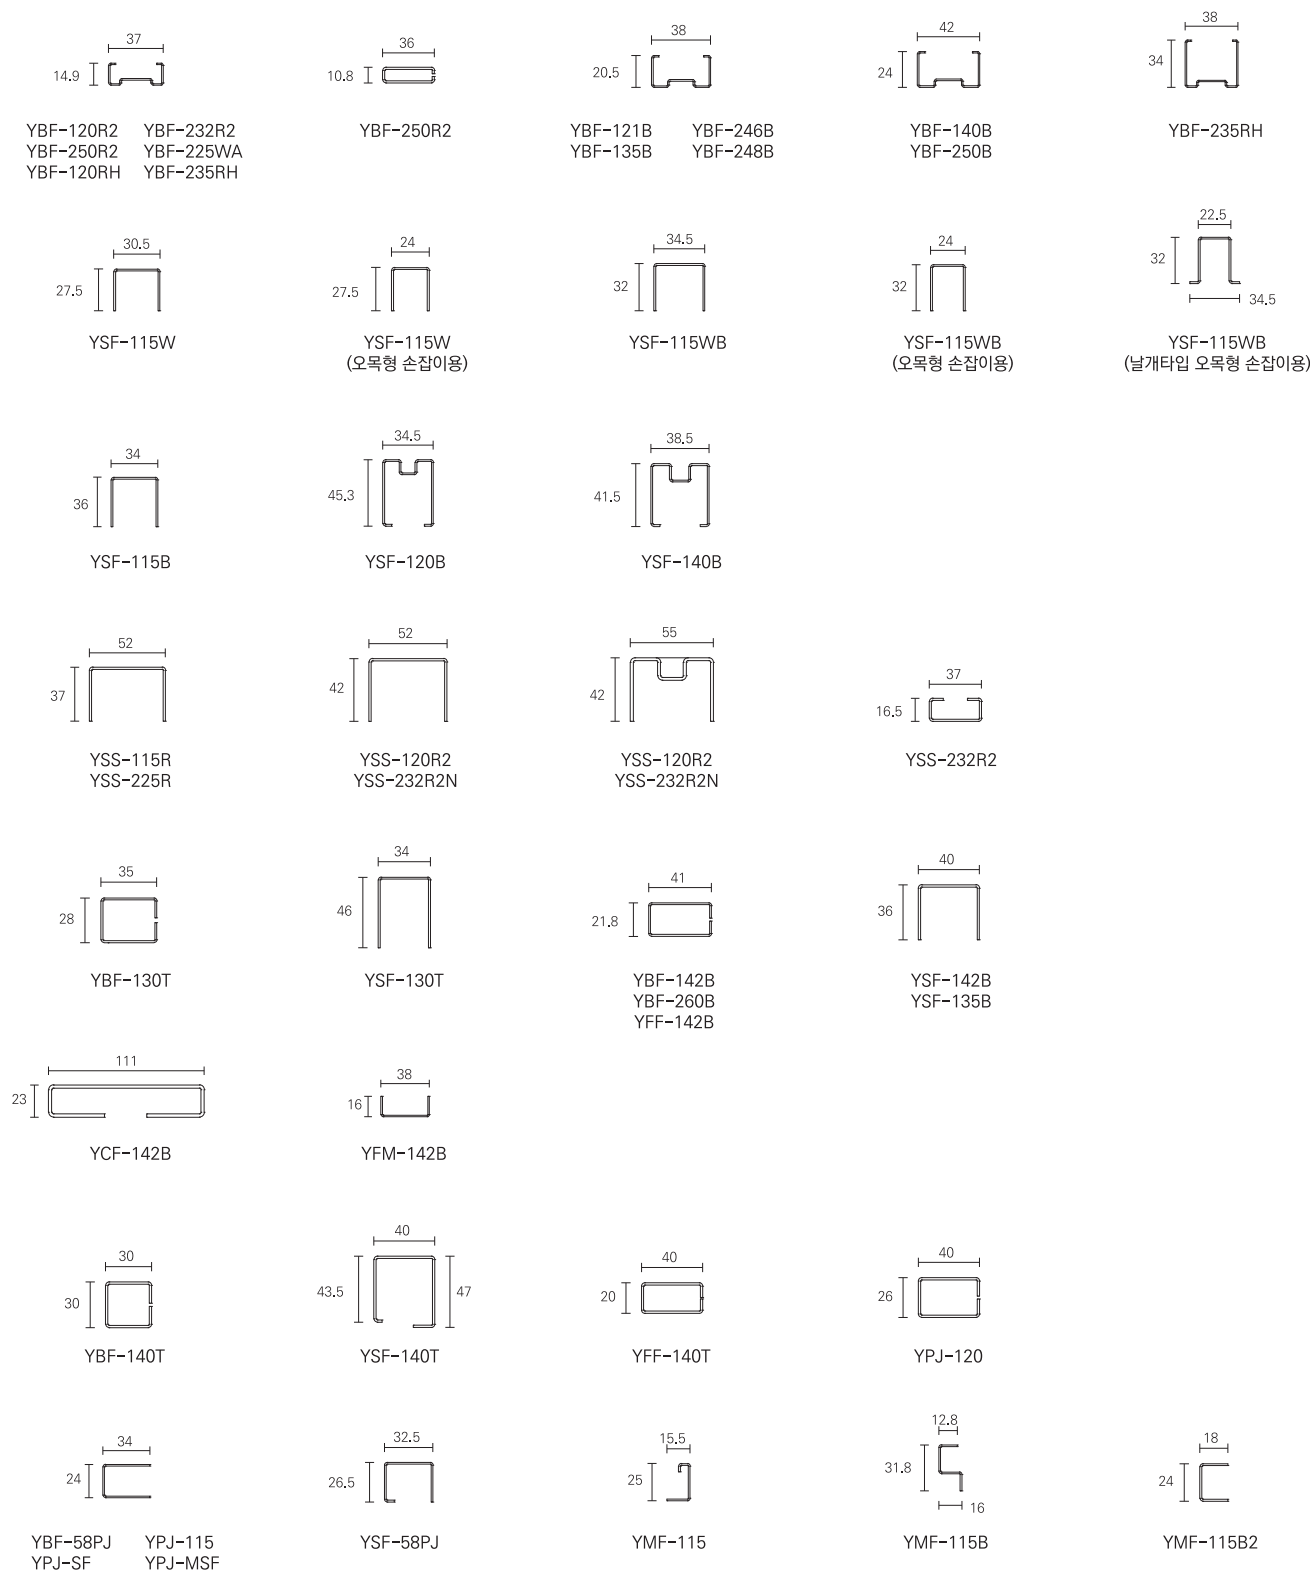

에너지소비효율등급

구분	모델명	유리두께	유리사양	기밀등급	열관류율등급	효율등급
스마트 발코니 이중창	YBF-248B	24	일반5, 아르곤14, 로이5(1)	1 (0.34)	1 (0.799)	1
			일반5, 공기14, 로이5(1)	1 (0.32)	1 (0.804)	1
			일반5, 공기14, 일반5(2)	1 (0.00)	2 (1.070)	2
		22	일반5, 아르곤12, 로이5(1)	1 (0.32)	1 (0.809)	1
			일반5, 공기12, 로이5(1)	1 (0.31)	1 (0.801)	1
			일반5, 공기12, 일반5(2)	1 (0.00)	2 (1.181)	2
베스트 발코니 이중창	YBF-250B	24	일반5, 아르곤14, 로이5 (1)	1 (0.93)	1 (0.874)	1
			일반5, 공기14, 로이5 (1)	1 (0.32)	1 (0.828)	1
			일반5, 공기12, 로이5 (2)	1 (0.55)	2 (0.968)	2
		22	일반5, 공기12, 로이5 (1)	1 (0.32)	1 (0.851)	1
			일반5, 공기12, 일반5 (2)	1 (0.46)	3 (1.317)	3
		16	일반5, 공기6, 일반5 (2)	1 (0.39)	3 (1.449)	3
	YBF-260B	22	일반5, 공기12, 로이5 (2)	1 (0.71)	1 (0.898)	1
스마트 발코니 단창	YBF-135B	24	일반5, 아르곤14, 로이5	1 (0.52)	2 (1.173)	2
			일반5, 공기14, 로이5	1 (0.36)	3 (1.481)	3
		22	일반5, 아르곤12, 로이5	1 (0.36)	3 (1.430)	3
			일반5, 공기12, 로이5	1 (0.35)	3 (1.431)	3
베스트 발코니 단창	YBF-140B	24	일반5, 아르곤14, 로이5	1 (0.34)	3 (1.337)	3
		22	일반5, 아르곤12, 로이5	1 (0.75)	3 (1.419)	3
	YBF-142B	24	일반5, 공기12, 로이5	2 (1.67)	3 (1.771)	3
임면분할 이중창	YBF-260B	22	일반5, 아르곤14, 로이5	1 (0.93)	3 (1.331)	3
		22	일반5, 아르곤12, 로이5 (2)	1 (0.55)	1 (0.732)	1
			접합유리10.76, 아르곤12, 로이5			
		22	일반5, 아르곤12, 로이5 (1)	1 (0.43)	1 (0.862)	1
		27.76	접합유리10.76, 공기12, 로이5			
스마트 분할창	YBF-250R2	22	일반5, 공기12, 로이5 (3)	1 (0.89)	1 (0.746)	1
		22	일반5, 공기12, 로이5 (3)	1 (0.00)	1 (0.806)	1
		27.76	일반5, 공기12, 로이5 (2)	1 (0.00)	1 (0.808)	1
임면분할 단창	YBF-142B	22	접합유리10.76, 공기12, 로이5			
		27.76	일반5, 아르곤12, 로이5	1 (0.82)	3 (1.522)	3
일반 발코니 이중창	YBF-246B	24	일반5, 아르곤14, 로이5 (1)	1 (0.32)	1 (0.866)	1
		22	일반5, 공기12, 로이5 (1)	1 (0.46)	1 (0.85)	1
일반 발코니 단창	YBF-121B	24	일반5, 아르곤14, 로이5	1 (0.66)	3 (1.496)	3
		22	일반5, 공기12, 로이5	1 (0.88)	3 (1.595)	3
해안 이중창	YBF-235RH	22	일반5, 공기12, 일반5 (2)	1 (0.49)	3 (1.252)	3
			일반5, 아르곤12, 로이5 (2)	1 (0.88)	1 (0.89)	1
		16	일반5, 공기6, 일반5 (2)	1 (0.5)	3 (1.448)	3

구분	모델명	유리두께	유리사양	기밀등급	열관류율등급	효율등급
스마트 이중창	YBF-232R2	24	일반5, 공기14, 로이5 (2)	1 (0.6)	1 (0.889)	1
		22	일반5, 아르곤12, 로이5 (2)	1 (0.58)	1 (0.757)	1
			일반5, 공기12, 로이5 (1)	1 (0.62)	1 (0.9)	1
			일반5, 공기12, 일반5 (2)	1 (0.33)	2 (1.14)	2
		16	일반5, 공기6, 일반5 (2)	1 (0.34)	2 (1.187)	2
확장형 이중창	YBF-250R2	24	일반5, 공기14, 로이5 (1)	1 (0.34)	1 (0.884)	1
		24	일반5, 아르곤14, 로이5 (2)	1 (0.00)	1 (0.609)	1
		22	일반5, 공기12, 로이5 (1)	1 (0.62)	1 (0.876)	1
스마트 단창 해안 단창	YBF-120R2 YBF-120RH	24	일반5, 공기12, 일반5 (2)	1 (0.61)	2 (1.171)	2
			일반5, 아르곤14, 로이5	1 (0.85)	3 (1.282)	3
		22	일반5, 아르곤14, 로이5	1 (0.74)	3 (1.445)	3
			일반5, 아르곤12, 로이5	1 (0.85)	3 (1.61)	3
공틀 일체형 단창	YBF-225WA	22	일반5, 공기12, 로이5	1 (0.73)	3 (1.59)	3
			일반5, 아르곤12, 로이5	1 (0.39)	3 (1.385)	3
학교창	YBF-232R(232R2) 이중 중연창	22	일반5, 공기12, 로이5	2 (1.34)	4 (2.09)	4
	YBF-232R(232R2) 이중 중중연창	22	일반5, 아르곤12, 로이5 (1)	1 (0.55)	1 (0.881)	1
학교창 (해안)	YBF-235RH 이중 중연창	22	일반5, 아르곤12, 로이5 (1)	1 (0.75)	2 (0.919)	2
	YBF-235RH 이중 중중연창	22	일반5, 아르곤12, 로이5 (1)	1 (0.53)	1 (0.881)	1
고정 단창	YBF-120R2	22	일반5, 아르곤12, 로이5 (1)	1 (0.82)	2 (0.907)	2
고정 이중창	YBF-120R2	24	일반5, 아르곤14, 로이5	1 (0)	1 (0.883)	-
고성능 프로젝트창	YPJ-120	24	일반5, 아르곤14, 로이5	1 (0)	1 (0.779)	-
		22	일반5, 공기12, 로이5 (1)	1 (0.16)	3 (1.414)	3
		24	일반5, 아르곤12, 로이5	1 (0.19)	3 (1.356)	3
프로젝트창	YBF-115PJ	39	로이5, 아르곤12, 일반5, 아르곤12, 로이5	1 (0.16)	1 (0.865)	1
	YBF-58PJ	24	일반5, 아르곤14, 로이5	1 (0)	3 (1.245)	3
시스템 도어	YBF-140T	22	일반5, 공기12, 로이5	1 (0.16)	4 (1.958)	4
		24	일반5, 아르곤12, 로이5	1 (0.16)	3 (1.431)	3
		24	일반5, 아르곤14, 로이5	1 (0.16)	3 (1.360)	3
터닝 도어	YBF-130T	39	로이5, 아르곤12, 일반5, 아르곤12, 로이5	1 (0.18)	1 (0.891)	1
	YBF-130T	24	일반5, 아르곤14, 로이5	1 (0.31)	3 (1.446)	3
		22	일반5,아르곤12,로이5	1 (0.19)	3 (1.646)	3

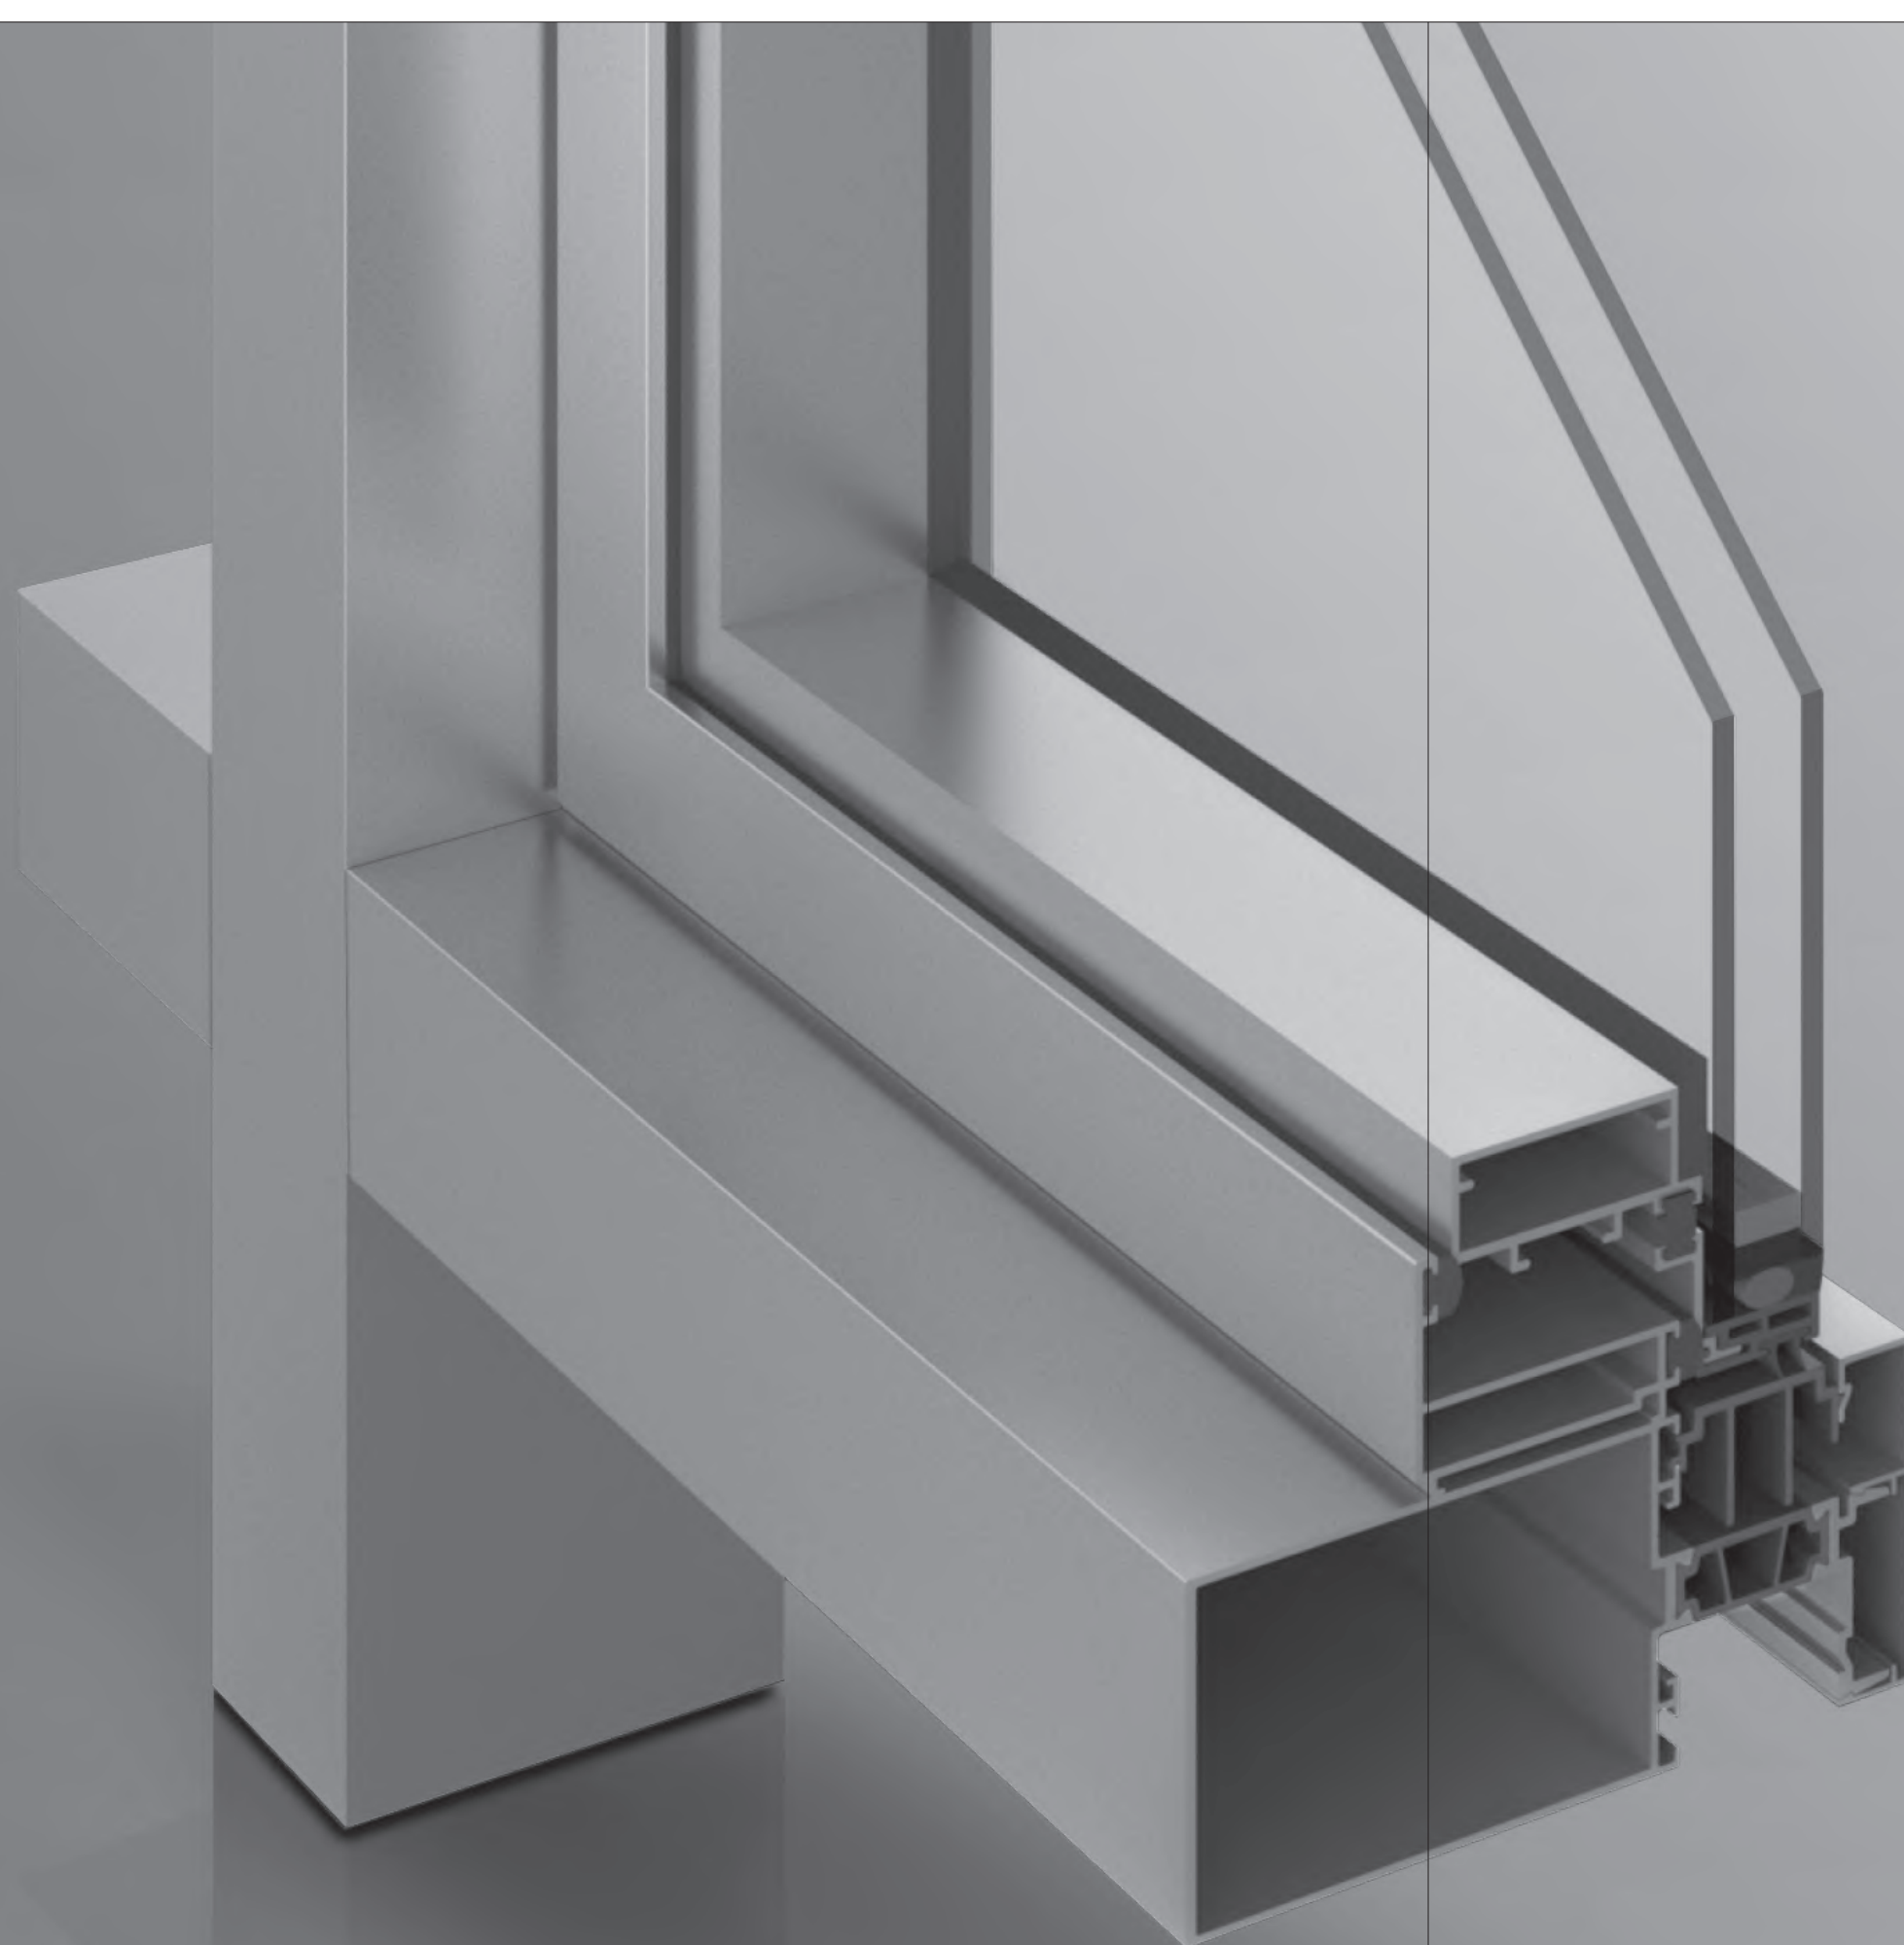

스마트한 창 의 선택

예림 알미늄 창호의 다섯가지 강점



단열성

다양한 단열재와 복층 유리 구성이 용이하여 겨울에는 따뜻하게, 여름에는 시원하게 유지하는데 도움이 됩니다.



내구성

극심한 기상 조건과 온도 변화에도 견딜 수 있고, 부식과 녹에 강해 해안가나 습도가 높은 곳에도 적합합니다.



내후성

알미늄 창은 뒤틀림이나 균열, 퇴색 등 기상 피해에 대한 저항력이 강해 건축물 유지 보수에 유리합니다.



내화성

알미늄 창은 녹는점이 높아 내화성이 뛰어나고 화재 안전 기능이 필요한 건물에 적합합니다.



설계유연성

의도하는 건물의 디자인에 따라 다양한 창 의 모양과 크기, 색상에 맞춰 비규격 맞춤 제작이 용이합니다.

aluminium window/door

디테일 하나까지 완벽하게,
예림 알미늄 창호



단열 커튼월


구조적인 건물의 수려한 외관을
안정된 비율로 구성할 수 있습니다.

노출형

커튼월의 유리 접합부를 알미늄 캡으로 구분하여 건물의 외관을 견고하고 수려하게 구성할 수 있습니다.
우수한 단열을 위해 프레임에는 폴리아미드 소재로 내외부 냉기를 차단하고 개폐창은 프로파일의 구조적
설계로 폴리우레탄 단열자재를 사용하였습니다.


조립도

구성품목 YC-150M, YC-150T, YPBF-40, YPSF-50

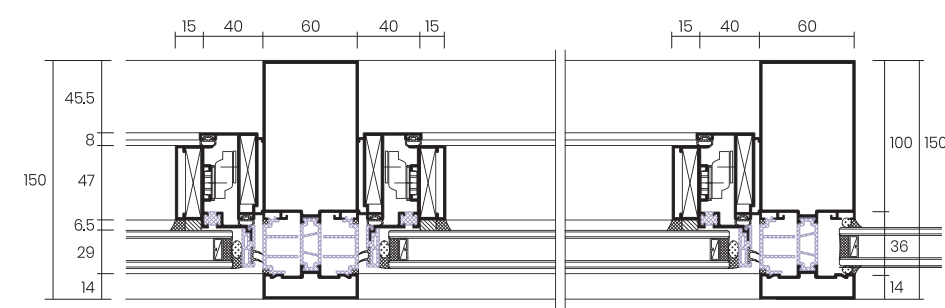

(단위 : mm)

VERTICAL SECTION DETAIL

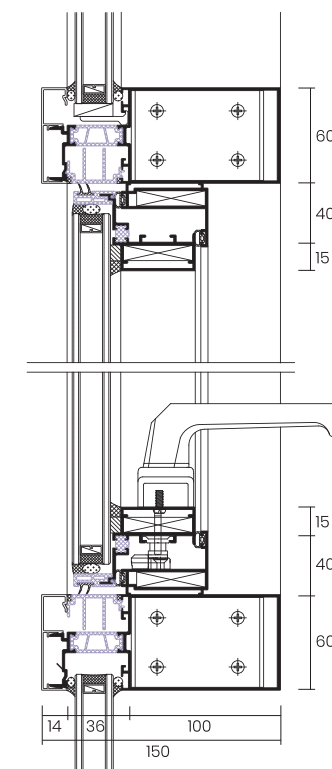

HORIZONTAL SECTION DETAIL

1 PJ 유리받침 단열재

단열재의 규격을 복층유리의 두께에 따라 설계할 수 있어
다양한 유리구성이 가능합니다.



2 내부 격실 단열재

커튼월 내외부를 연결하는 단열재 내부에 격실을 구비하고 있어,
단열 성능이 우수합니다.



단열 슬라이딩창

이중창 | 단창


프레임의 이중 단열 구조로
단열과 기밀성능이 더욱 향상되었습니다.

슬라이딩형

프레임의 내외부 연결은 폴리아미드로 내외부 각각의 레일 연결은 폴리우레탄 단열재로 이중의 단열 구조입니다.
상부 레일용, 하부 롤러 레일용, 자동핸들용 창짝이 별도로 구성되어 있습니다.


조립도

구성품목 YABF-145, YASF-145, YASF-145S, YAMF-145, YAMC-145, YAGB-23, YMP-145, YRP-145

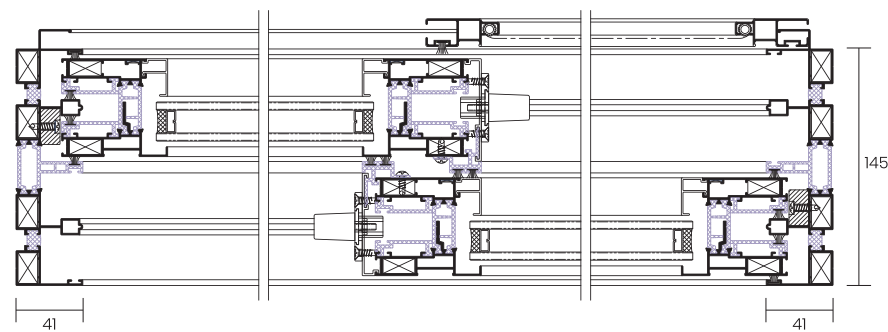

(단위 : mm)

VERTICAL SECTION DETAIL

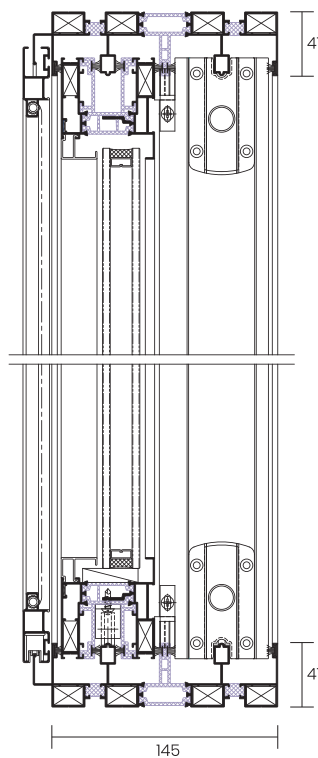



HORIZONTAL SECTION DETAIL

1 시공편의성

90도 조립이 아닌 45도 조립형태로 프레임과 창짝이 하나의 형태로 구성되어, 자재관리가 용이하고 시공이 편리합니다.

2 다양한 유리 규격

유리 규격에 따라 유리고정대를 맞춰 사용 가능합니다.



AL 시스템 도어


다양한 디자인의 출입문 구성이 용이한
슬림형 알미늄 도어입니다.

여닫이형

고효율의 폴리아미드 단열재를 알미늄 도어에 적용하여, 에너지 효율을 극대화한 새로운 AL 도어입니다
다양한 형태의 도어를 최소의 자재 형상으로 호환 적용 제작이 가능합니다.


조립도

구성품목 YADF-80, YADV-80, YAFF-80, YACF-80, YDFC-80, YDGB-42, YDFC-80, YDC-80

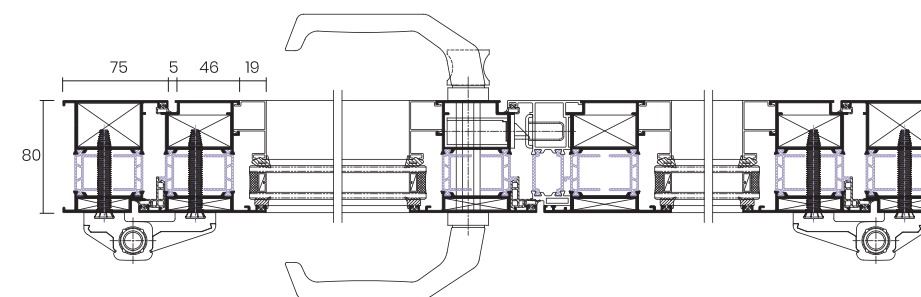

(단위 : mm)

VERTICAL SECTION DETAIL

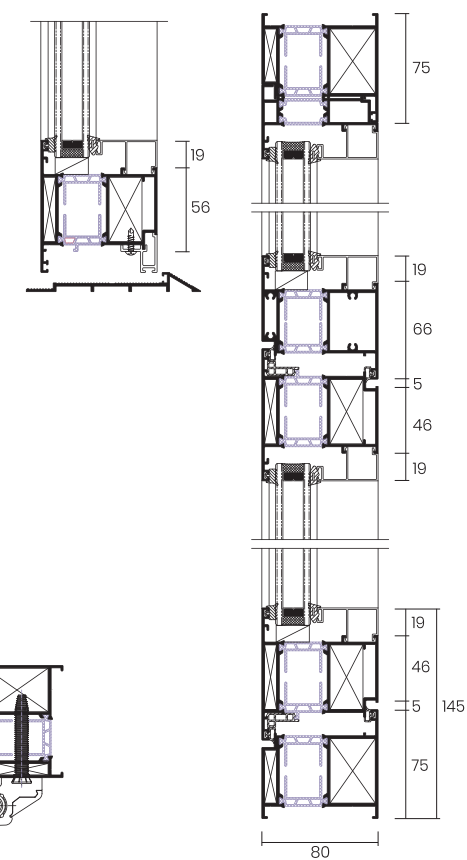



HORIZONTAL SECTION DETAIL

1 단열재 확장 설계

개폐율이 높은 도어의 특성상 단열 향상을 위해
창짝 단열재의 너비를 확장 설계하였습니다.

2 기밀성 향상 보완


창짝과 창틀의 기밀성능 향상을 위해 가스켓
보완 단열재 구성이 추가되었습니다.




알미늄 컬러

알미늄 창호의 내·외부 컬러를 마감재와 어울리는 컬러로 선택할 수 있고,
도장 마감이 매끄러워 고급스러운 외관을 구현합니다.


SOLID COLOR



EAGON 01
F3101



BONE WHITE
F3188




TRINITY WHITE
F3186



ASCOAT WHITE
F3111



SEA WOLF
F3181



FASHION GRAY
F3198



DEEP GRAY
F3128



SLATE GRAY
F3113



UMBER GRAY
F3115



STATUARY BRONZE
F3168



BLACK
DJC013

ANODIZING COLOR



METAL SILVER
Anodizing

- * 인쇄된 컬러는 실물과 다를 수 있으니, 반드시 실물 컬러 시편을 확인하시기 바랍니다.
- * 기타 컬러는 별도문의 해주시기 바랍니다.


개폐 타입

다양한 창호의 형태에 따라 효율적인 개폐방식 설계로
이동 및 공간활용에 우수합니다.




커튼월


개폐가 필요한 프레임에 프로젝트창을 구성하여 아래 방향에서 위로 밀어 일정 각도가 열리는 방식입니다.




노출형



2 SIDE




4 SIDE

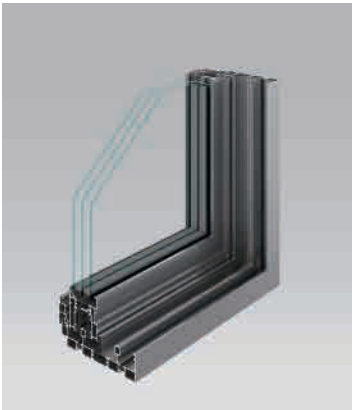


슬라이딩 창

창밖의 위치에 따라 핸들을 좌우로 당겨 잠금이 해제, 프레임의 레일을 따라 열리는 방식입니다.




AL 시스템 도어

외부나 실내에서 출입용으로 사용하며 좌우 경첩(힌지)을 기준으로 개폐되는 여닫이 방식입니다.




단열 커튼월 (폴리아미드)


150mm

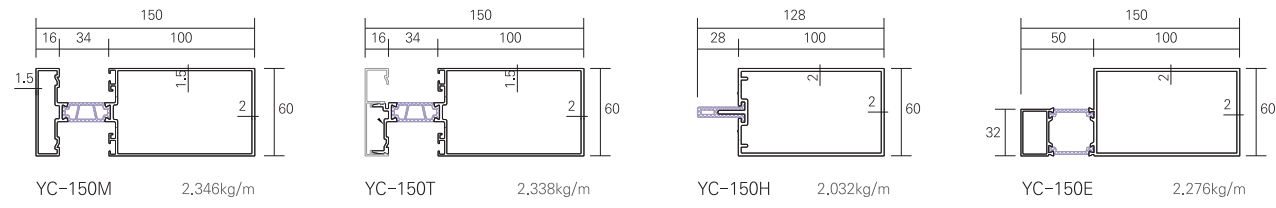


160mm

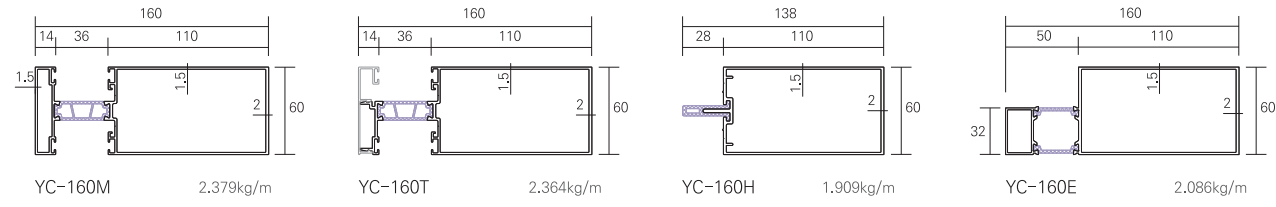


175mm

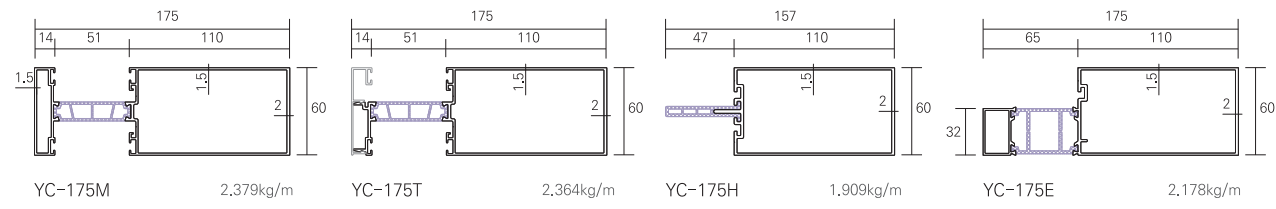

180mm

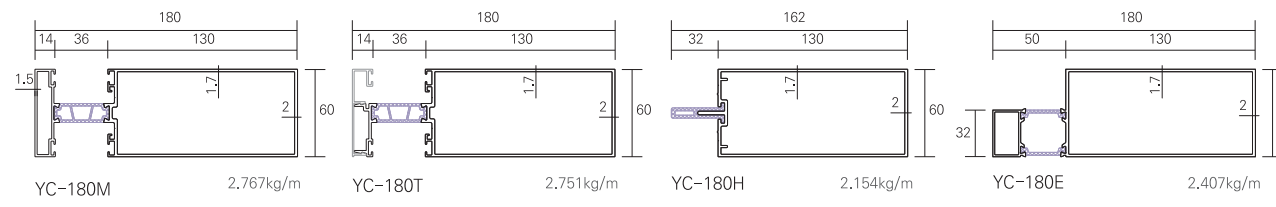


200mm

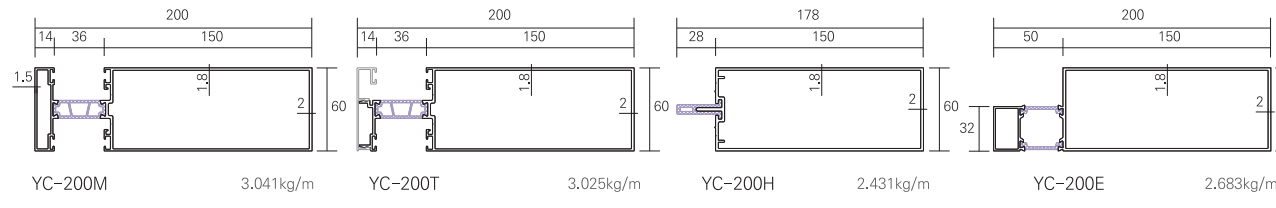


단열 커튼월 (폴리우레탄)


130mm

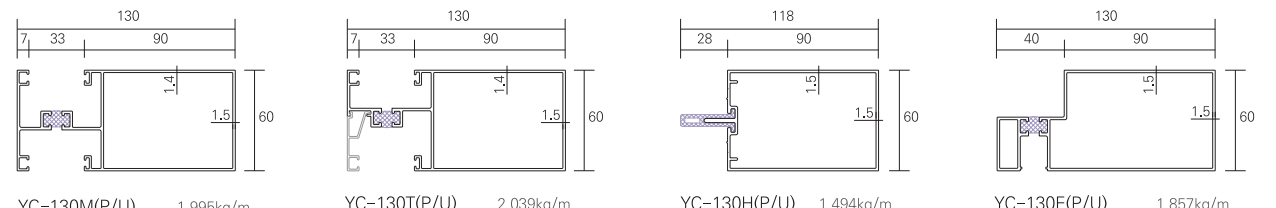

150mm

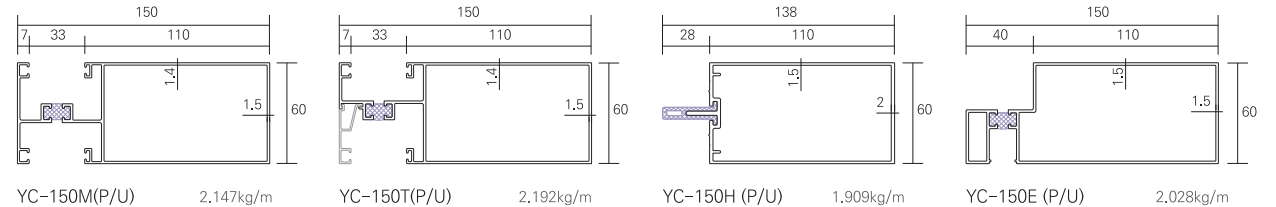

프로젝트

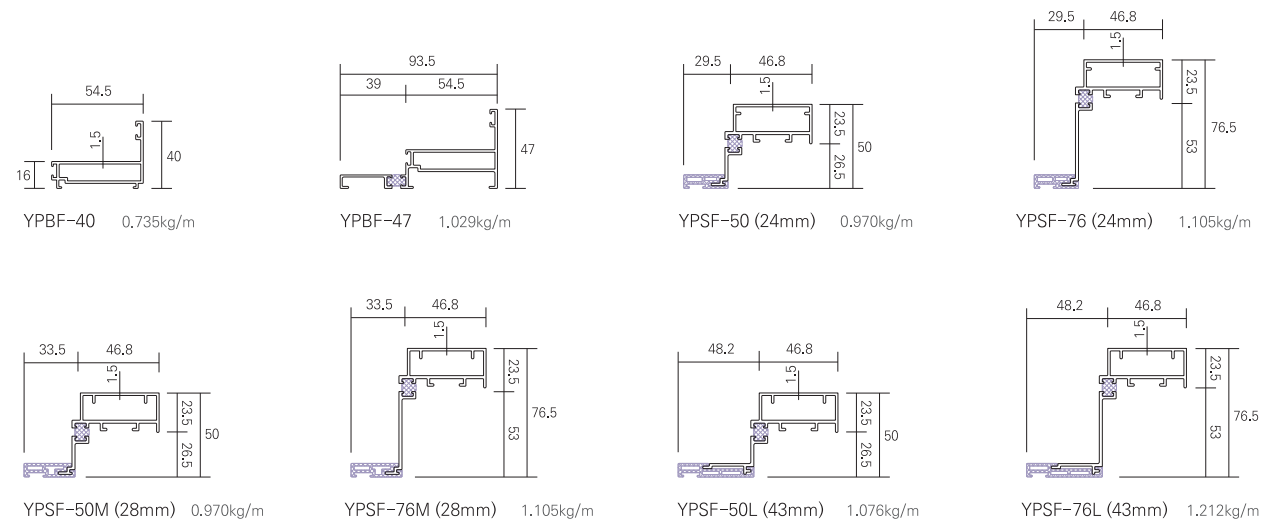

일반바

단열재



YGF-150



YGF-150(P/U)




YGF-160




YGF-175

잔넬




YAJ-M

1.218kg/m




YAJ-N

1.146kg/m



YCG-M


2.579kg/m



YPG-M


0.677kg/m

유리받이




YGP-150

0.302kg/m



YGP-175


0.427kg/m



YGP-175N


0.416kg/m

픽스바




YACB-130

1.533kg/m




YACB-150

1.920kg/m



FM-40


0.226 kg/m



FM-40 (24T)


0.198 kg/m

그릴




갤러리 프레임

0.254kg/m



갤러리 살


0.366kg/m



스펜드럴

0.664kg/m

각파이프



20×20 1.1T

0.237kg/m


1	20×10	1.3T	0.204kg/m
2	20×20	1.1T	0.237kg/m
3	25×25	1.1T	0.299kg/m
		1.5T	0.400kg/m
4	29.5×29.5	1.2T	0.387kg/m
5	30×30	1.1T	0.363kg/m
		2.0T	0.636kg/m
6	30×27	1.3T	0.402kg/m
7	32.6×16.6	2.0T	0.513kg/m
8	33.5×29.5	1.2T	0.415kg/m
9	33×25	1.0T	0.318kg/m
		1.1T	0.361kg/m
10	40×20	1.2T	0.394kg/m
		2.0T	0.637kg/m
11	40×25	1.5T	0.527kg/m
12	40×35	1.5T	0.565kg/m
13	40×40	5.0T	1.979kg/m
14	41×35	5.0T	1.884kg/m
15	41×26.5	5.0T	1.641kg/m
16	45×40	1.5T	0.697kg/m

17	45×45	1.0T	0.499kg/m	*
18	50×50	2.0T	1.088kg/m	
19	60×30	2.5T	1.344kg/m	
20	60×60	1.0T	0.671kg/m	
		3.0T	1.947kg/m	
21	72.7×16.6	2.0T	0.967kg/m	
22	76×38.5	3.0T	1.854kg/m	
23	80×30	1.1T	0.672kg/m	*
24	80×80	1.2T	1.072kg/m	*
25	82×80	6.0T	5.127kg/m	
26	90×50	1.2T	0.940kg/m	
		1.1T	0.890kg/m	*
27	100×45	1.2T	0.973kg/m	
		1.3T	0.979kg/m	
		2.0T	1.604kg/m	
28	100×50	1.5T	1.260kg/m	
		1.2T	1.349kg/m	*
29	100×100	1.5T	1.680kg/m	
		2.0T	2.232kg/m	

30	100×170	2.5T	4.160kg/m	
31	100×200	1.5T	0.994kg/m	
32	100×205	3.0T	5.102kg/m	
33	101×101	4.5T	4.964kg/m	
34	110×110	1.2T	1.487kg/m	*
35	120×20	1.4T	1.098kg/m	
36	120×45	2.0T	1.832kg/m	*
37	120×60	1.3T	1.315kg/m	*
		2.0T	2.003kg/m	
38	120×120	1.8T	2.420kg/m	*
39	150×45	1.3T	1.424kg/m	
		1.6T	1.884kg/m	*
40	150×60	2.0T	2.344kg/m	
		3.0T	3.483kg/m	
41	150×75	3.0T	3.739kg/m	
42	150×150	2.0T	3.369kg/m	*
43	160×160	2.2T	3.952kg/m	
44	200×50	2.2T	3.064kg/m	
		3.0T	4.165kg/m	

* : 재고운영품목

앵글



20×20 1.2T




0.254kg/m

1	20×20	1.2T	0.254kg/m
2	25×25	2.0T	0.273kg/m
3	30×30	2.0T	0.330kg/m
4	30×30	3.0T	0.486kg/m
5	40×20	1.4T	0.234kg/m





6	45×45	1.2T	0.303kg/m	
7	50×50	3.0T	0.828kg/m	
8	100×100	3.0T	1.681kg/m	
9	90×150	5.0T	3.348kg/m	

* : 재고운영품목


단열 슬라이딩 단창 (145mm)

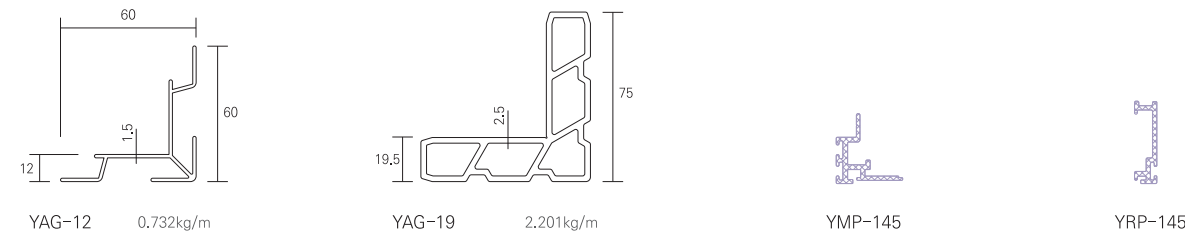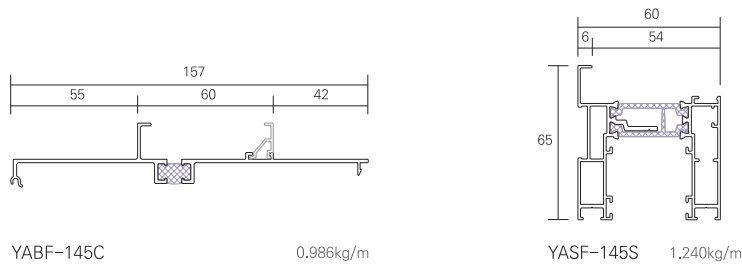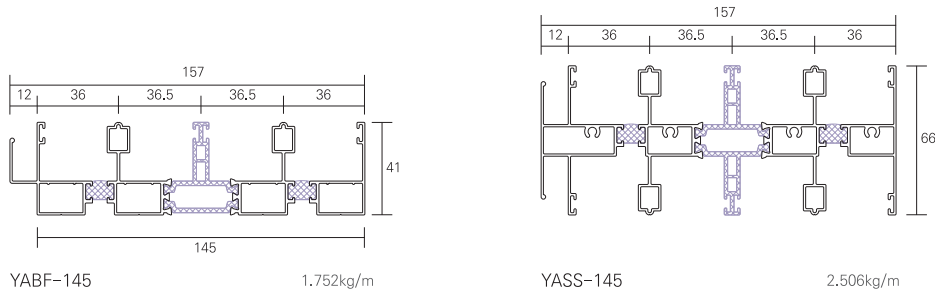

단열 슬라이딩 이중창 (220mm)

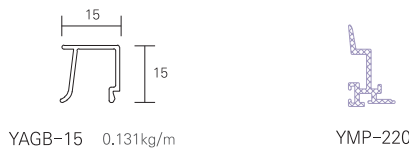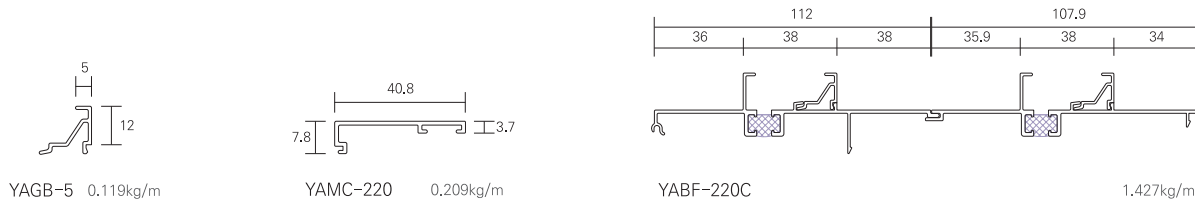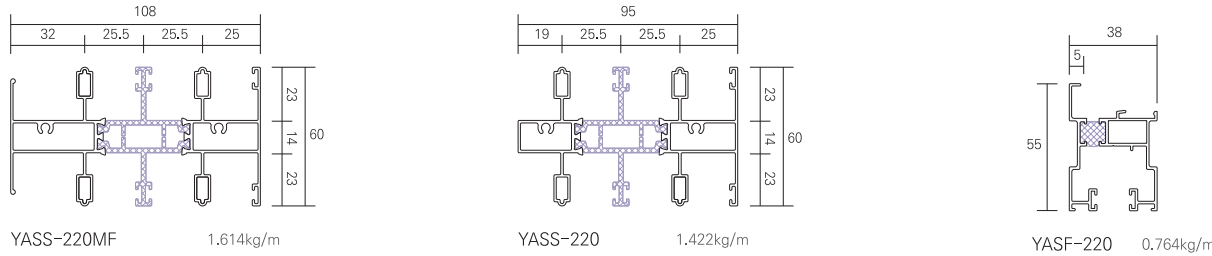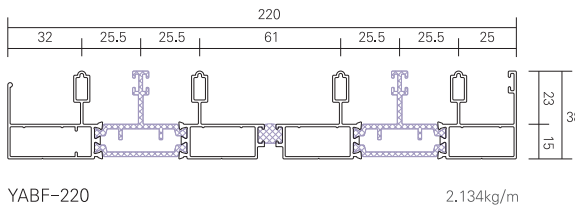

시스템 도어 (80mm)

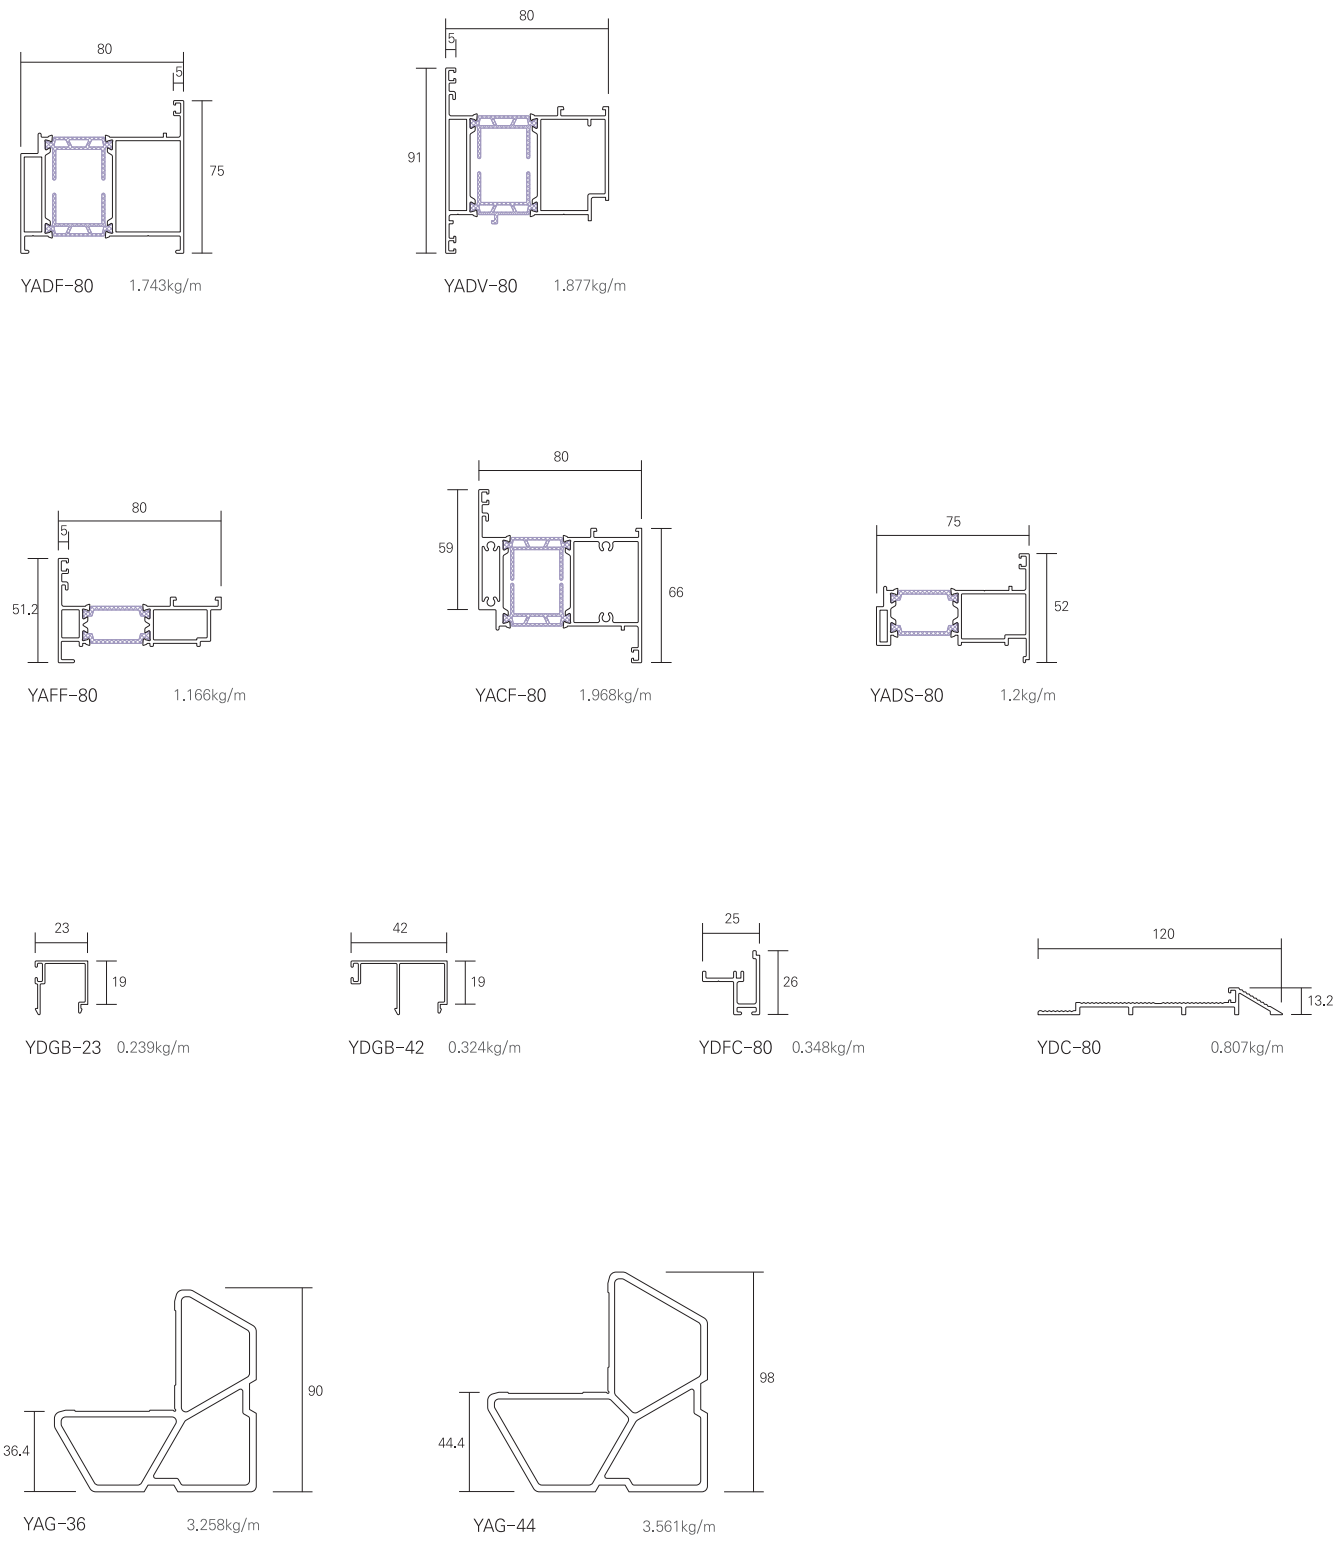

에너지소비효율등급

다양한 단열재와 복합 유리 구성으로
알미늄 창호의 열관류율과 기밀성능 향상을 위해 끊임없이 도전합니다.

규격	단열	제 품	열관류율 (W/m ² ·K)	기밀성 (m ³ /hm ²)	유리두께 (mm)	유리홀 (mm)	유 리 사 양
145mm	폴리아미드	단열 SLID 단창	0.986	0.31	43	50	5LE(SKN154II), 14Ar(SWS-U), 5CL, 14Ar(SWS-U), 5LE(PLA ONE)
			1.398	0.2	24	31	5CL, 14Ar(SWS-U), 5LE(PLA ONE)
220mm		단열 SLID 2중창	0.817	0.42	24	28	5CL, 14Ar, (SWS-U), 5LE(PLA ONE)
		단열 SLID 2중창·중연창	0.891	0.79	24	28	5CL, 14Ar, (SWS-U), 5LE(PLA ONE)
150mm	폴리우레탄	Project Mullion (노출·2S·4S)	1.324	0.26	24	33	5CL, 14Ar(SWS-U), 5LE(PLA ONE)
	폴리아미드	Project Mullion (노출·2S·4S)	1.182	0.1	24	33	5CL, 14Ar(SWS-U), 5LE(PLA ONE)
160mm	폴리아미드	Project Mullion (노출·2S·4S)	1.168	0.18	28	36	6CL, 16Ar(SWS-U), 6LE(PLA ONE)
			1.175	0.03	24	36	5CL, 14Ar(SWS-U), 5LE(PLA ONE)
		Mullion (노출·2S·4S)	1.151	0	24	36	5CL, 14Ar(SWS-U), 5LE(PLA ONE)
			1.148	0	24	36	5LE(SKN154II), 14Ar(SWS-U), 5CL
	폴리우레탄	Project	1.148	0	24	—	5CL, 14Ar(SWS-U), 5LE(PLA ONE)
			1.225	0	24	—	5LE(SKN154II), 14Ar(SWS-U), 5CL
175mm	폴리아미드	Project Mullion (노출·2S·4S)	0.713	0	43	51	5LE(SKN154II), 14Ar(SWS-U), 5CL, 14Ar(SWS-U), 5LE(PLA ONE)
180mm	폴리아미드	Project Mullion (노출·2S·4S)	1.26	0	28	36	6CL, 16Ar(SWS-U), 6LE(PLA ONE)
200mm	폴리아미드	Project Mullion (노출·2S·4S)	1.189	0.03	24	36	5CL, 14Ar(SWS-U), 5LE(PLA ONE)
80mm	폴리아미드	System Door	1.351	0.19	24	—	5CL, 14Ar(SWS-U), 5LE(PLA ONE)

* 유리사양 (두께, 코팅, 충전가스 등)에 따라 소비효율등급은 달라질 수 있습니다.
* Vent 및 창 사이즈는 제품 사양, 현장 여건, 구조 검토 등에 따라 확대, 축소가 가능합니다.

인증현황

KS 제품 인증서 (KS F 3117)


한국 표준 산업 규격 기준의 창세트 부문에 대한 품질을 인증받았습니다.



*인증제품 : 창세트 (KSF 3117)

환경표지 인증서

자원 및 에너지 소비나 오염물질 배출이 적은 친환경 제품임을 인증받았습니다.

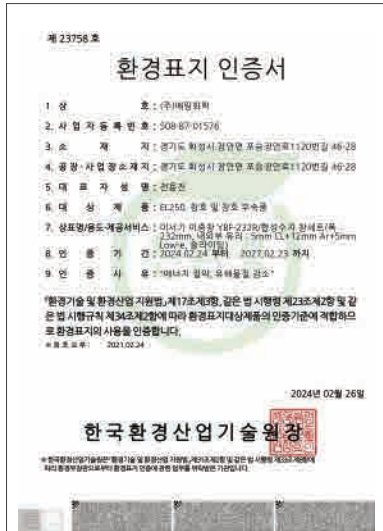

*인증사유 : 에너지 절약, 유해 물질 감소

KS 제품 인증서 (KS F 5602)


한국 표준 산업 규격 기준의 합성수지 창호용 형재에 대한 품질을 인증받았습니다.



*인증제품 : 창세트 (KSF 5602)

그린리모델링 사업자등록증

고단열 벽체, 고성능 창호, 환기시스템, 신재생·신기술 등을 적용하여 생활환경 전반을 개선합니다.

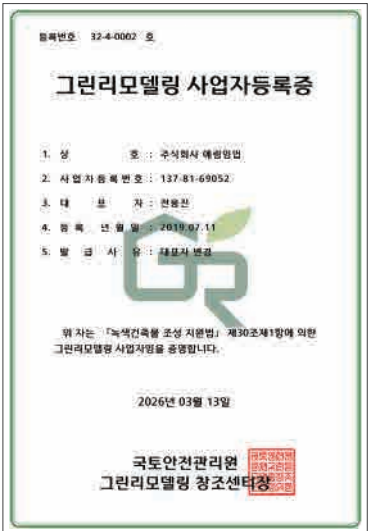

연구개발전담부서 인정서

R&D업무를 통해 창호에 대한 안전과 편의성, 디자인 향상을 위해 노력하고 있습니다.



환경성적표지 인증서

제품 및 서비스의 전과정에 대한 환경영향을 계량적으로 표시하는 제도로, 환경보전을 위해 노력하고 있습니다.



*인증내용 :
백색 프로파일 1.67kg CO₂-ep./kg
칼라 프로파일 1.59kg CO₂-ep./kg

환경성적표지인증 제도

제품	영향범주	성적	제품	영향범주	성적
창호용 백색 프로파일	탄소발자국	1.67E+00	창호용 컬러 프로파일	탄소발자국	1.59E+00
	자원발자국	1.92E-02		자원발자국	1.84E-02
	오존층영향	4.38E-05		오존층영향	4.05E-05
	산성비	4.31E-03		산성비	4.19E-03
	부영양화	1.02E-03		부영양화	9.76E-04
	광화학스모그	2.03E-03		광화학스모그	1.98E-03
	물발자국	8.83E-03		물발자국	8.41E-03

탄소발자국 읽는 방법 ! 000gCO₂/개 = 1개 제품의 전 과정에 대한 탄소발자국은 000g * 숫자가 낮을수록 환경에 주는 영향이 작음

7대 영향 범주

용어설명



1.탄소발자국 Carbon Footprint

대기로 방출된 이산화탄소 등 온실가스 물질이 지구의 기후 변화에 미치는 영향

2.자원발자국 Resource Footprint

광물 및 화석연료 등의 개발 및 소비로 인한 전지구적 영향

3.오존층 영향 Ozone Depietion

대기층으로 배출된 프레온가스 등 오존층 파괴 물질이 성층권에 존재하는 오존층에 미치는 영향

4.산성비 Acidification

대기 중의 산성화 물질(NOx, SOx)이 빗물에 녹아 지표로 떨어지면서 인간활동 및 생태계에 미치는 영향

5.부영양화 Eutrophication

대기, 수계, 토양에 질소, 인 등 유기물질의 농도가 과다해짐에 따른 생태계 영향

6.광화학 스모그 Photochemical Smog

인간활동으로 인한 활성물질이 빛과 반응하여 생성된 지표면의 오염물질이 생태계 및 인체에 미치는 영향

7.물발자국 Water Footprint

농업, 공업 등 인간 활동이 수질, 수량 등 수자원에 미치는 영향

우수한 품질을 위한 연구 개발


예림창호는 최고의 제품 개발을 위해 끊임 없는 연구 & 개발을 실현하고 있으며, ONE STOP 생산 시설과 체계적인 물류시스템으로 품질 확보에 최선을 다하고 있습니다. 일류기업을 위한 노력으로 경쟁사 대비 우수한 품질과 거품없는 경쟁력으로 보답드립니다.



창호의 80%를 차지하는 유리는 단열 성능을 결정하는 주요 자재입니다. 예림의 기술력과 기능성 유리가 만나 완벽한 창호를 완성합니다.

로이(Low-E) 복층유리

투명한 은 등의 금속 또는 흡수성이 강한 산화 금속을 다층으로 유리 위에 코팅하여 단열성을 높인 유리입니다. 대부분의 가시광선은 투과시키고, 적외선 등의 복사선은 차단(선평 효과)해서 겨울철 난방열 보전 여름철 더운 공기 유입을 차단하는 기능으로 건물 에너지 절감에 큰 효과를 발휘합니다.

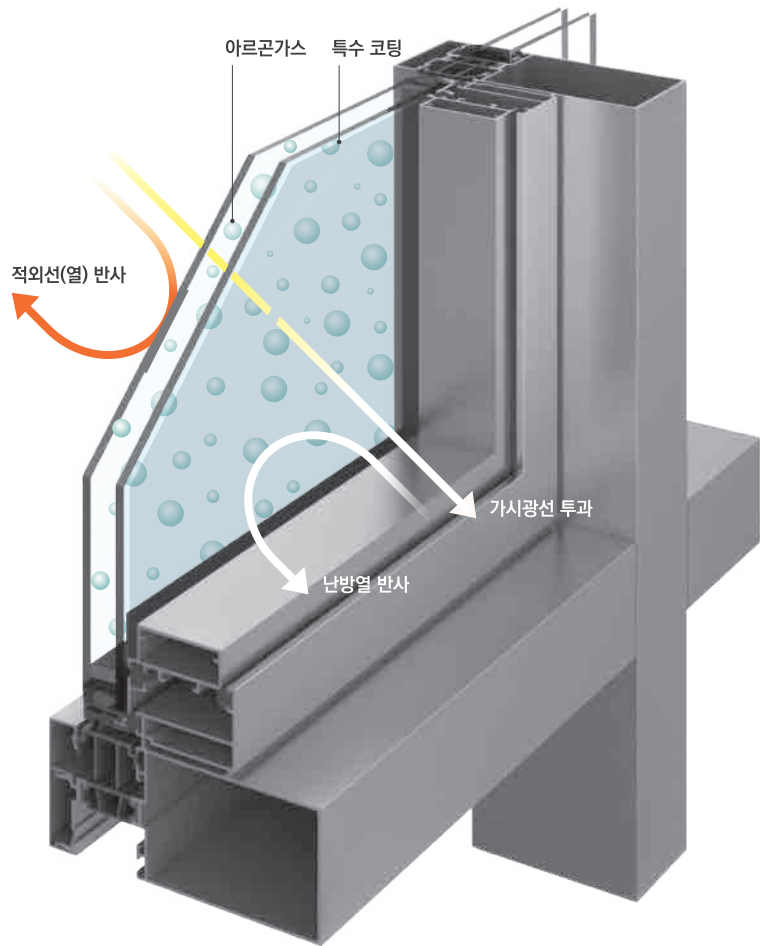

당신의 이야기를 담은 맞춤형 공간

공간은 그 안에 머무는 사람들의 이야기를 담아내는 특별한 장소여야 합니다. 예림은 하나의 공간이 사람들의 추억과 감성을 어떻게 반영할 수 있을지 항상 고민합니다. 맞춤형 디자인을 통해 고객의 삶에 의미 있는 공간을 선물하며, 오랜 시간 머무르고 싶은 특별한 곳을 만듭니다.



- 1 인테리어 데코 필름 - HW1019 | 오크마일드
- 2 중문 - YSL-219 간살 | 오크마일드
- 3 도어 - 스텝도어 | 오크마일드
- 4 핸들 - YIL-001M | 크롬무광
- 5 강마루 - 메가 스톤 YN-301 | 포그화이트
- 6 창호 - YBF-135B | 오크마일드

창호


발코니창, 일반창, 다용도 기능성 창호로 구분하여 쾌적한 생활공간과 효율적인 에너지 관리를 제안해 드립니다. 설치 위치 및 용도에 따른 창의 종류를 확인해 보세요.

도어

트렌드의 기준이 되고 향상된 삶의 가치와 아름다운 일상을 제안하는 토탈 인테리어 브랜드 예림이 행복을 디자인 합니다.

보드 렉스

유해한 것들에 둘러싸인 일상 속 건강과 행복을 지키고 가꾸는 삶. 그런 매일이 계속될 수 있도록, 기술력 향상을 목표로 R&D 개발과 연구를 이어가고 일정한 품질을 유지하기 위해 노력합니다.

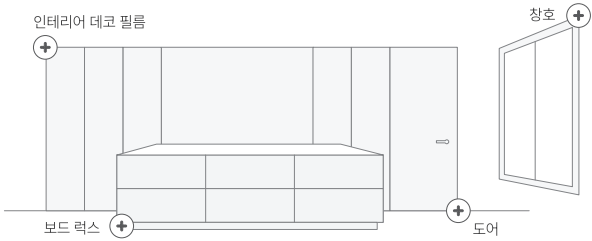

yerim color link

예림 일체화 컬러로 인테리어 구현이 가능하며 공간을 품격 있게 만들 수 있습니다.



www.yerim.net



official_yerim



youtube.com/@official_yerim

유의사항

- 방충망은 아이들이 창문 밖으로 떨어지는 것을 막지 못하오니, 창문이 열려있는 경우 가급적 아이들을 방충망으로부터 멀리 하십시오.
- 창문이나 손잡이에 매달리지 마십시오. (넘어지거나 탈락하여 다칠 우려가 있습니다.)
- 창을 여닫을 때 손이나 옷자락이 끼이지 않도록 주의하십시오.
- 난방 또는 열기구를 사용할 경우에는 열풍이나 열기가 직접 창에 닿지 않도록 사용해 주십시오.
- 잠금 장치는 방법 기능을 못 하오니, 방법 기능을 원하실 경우 전문 업체에게 의뢰하십시오.
- 창문 개폐에 문제 발생시 창호 전문점이나 고객센터에 문의하여 주십시오.
- 동절기 보호랩 제거 시 상온 15도 이상에서 작업하시기 바랍니다.
(해당 온도 이상의 경우, 헤어드라이기 또는 열기구를 사용하여 천천히 제거 작업을 하셔야 본드 남김 현상을 줄일 수 있습니다.)
- 실내외의 온도차로 인해 유리 표면에 물방울이 맺히는 결로 현상이 발생할 수 있습니다. 특히 동절기에는 내부 습도가 40% 이상 높아지면 결로가 발생될 수 있으니, 자주 환기를 해 주시기 바랍니다.
- 예림의 전 제품은 특허출원, 실용신안 등록 및 출원, 디자인 특허 등록 및 출원 중인 제품이므로 무단복제 및 전재를 법으로 금지하고 있습니다.

A/S규정

- 무상보증기간은 자사 제조 불량에 한하여 구입일로부터 1년 이내이며 추가 발생하는 모든 A/S는 유상 처리 됩니다.
- A/S기간 이후(1년 경과) 접수 시 실비(제조비용, 출장비 등)가 청구됩니다.
- 소모성 부품(호차, 모헤어 등)에 관해서는 당사에 문의하여 주십시오.

공통사항

- 본 카탈로그에 사용된 이미 및 제품은 이해를 돕기 위한 연출된 이미지이므로 형태 및 색상 등이 실제와 다를 수 있습니다.
제품 구입 시 예림 시트 샘플북으로 색상을 확인해주시시오.
- 예림의 전 제품은 특허출원, 실용신안 등록 및 출원, 디자인 특허 등록 및 출원중인 제품이므로 무단복제 및 전재를 법으로 금지하고 있습니다.
- 동절기 보호랩 제거 시 상온 15도 이상에서 작업하시기 바랍니다.
(해당 온도 이하 시 헤어드라이기 또는 열기구를 사용하여 천천히 제거 작업을 하셔야 본드 남김 현상을 줄일 수 있습니다.)
- 직사광선에 직접 노출될 시 변색(전제품)이 발생할 수 있습니다.

수상내역



굿 디자인 어워드

2012, 도어부분 최초 수상
2013, 중소기업청장상 수상
2014, 도어부분 최초 3연속 수상
2023, 우수디자인(GD) 선정
2024, 은상(중소벤처기업부 장관상) 수상



레드닷 어워드

2025, 어워드 수상 (터빈행들)



IF 디자인 어워드

2025, AL 모듈러 기능성 문틀&도어 수상



브랜드 충성도 어워드

2025, 브랜드 고객충성도 대상 (도어부문 1위)

Yerim

(주) 예림화학

본 사 경기도 화성시 만세구 장안면 포승장안로1120번길 46-28

대표번호 1899-8128

