


# 양개형 손잡이 설치 메뉴얼

YH-007

블랙

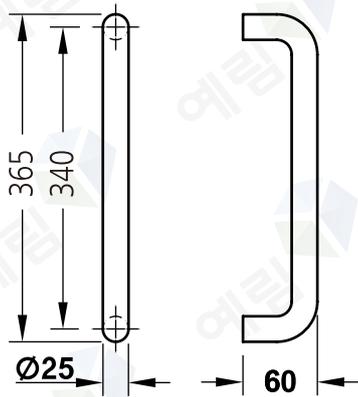

## 사양


- 재질 : 스테인레스 스틸
- 마감 : 블랙무광
- 설치 : 도어 1짝당 양면(한쌍) 설치
- 도어 두께 : 볼트 1. 8x60 → 도어두께:12~30T  
2. 8x80 → 도어두께:30~50T

## 부속품

- 4개 나사형 볼트, 8x60=2개, 8x80=2개
- 4개 고정 육각볼트
- 1개 육각렌치
- 1세트 고정 부속 (블랙 금속 와셔 2개)  
(반투명 고무패킹 2개)

## 설치

- 도어 1짝당 양면(한쌍) 설치
- 타공지름 : 10mm
- 타공 부위에 볼트를 이용한 양면 설치

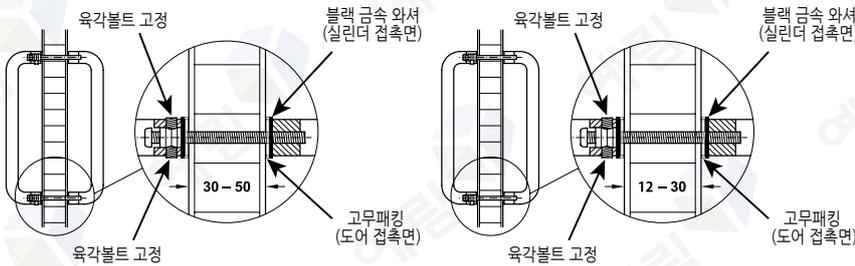


볼트 8x80일 경우

볼트 8x60일 경우

# 양개형 손잡이 설치 메뉴얼

YH-007

화이트

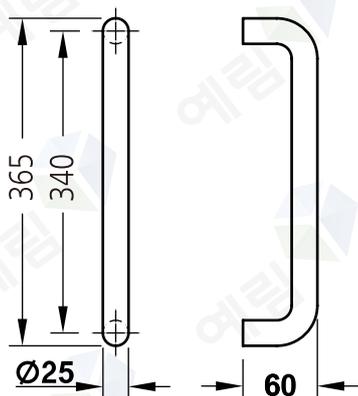

## 사양


- 재질 : 스테인레스 스틸
- 마감 : 화이트무광
- 설치 : 도어 1짝당 양면(한쌍) 설치
- 도어 두께 : 볼트 1. 8x60 → 도어두께:12~30T  
2. 8x80 → 도어두께:30~50T

## 부속품

- 4개 나사형 볼트, 8x60=2개, 8x80=2개
- 4개 고정 육각볼트
- 1개 육각렌치
- 1세트 고정 부속 (화이트 금속 와셔 2개)  
(반투명 고무패킹 2개)

## 설치

- 도어 1짝당 양면(한쌍) 설치
- 타공지름 : 10mm
- 타공 부위에 볼트를 이용한 양면 설치

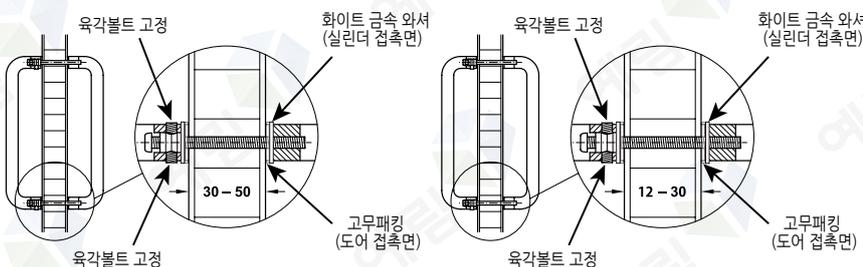

볼트 8x80일 경우

볼트 8x60일 경우