



YHI-013 히든경첩

시공설명서



※본 시공 설명서를 반드시 숙지하시고 설치 바랍니다.

구성도

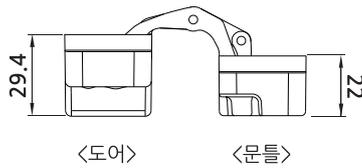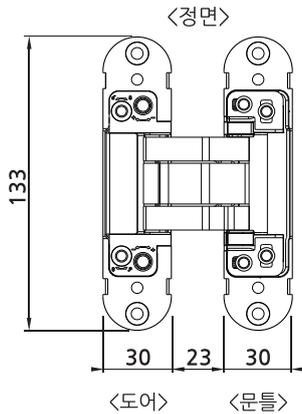


구성품




히든 경첩 3EA	마감 캡 12EA
조절용 렌치 1EA (4mm)	고정 피스 12EA (25mm)


설치 순서




1 가공된 도어와 문틀에 히든 경첩을 삽입하기 전에 방향을 확인합니다.



2 도어 가공홀에 히든 경첩을 삽입 후 드릴을 이용하여 고정 피스를 체결합니다.

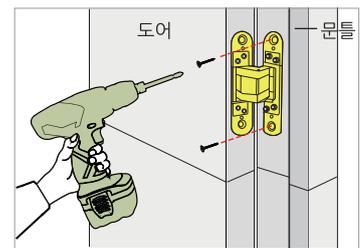


3 문틀 방향도 위 그림과 같이 고정 피스를 체결합니다.




4 히든 경첩 설치가 완료되면 개폐 테스트를 통하여 이상이 없는지 확인합니다.

※도어와 문틀 사이가 벌어지거나 닫히지 않는 경우 아래 조절 방법을 참고합니다.



5 문틀 측 히든 경첩 전면에 마감캡을 부착하여 고정시킵니다.

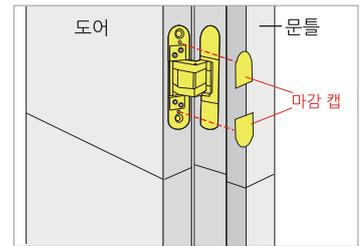


6 도어 측면의 히든 경첩 또한 5번과 동일하게 마감캡을 부착하여 고정시킵니다.

조절 방법

※조절 시 동봉된 조절용 렌치를 사용합니다. 조절 시 3개의 경첩 모두 같이 조절합니다.


<도어와 문틀사이가 넓은 경우>




(좌, 우) 도어와 문틀 겹 조절



<도어> <문틀>



(상, 하부) 도어와 문틀 겹 조절



<도어와 문틀사이가 좁을 경우>



(좌, 우) 도어와 문틀 겹 조절



(앞, 뒤) 도어와 문틀 겹 조절

