


YH-017

시공설명서



※본 시공 설명서를 반드시 숙지하시고 설치 바랍니다.



구성도

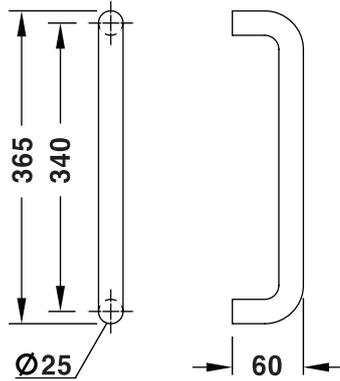


구성품

레버(좌,우) 2EA	볼트 2 EA(40mm)	볼트 2 EA(70mm)
장구너트 2 EA	육각 볼트 4 EA	핸들 고정 캡 4 EA
고무 패킹 4 EA	육각 렌치 1 EA	


규격별 볼트 적용

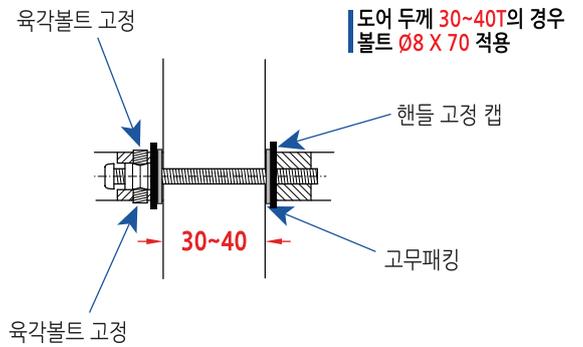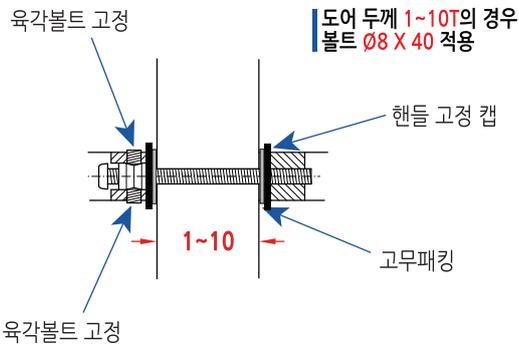


설치 순서




1 도어 백세트 40mm 위치에 Ø10 크기로 드릴을 사용하여 그림과 같이 타공합니다.




2 볼트와 레버를 체결합니다. 볼트와 레버 사이에 각각 핸들 캡과 고무 패킹을 걸친 후 체결합니다.



3 반대쪽 레버를 볼트 머리에 체결합니다.



4 좌,우 4곳의 조림부에 육각볼트를 전체 체결 동봉된 육각 렌치를 이용하여 조립합니다.



5 손잡이 설치 완료