


# 프리미엄 행거 레일(댐퍼형) 설치 메뉴얼

## 프리미엄 행거레일 시공 도면

**!** 댐퍼 삽입전, 댐퍼 스위치가 당겨져 있는지 확인 후 삽입합니다.

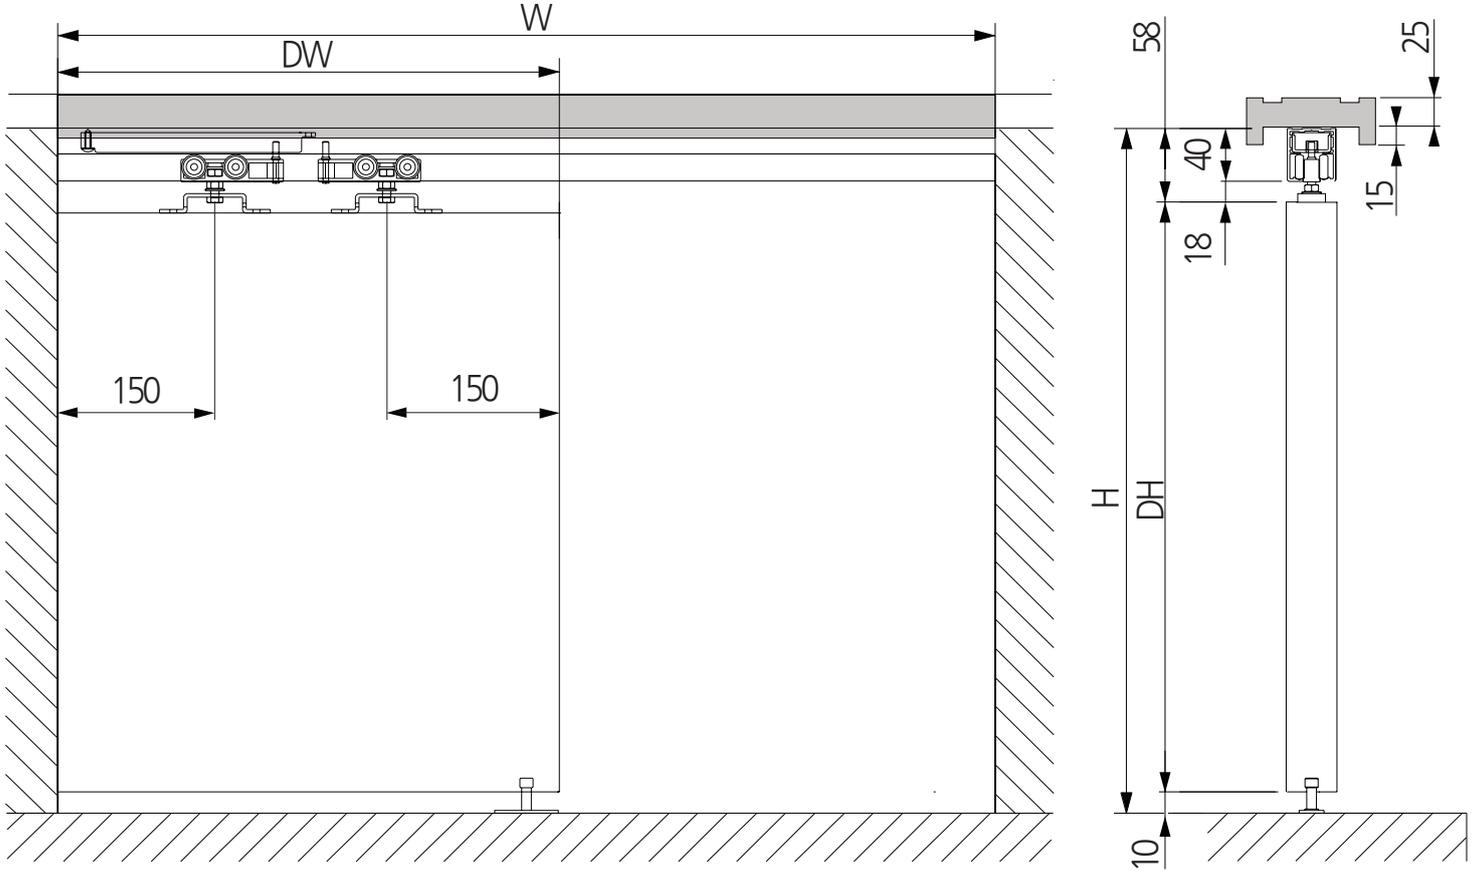


## 프리미엄 행거레일 구성품

- |                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| 1. 상부레일            | 7. 상부 스토퍼 - 1 EA      |
| 2. 상부레일 점검구(400mm) | 8. 설치매뉴얼              |
| 3. 상부롤러 B타입 - 2 EA | 9. 스패너 - 1 EA         |
| 4. 행거 플레이트 - 2 EA  | 10. 피스 8 X 16 - 18 EA |
| 5. 하부촉꽃이 - 1 EA    | 11. 피스 4 X 12 - 2 EA  |
| 6. 댐퍼 - 1 EA       |                       |

# 프리미엄 행거레일 시공 순서


## 1 상부롤러삽입

상부 레일에 상부 롤러를 삽입합니다.

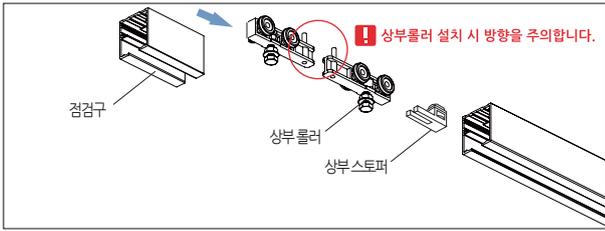


## 2 댐퍼삽입

레일의 끝단에 댐퍼를 삽입합니다. 댐퍼 삽입 후 그림과 같이 고정되는 위치를 파악하여 고정나사로 임시 고정 시킵니다.

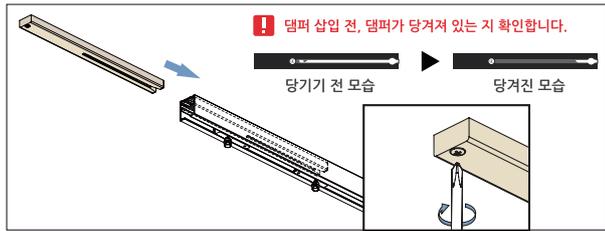


## 3 상부레일 설치

상부 레일을 상부틀에 설치합니다.

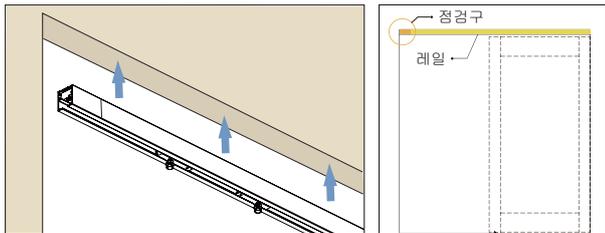


## 4 행거 플레이트 설치

도어 상단에 행거 플레이트를 아래에 표시된 간격으로 고정합니다.

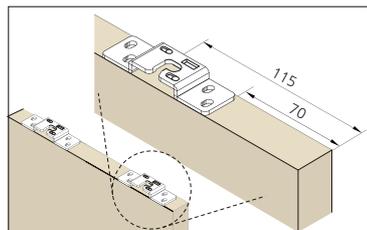

## 5 하부축꽃이 설치


도어 하부 가공홀 중앙에 맞추어 하부 축꽃이를 설치합니다.

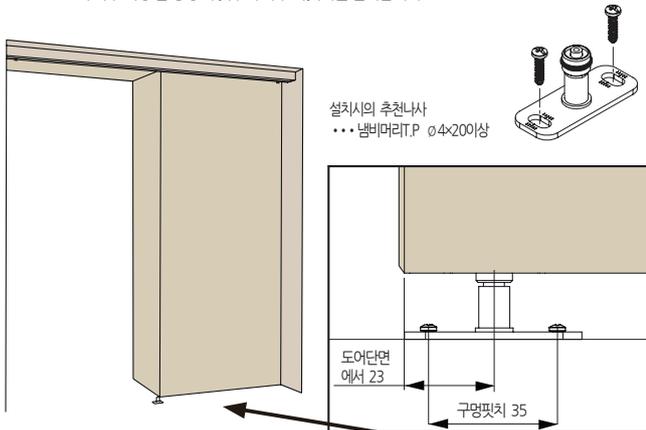

가이드핀 위치 지정방법:  
상기 그림과 같이 도어부의 골과 가이드 핀의 끝이 수직이 되도록 하여 나사를 고정합니다.

## 6 도어설치 - 1


도어의 하부 홈라인에 하부축꽃이를 맞게 넣습니다.

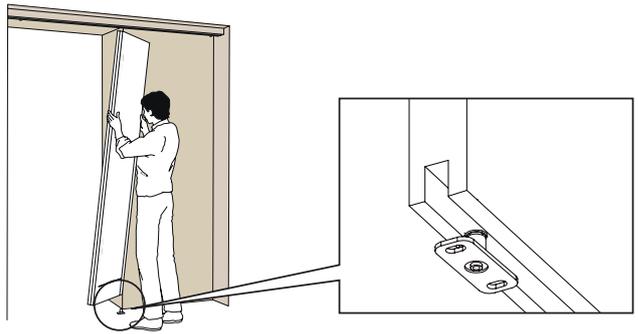

## 7 도어설치 - 2


상부 롤러에 행거 플레이트를 설치합니다.

※ 끼워지는 느낌이 손으로 전달될 때 까지 쫓아 주십시오.

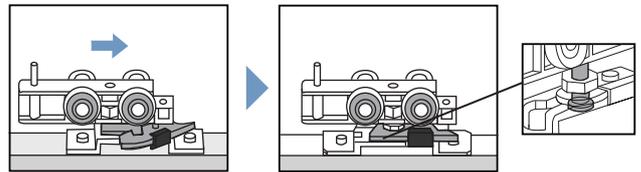

## 8 도어높낮이 조절

스패너(10A)를 이용하여 도어의 높낮이를 조절합니다.

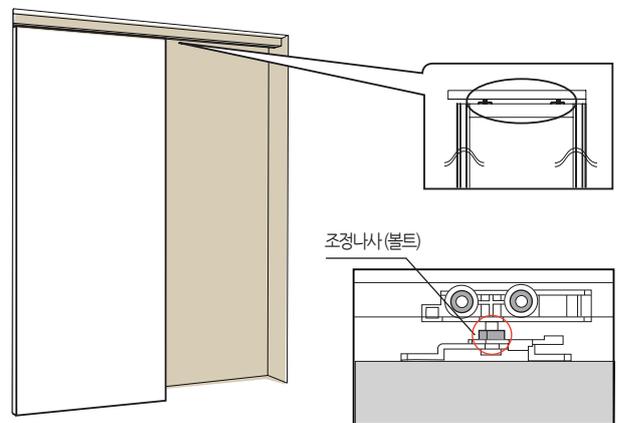

## 9 댐퍼 고정

도어를 개폐 할 시에 밀리지 않도록 확실하게 댐퍼를 고정합니다.

