

# 댐퍼형

## 행거레일 시공설명서

최대하중 30KG



예림입업 전속모델 최수종

※본 시공 설명서를 반드시 숙지하시고 설치해 주세요.

### 1. 상부레일 부품 설치

상부레일에 스토퍼와 상부롤러를 차례대로 삽입해 주세요.

① 스토퍼

② 상부롤러

③ 댐퍼스토퍼

④ 링크

점검구

레일에 삽입전 댐퍼스토퍼의 댐퍼 스위치를 앞으로 당겨 고정시켜 주세요.

등근 부분을 먼저 삽입해 주세요.

### 2. 상부레일 및 점검구 설치

상부레일을 천장에 설치 후, 점검구를 레일 옆에 붙여 천장에 고정시켜 주세요.

점검구

레일

상부레일

점검구

### 3. 하부 축꽂이 설치

문틀의 중앙 하부에 하부 축꽂이를 설치해 주세요.

문틀의 중앙 하부에 하부 축꽂이를 설치해 주세요.

15

12


하부 축꽂이

40mm

하부축꽂이

#### 4. 도어플레이트 설치

도어 상단에 도어 플레이트를 아래에 표시된 간격으로 고정해 주세요. (고정시 접시머리피스 사용)

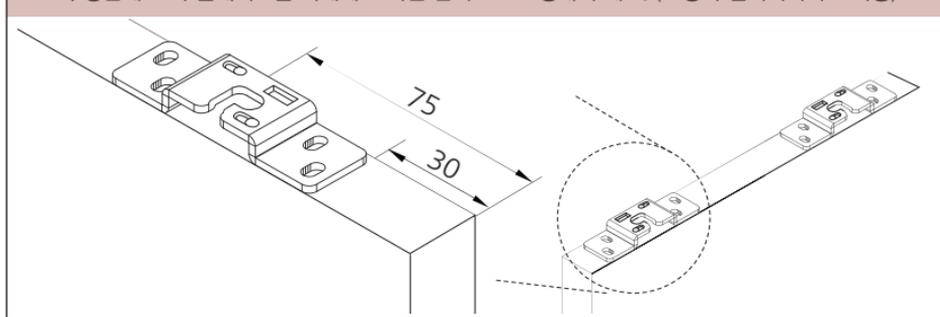


#### 5. 도어 설치

1. 도어 하부홈을 하부 축꽂이에 끼워주세요.




2. 도어 플레이트를 상부롤러에 삽입해 주세요.

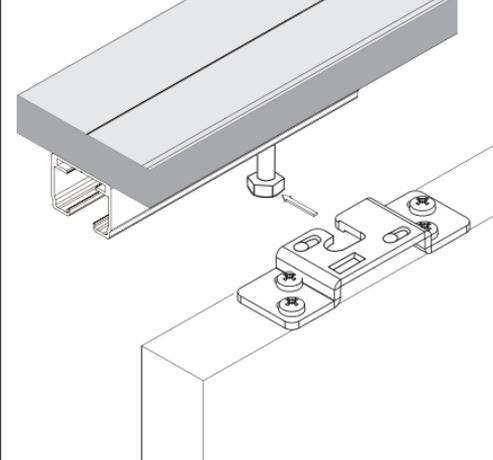

#### 6. 도어높낮이 조절

스패너를 이용하여 도어의 높이를 조절해 주세요.

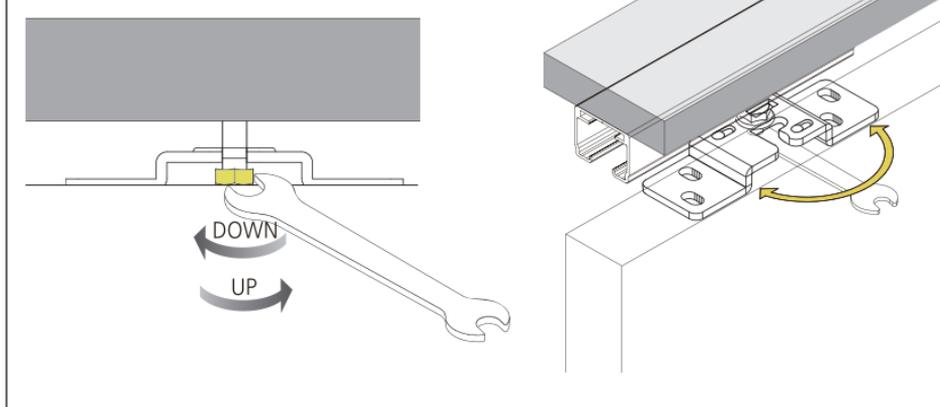

댐퍼형 행거레일 시공도면 (최대하중 30KG)

※도어 최소폭 : 500mm

