


예림 모터스 구성품




모티스 및 실린더 설치 순서




1 문의 방향을 확인하고 레치의 방향을 결정합니다.


① 방향 전환시 돌출 핀을 밀어올린 상태에서 레치를 삽입한 후 방향을 돌려줍니다.



2 모티스락을 타공된 도어에 삽입 후 피스로 체결합니다.




3 스프인들을 삽입합니다.




4 레버를 삽입합니다.

① 레버를 스프인들에 맞게 삽입합니다.
② 반대편도 동일하게 삽입합니다.



5 키락을 삽입합니다.

① 키락을 홈에 맞게 삽입합니다.



6 모티스락을 고정합니다.


① 키락을 삽입후 돌려 데드 볼트를 나오게 합니다.
② 데드볼트가 나온 상태에서 징 볼트로 키락을 고정합니다.

★ 동봉된 비닐포장 피스를 사용하여 체결합니다.




7 레버를 설치합니다.

① 동봉된 레버 고정피스를 이용하여 설치합니다.
② 반대편도 동일하게 설치합니다.



8 레버를 고정합니다.

① 육각 렌치를 이용해 레버 핸들을 고정합니다.
★ 육각 렌치로 볼트를 고정 하지 않을 경우, 핸들이 흔들리거나 이탈하게되니 주의하십시오.

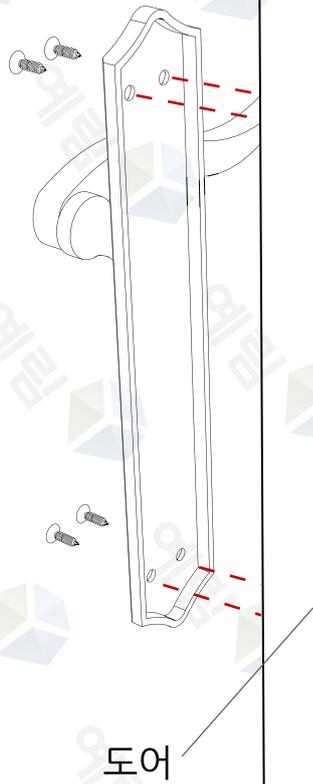


모티스(더미) 구성품




※ 체결 홈이 2개인 품목은 레버 고정 피스가 4EA입니다.

모티스(더미) 설치 순서

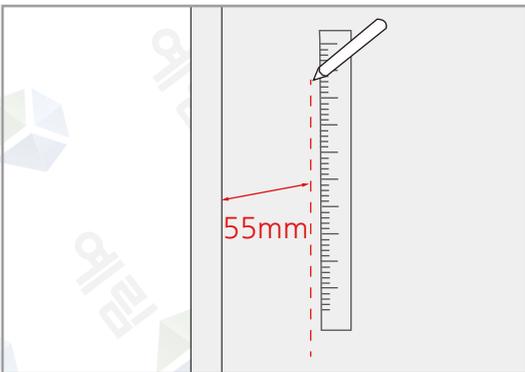

1 설치 방향 확인 후 센터 축 표기

백 세트 55mm(권장 규격) 지점에 점을 찍은 후 자를 이용하여 센터 축을 표기합니다. (설치 후 지울 수 있도록 가급적 연필을 이용합니다.)

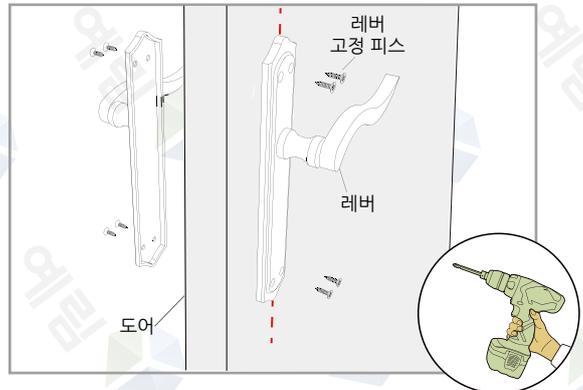

2 모티스(더미) 결합 후 피스 체결

모티스(더미)를 센터 축 중앙에 위치시킨 후 피스를 체결합니다.