


YDL-512 데드락



시공설명서

※본 시공 설명서를 반드시 숙지하시고 설치 바랍니다.


구성도

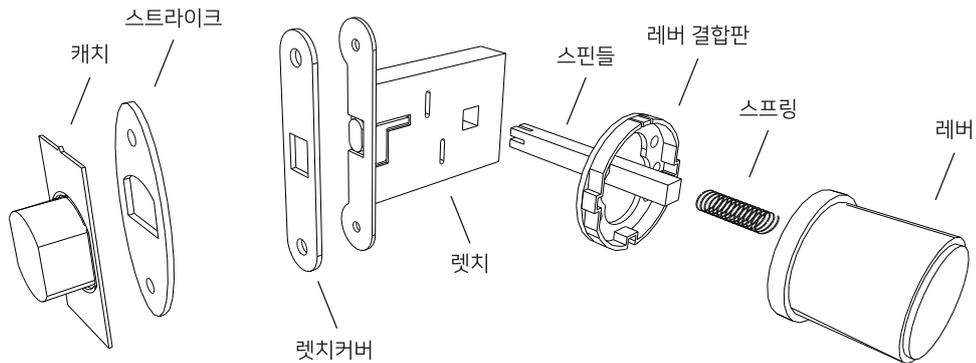


구성품




설치순서

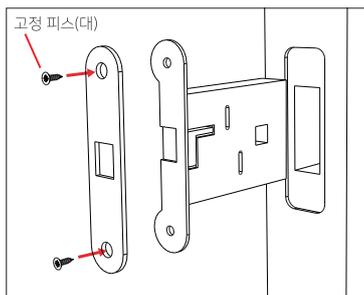


1 렛치를 도어에 삽입 후 고정 피스로 체결합니다.

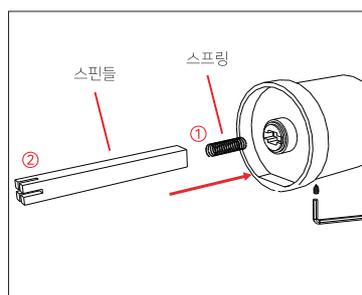


2 레버에 스프링과 스프indel 순서로 삽입 후 육각 렌치로 볼트를 조여 레버를 고정합니다.

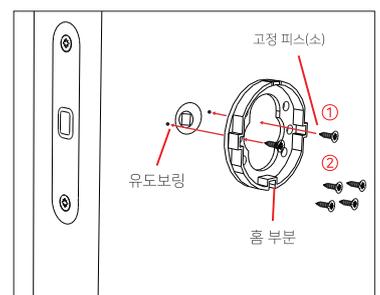


3 레버 결합판을 유도 보링에 맞춰 피스 고정 후 나머지 4개로 고정합니다.
※ 홈 부분을 하단으로 향하게 하여, 도어를 닫는 쪽에 레버 결합판 설치합니다.

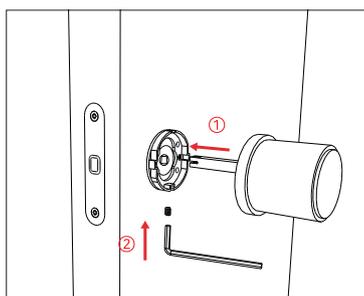

4 육각 렌치를 이용하여 레버를 고정합니다.

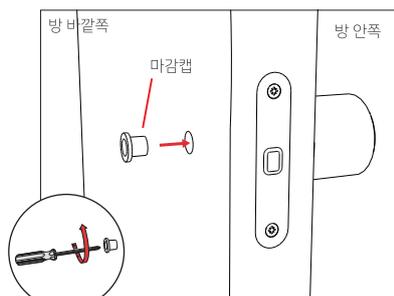

5 마감캡을 방 바깥쪽 홈에 맞춰 설치합니다.
※ 방문이 잠겼을 경우, 위 그림과 같이 드라이버를 사용하여 문을 열 수 있습니다.
※ 잠금 해제 옵션을 선택하지 않을 시, 타공 되지 않습니다.

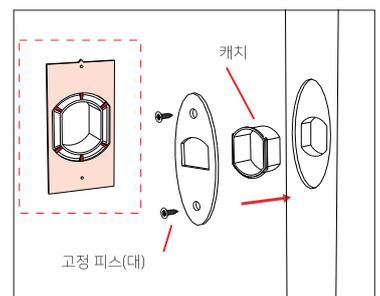

6 캐치와 스트라이크를 문틀에 삽입하고 고정 피스로 체결합니다.
※ 캐치는 분리하여 사용 (철한 부분 제거)