


YHI-015 히든 경첩 지그



시공설명서 (도어용)

※본 시공 설명서를 반드시 숙지하시고 설치 바랍니다.


가공 도면

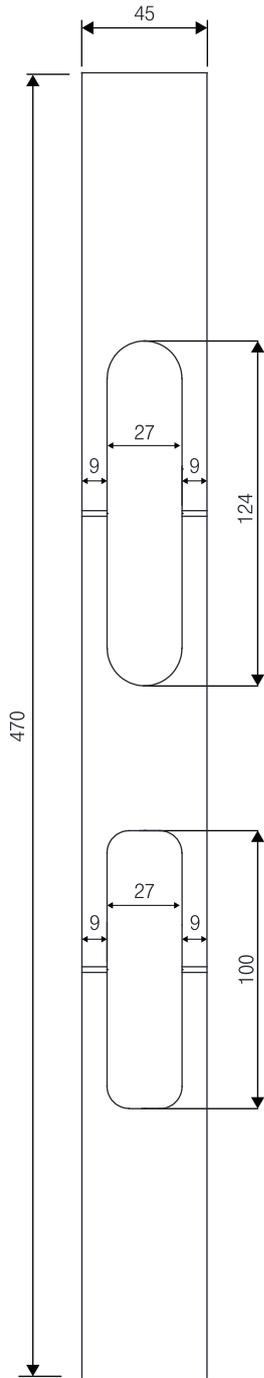

YHI-015
히든 경첩 지그


설치 순서

1. 도어 가공위치에 맞게 문틀 내경에서 가공위치를 정합니다.
(문이 열리는 방향 쪽) 문틀 끝에서 4mm 여분이 남도록 확인 후 표기합니다.

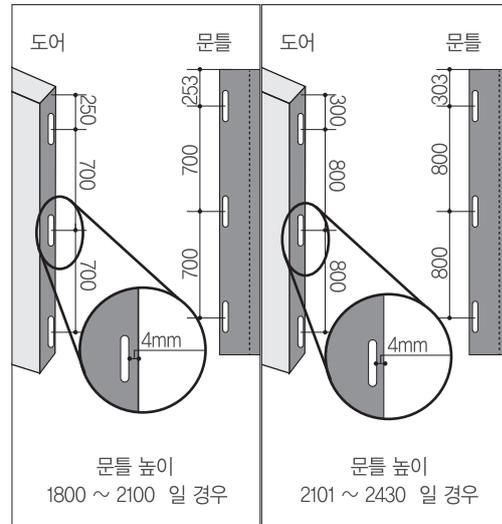

2. 문틀에 지그를 임시 고정하고 트리머를 사용하여 가공합니다.

※ 지그 센터 홀과 문틀 가공 센터 홀을 동일한 위치에 맞춰 작업합니다.

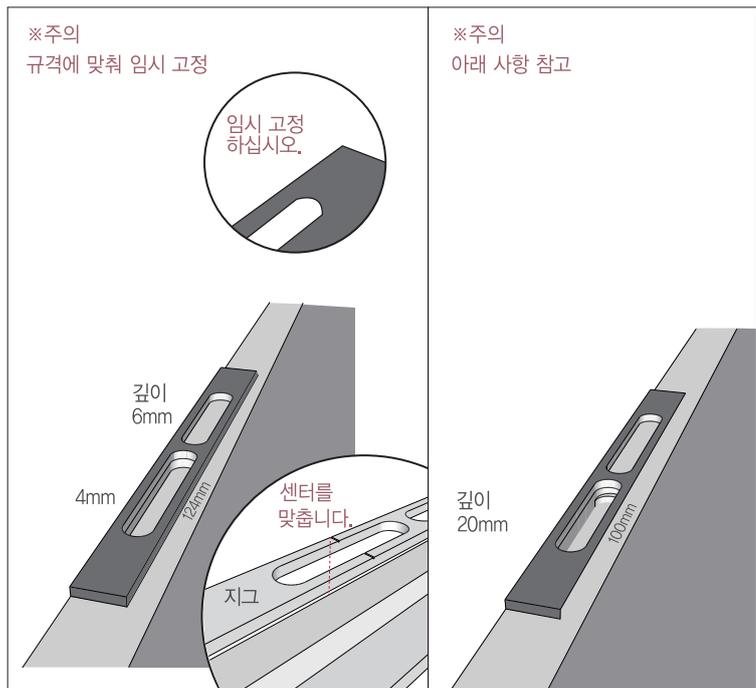

POINT 깊이 20mm 가공이 필요한 부분은 트리머로는 가공에 한계가 있으므로 끌을 사용하여 추가 가공이 필요합니다.