


# YIL-001M

## 시공설명서



※ YIL-001M은 인쇼와 예림의 콜라보 제품입니다.  
 ※ 본 시공 설명서를 반드시 숙지하시고 설치 바랍니다.


### 구성도

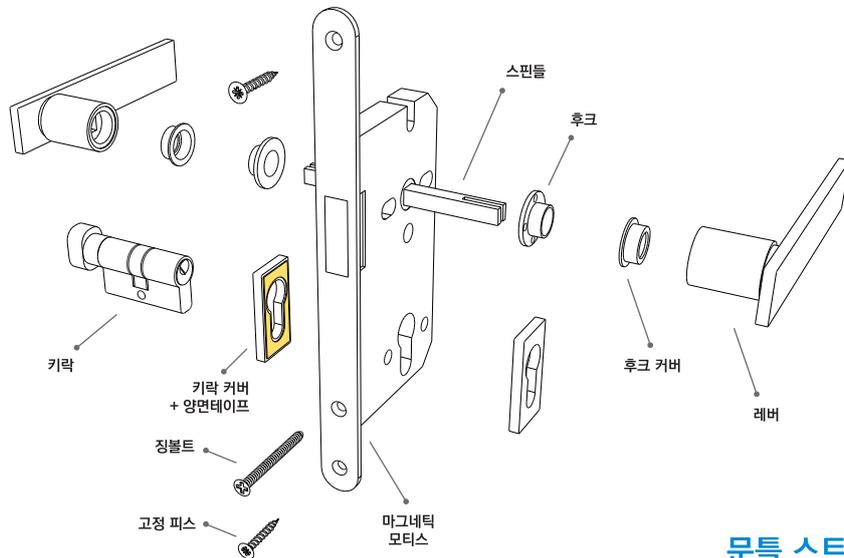

### 구성품




### 문틀 스트라이크 위치 조정

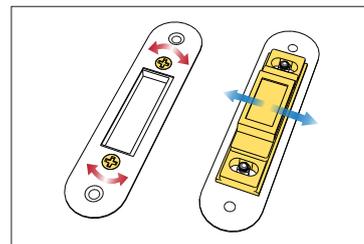


※ 도어가 닫히는 위치값 조정이 필요한 경우 스트라이크 전면 볼트를 풀어준 뒤 몸체의 위치를 좌, 우 조정하여 체결합니다.


### 설치 순서




**1** 모터스를 도어에 삽입 후 고정 피스로 체결합니다.




**2** 스펀들을 삽입합니다.  
 ① 삽입 전, 스펀들 하부의 깎인 부분이 밑으로 향하게 하여 결합합니다.  
 ② 결합한 스펀들의 깎인 부분이 밑으로 향하게 하여 삽입합니다.  
 ※ 깎인 부분이 위로 향하게 되면 레버가 고정이 안됩니다.




**3** 후크 커버 및 레버를 설치합니다.  
 ① 후크 커버 및 레버를 삽입합니다.  
 ② 육각렌치를 이용하여 레버를 고정합니다.  
 ※ 전, 후면 동일한 방식으로 진행합니다.



**4** 하부 타공 부분에 키락 커버를 설치합니다.  
 ① 하부 타공 부분에 키락을 삽입합니다.  
 ② 키락에 맞춰서 커버를 삽입합니다. (전면과 후면 동일하게 진행합니다.)  
 ※ 키락 커버 삽입 시, 후면에 부착된 양면테이프 이형지를 제거하여 고정합니다.



**5** 키락 삽입 후 징 볼트로 키락을 고정합니다.



**6** 스트라이크를 문틀에 삽입하고 고정 피스로 체결합니다.