

# 준불연 월

## 시공설명서

본 시공 설명서를 반드시 숙지하시고 설치 바랍니다.

**제품 구조** | 규격 | 소폭 : 295 X 2400mm | 대폭 : 550 X 2400mm | 광폭 : 1200 X 2400mm





### 시공 전 주의사항

1. 제품이 설치될 벽은 설치 전에 완전히 건조되어야 합니다. (벽면 함수율 5% 미만)
2. 평평하고 부드러운 표면에 설치해야 합니다.
3. 콘크리트 벽에는 시공목 설치 후 시공하여야 하며, 벽면에 직접 시공할 경우 습기에 의한 변형이 발생할 수 있습니다.
4. 석고보드 위 시공 시, 보드가 패널 하중을 지지할 수 있는지 사전 확인하고 구조적 견고성을 점검합니다. (보강목 위치 확인이 불가하거나 구조적 지지가 확보되지 않은 경우, 석고보드 위 직접 시공 불가)
5. 건조가 덜 된 시공목을 사용할 경우, 시공 후 제품에 변형이 발생할 수 있습니다.
6. 접착면에 목공용 본드 사용을 금하며, 실리콘을 사용해야 합니다.

### 취급 시 주의사항


1. 고온다습한 환경인 경우 제품 변형의 우려가 될 수 있습니다.
2. 찜질방, 산후조리원 등 실내 온도가 높은 현장은 제품 시공을 금합니다.
3. 결로 현상이 발생할 만한 위치에는 시공을 금합니다. (수분 침투로 인한 제품 변형 우려)
4. 제품은 직사광선이 닿지 않고, 통풍이 잘 되는 실내에 보관해야 합니다.
5. 바닥은 평평해야 하며, 콘크리트 바닥에서 떨어진 파레트 위에 보관합니다.
6. 제품의 연결 부위에 수분이 장시간 머무르면 변형의 원인이 될 수 있습니다.
7. 왁스, 광택제, 락스 등의 세제는 제품 표면 변색의 요인으로 사용을 금합니다.
8. 물걸레 사용시 제품 변형의 원인이 될 수 있습니다.
9. 표면 오염시 중성세제를 사용해 마른 걸레로 마무리 하여, 이음매에 물이 들어가지 않아야 합니다.
10. 거친 수세미와 같이 표면을 손상시킬 수 있는 것의 사용을 자제해야 합니다.

## 설치 준비

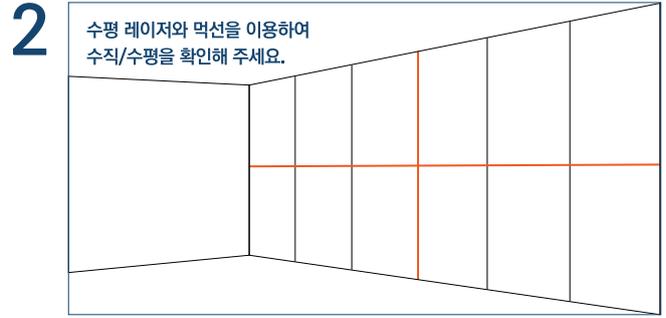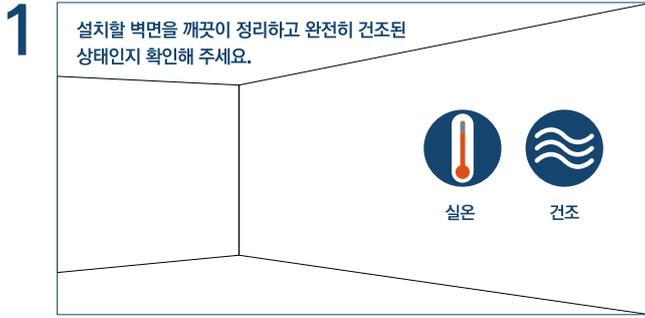


- POINT**
- 제품 이음매 부분의 이물질을 제거 후 시공합니다. (이물질 미제거 시 수직/수평이 맞지 않게 시공될 수 있습니다.)
  - 이음매 부분의 완전한 결합, 수직/수평 등이 일정하지 확인 후 부착합니다.
  - 이음매 부분에 본드 사용을 금지합니다.


## 설치 작업

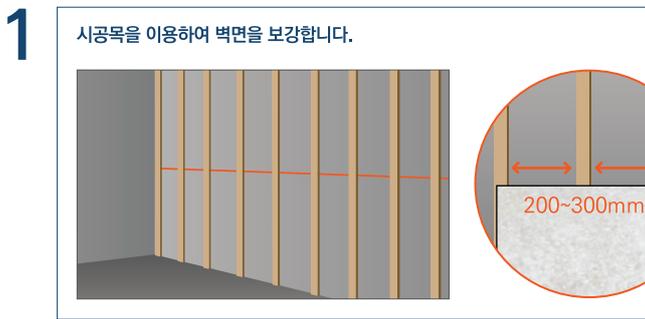

- POINT**
- 시공목은 패널의 중앙부와 양 끝단에 위치하도록 일정한 간격으로 설치하며, 패널의 폭에 맞춰 200~300mm 간격으로 설치합니다.

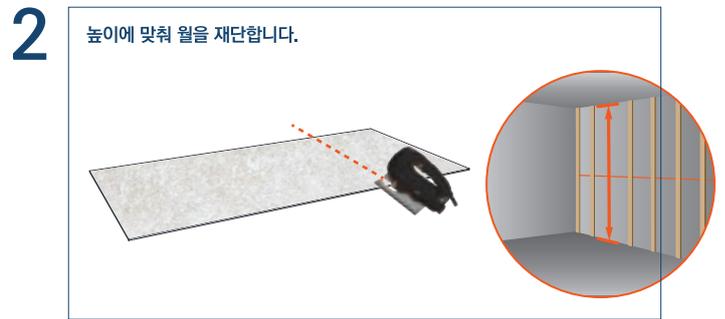

- POINT**
- 재단 시 전면 시트 깨짐 현상을 방지하기 위해 다이아몬드 톱날 사용을 권장합니다.



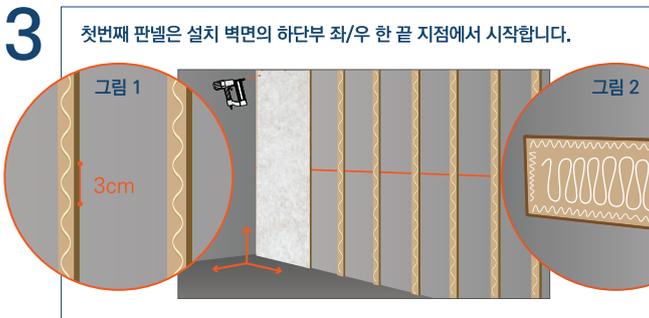


- POINT**
- 그림 1) 수직 수평을 정확히 맞춘 후 실리콘을 약 3cm 간격으로 도포하고, 실타카를 사용하여 임시 고정합니다.
  - 그림 2) 준불연 월 뒷면에 도포할 경우 우측 그림과 같이 도포합니다.



- POINT**
- T자 몰딩 시공 시에도 1~2mm 메지 간격을 준수합니다.

## 마감몰딩 시공

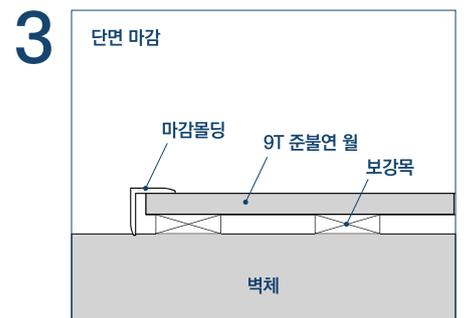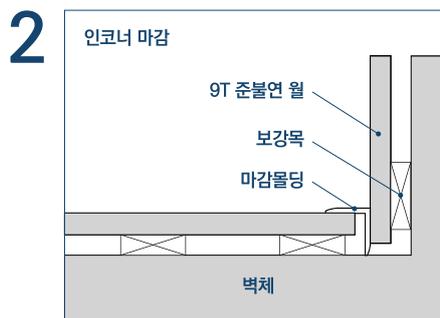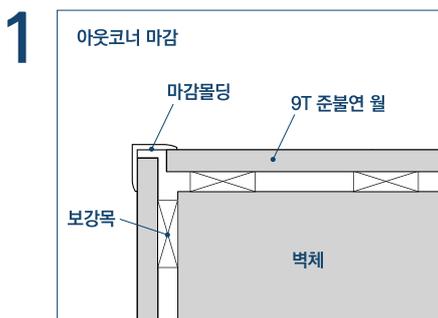

- POINT**
- 벽체에 고정할 때 실리콘을 사용하며, 실리콘이 굳을 때까지 실타카로 임시 고정합니다.