


고급형 오토실 (YHS-002)



헤펠레 카를로와 보르도 도어핸들 설치 방법은 동일합니다.




※ 무라코시 오토실의 경우
0mm ~ 15mm 까지 커버가능합니다.




① 문과 문틀의 간격이 넓은 경우
무라코시 오토실의 핀을 좌측으로 돌려
핀의 길이를 길게 합니다.




② 문과 문틀의 간격이 좁을 경우
무라코시 오토실의 핀을 우측으로 돌려
핀의 길이를 짧게 합니다.

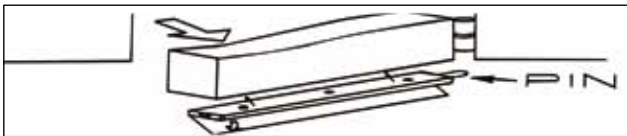

① 위의 그림과 같이 좌측/우측문을 확인합니다.

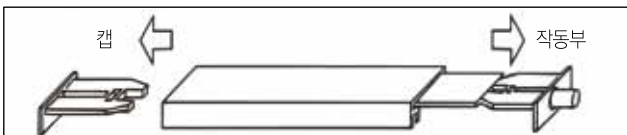

② 좌/우측 교환이 필요할 경우에는
캡과 작동부를 빼내어 교환합니다

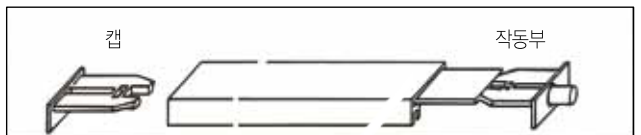

③ 문의 사이즈에 맞추어 절단합니다.(캡방향)