


튜블러 구성품




레치 방향 전환 방법

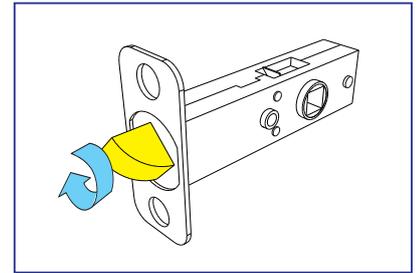


※문의 방향을 확인하고 레치의 방향을 결정합니다.
① 필요시 레치의 방향을 돌려줍니다.


튜블러 설치 방법

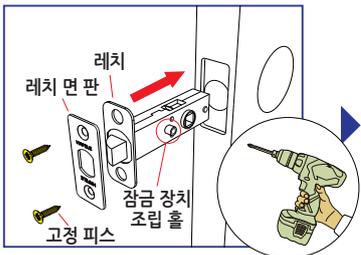


1 레치를 체결합니다.
① 레치면판과 레치를 겹친후 도어에 삽입하여 고정 피스로 체결합니다.
POINT 잠금 장치 조립 홈이 방 내부로 향하게 하여 삽입하십시오.




2 사각봉을 삽입합니다.
① 돌출 핀을 누른 상태에서 사각 홈에 끝까지 넣은 후 분리되지 않는지 확인합니다.




3 레버에 캡을 분리합니다.
① 레버 설치를 위하여, 조립되어 있는 레버 캡을 돌려서 분리합니다.




4 타공 부분에 레버를 설치합니다.
① 레버 삽입 시 육각 볼트와 레버 구동 방식이 아래를 향하게 합니다.
② 삽입 후 볼트를 체결합니다.




5 레버 캡을 조립합니다.
① 분리된 레버를 홈에 맞게 삽입합니다.
② 레버 캡을 돌려서 조립합니다.



6 레버에 잠금장치를 삽입 후 조립합니다.



7 레버를 고정합니다.
① 육각 렌치를 이용해 레버 핸들을 고정합니다.
★ 육각 렌치로 볼트를 고정 하지 않을 경우, 핸들이 흔들리거나 이탈하게되니 주의하십시오.



8 스트라이크를 타공된 문체에 삽입 후 피스로 체결합니다.
① 캐치와 스트라이크를 겹친후 문체에 삽입하여 고정 피스로 체결합니다.