


YDL-011K 슬라이딩 도어락(키타입)


Sliding Door Lock 슬라이딩 도어락

도어 두께 : 33mm~40mm

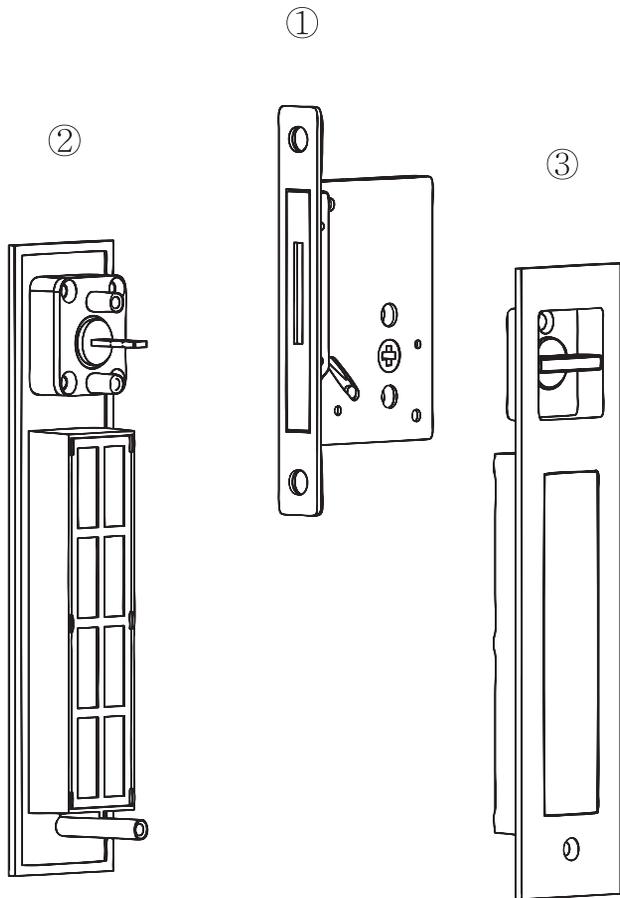

- 조립방법 -

- ① 문을 타공한 후 타공된 문에 모티스 상자를 시공합니다. (㉠ 그림참조)
- ② 문의 방향에 따라 턴샤프트를 돌려 모티스의 십자 모양 홈에 끼워 넣습니다. ※열쇠는 끼지 않은 상태에서 조립합니다.

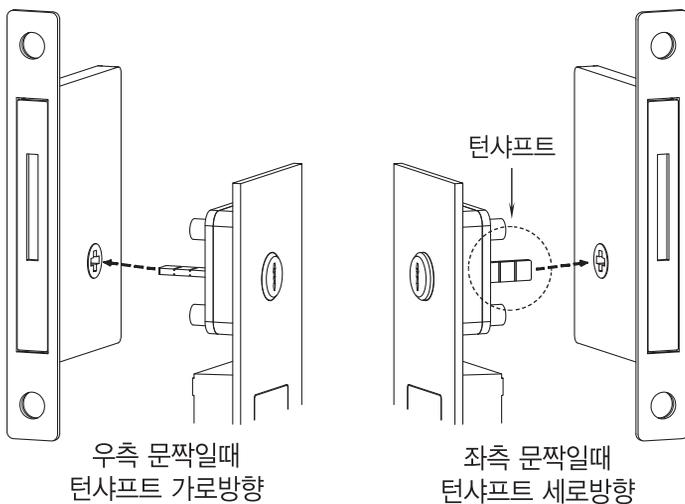

㉠ 타공도면

